


Fahrbares Monoblock-Klimagerät **GPC12AF** (3,5 kW)

Das fahrbare Klimagerät GPC12AF verfügt über ein modernes Design, wird an einer einfachen Steckdose angeschlossen und benötigt keine Montage. Es kann dank seiner Rädchen ohne Aufwand von einem Raum zum anderen versetzt werden.



		GPC12AF
Kühlleistung ¹	W	3500
Leistungsaufnahme ¹	W	1340
EER ¹		2,61 C
Spannung	V/Ph/Hz	230/1/50 + E
Entfeuchtung	l/h	1,5
Max. Luftvolumenstrom	m³/h	450
Max. Schallleistungspegel	dB	68/66/62
Max. Schalldruckpegel	dB(A)	58/56/52
Abmessungen (L x H x T)	mm	500 x 840 x 460
Gewicht	kg	45
Luftauslassschlauch Länge	mm	1500
Durchmesser	mm	130
Bedienung		elektronisch + Fernbedienung
Kältemittelfüllmenge	kg	0,80

¹ Nennkühlleistung basiert auf: innen 27°C TKT, 19°C FKT für 50% RF; aussen 35°C TKT, 24°C FKT für 40% RF

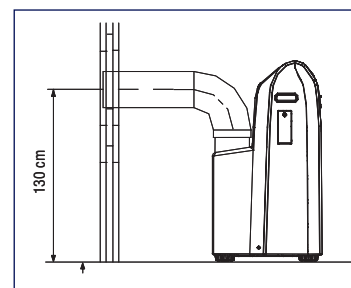

- Kühlmodus, Automatikmodus, Entfeuchtungsmodus, Nachtmodus, Timermodus, Ventilationsmodus und vertikaler Swingmodus
- Ableitungsschlauch für die Abfuhr warmer Luft nach aussen
- Fensterdüse für den Anschluss an ein gekipptes Fenster
- Staustopfen zur Wasserentleerung am Ende der Gebrauchssaison
- Kondenswassersammelbehälter oder Aussenauslass für Kondenswasser

Einsatzgrenzen	Innen	Aussen
Kühlen	Min.	10°C
	Max.	35°C
		16°C
		30°C