

CLOSE CONTROL Air Conditioning

Système de climatisation de précision
monobloc extérieur

ECOTEL OUTDOOR (5,4 - 22,5 kW)



AireTronix




- Refroidissement mécanique et naturel éco-énergétique (free-cooling) de série
- Construction anti-vandalisme

TCU		5	8	11	15	15D	19D
PUISSANCE FRIGORIFIQUE TOTALE 1	kW	5,4	8,2	11	16	15,3	22,5
DÉBIT D'AIR NOMINAL	m ³ /s	0,45	0,75	0,95	1,2	1,2	1,15
NIVEAU DE PRESSION SONORE À 3 M. 2	dB(A)	63	64	64	66	66	74
NIVEAU DE PRESSION SONORE À 3 M. 3	dB(A)	35	35	55	55	55	59
DIMENSIONS	Hauteur	1590		2040		2040	
	Largeur	1005		1365		1365	
	Profondeur	595		595		661	
POIDS DE FONCTIONNEMENT	kg	212	217	280	285	296	400

1 PUISSANCE FRIGORIFIQUE NOMINALE BASÉE SUR 27°C BS/19°C BH ET 35°C DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE

2 REFOUILLISSEMENT EN DD (DÉTENTE DIRECTE)

3 FREE COOLING/VENTILATEURS DE L'ÉVAPORATEUR UNIQUEMENT

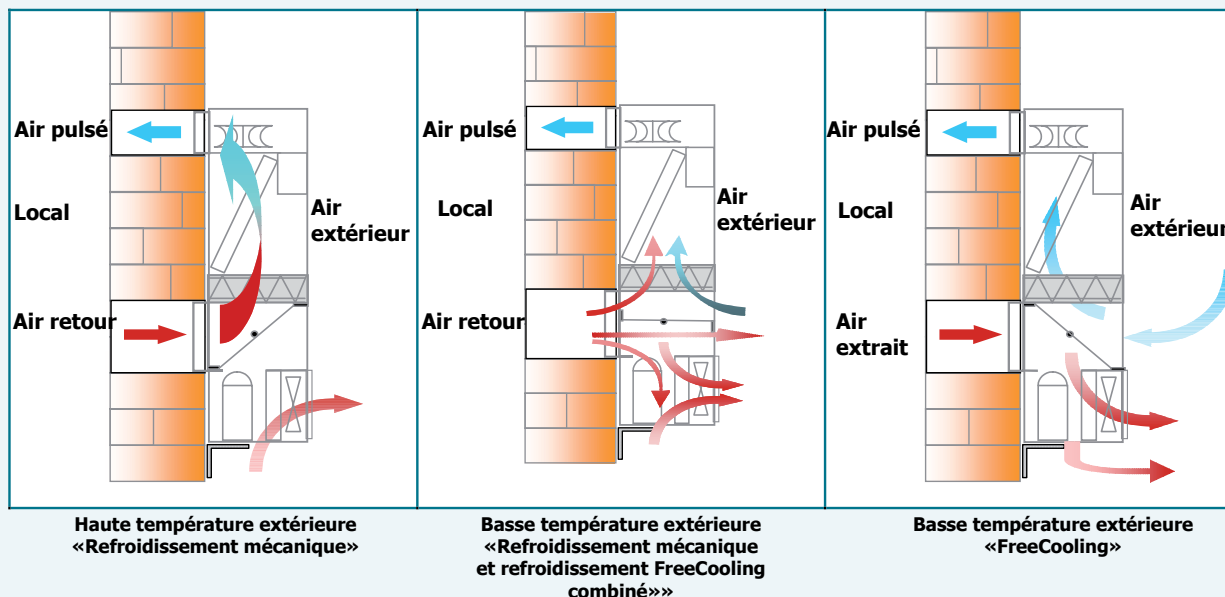

OPTIONS :

- Chauffage électrique
- Refroidissement d'urgence
- Alimentation monophasée ou triphasée
- Alimentation ventilateurs 48 VDC

AIREDALE

air conditioning for every environment