


# Climatiseur mobile monobloc **GPC12AF** (3,5 kW)

Le climatiseur mobile GPC12AF, au design moderne, se branche sur une simple prise de courant et ne nécessite aucune installation particulière. Grâce à ses roulettes, il peut facilement être déplacé d'une pièce à l'autre.



		GPC12AF
Puissance frigorifique <sub>1</sub>	W	3500
Puissance absorbée <sub>1</sub>	W	1340
EER <sub>1</sub>		2,61 <b>C</b>
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	230/1/50 + T
Déshumidification	l/h	1,5
Débit d'air maximum	m <sup>3</sup> /h	450
Niveau puissance sonore	dB	68/66/62
Niveau pression sonore	dB(A)	58/56/52
Dimensions (l x h x p)	mm	500 x 840 x 460
Poids	kg	45
Tuyau d'évacuation	longueur	1500
	diamètre	130
Commande		électronique + télécommande
Charge de réfrigérant	kg	0,80

1 Puissance frigorifique nominale basée sur: intérieur 27°C BS, 19°C BH pour 50% HR; extérieur 35°C BS, 24°C BH pour 40% HR

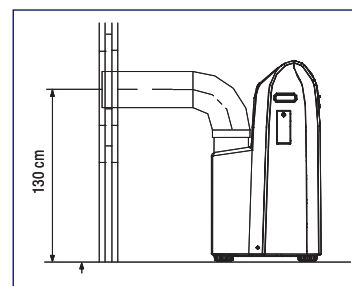

- Mode froid, mode automatique, mode déshumidification, mode nuit, mode timer, mode ventilation et mode swing vertical
- Tuyau flexible pour l'évacuation de l'air chaud vers l'extérieur
- Adaptateur pour réduire l'ouverture de fenêtre
- Bouchon pour vidange de l'eau en fin de saison
- Bac de récupération des condensats ou évacuation des condensats vers l'extérieur

Limites de fonctionnement		Température intérieure	Température extérieure
Froid	Min.	10°C	16°C
	Max.	35°C	30°C