


Liaisons frigorifiques préparées S



	Diamètre	Épaisseur cuivre	Longueur
S 14383	1/4" + 3/8"	0,8 + 0,8 mm	3 m
S 14385	1/4" + 3/8"	0,8 + 0,8 mm	5 m
S 14387	1/4" + 3/8"	0,8 + 0,8 mm	7 m
S 14389	1/4" + 3/8"	0,8 + 0,8 mm	9 m
S 143812	1/4" + 3/8"	0,8 + 0,8 mm	12 m
S 1438S	le mètre supplémentaire		1 m
S 14123	1/4" + 1/2"	0,8 + 0,8 mm	3 m
S 14125	1/4" + 1/2"	0,8 + 0,8 mm	5 m
S 14127	1/4" + 1/2"	0,8 + 0,8 mm	7 m
S 14129	1/4" + 1/2"	0,8 + 0,8 mm	9 m
S 141212	1/4" + 1/2"	0,8 + 0,8 mm	12 m
S 1412S	le mètre supplémentaire		1 m
S 38583	3/8" + 5/8"	0,8 + 1 mm	3 m
S 38585	3/8" + 5/8"	0,8 + 1 mm	5 m
S 38587	3/8" + 5/8"	0,8 + 1 mm	7 m
S 38589	3/8" + 5/8"	0,8 + 1 mm	9 m
S 385812	3/8" + 5/8"	0,8 + 1 mm	12 m
S 3858S	le mètre supplémentaire		1 m

Isolation renforcée en mousse polyéthylène. Utilisation: de -80°C à +98°C.
 Auto-extinguible. Classe Feu I (UNI 9177-87). Pression nominale autorisée (ASTM B 111 M): 1/4" - 14,14 ATM; 3/8" - 9,43 ATM; 1/2" - 7,07 ATM; 5/8" - 7,07 ATM; 3/4" - 5,89 ATM.
 Ces liaisons frigorifiques sont conformes aux normes EN 1735-1 et UNI 5649/71 série B.

Scotch isolant



FA - 102 Bande autocollante isolante blanche 50 mm x 3 mm x 10 m


Colliers de montage



Collier à accrocher à des tiges filetées de 8 ou 10 mm

PNE-2	1/4"+5/8" à 1/2"+3/4"
PNE-3	1/4"+5/8" à 5/8"+1 1/8"

Goulottes

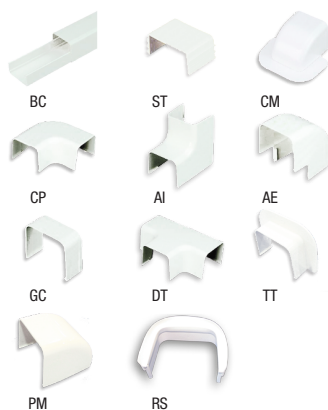

AG 90 BC	Goulotte 2 m - largeur 90 mm - hauteur 65 mm
AG 90 ST	Etrier de fixation
AG 90 CM	Amorce de mur
AG 90 CP	Coude 90° à plat
AG 90 AI	Coude 90° intérieur d'angle
AG 90 AE	Coude 90° extérieur d'angle
AG 90 TT	Embout pour goulotte
AG 90 GC	Manchon pour goulotte
AG 90 DT	Déviation en T
AG 90 PM	Rosace murale
AG 90 RS	Raccord souple
VICTOR	Cutter pour goulotte BC
LAME	Lame de rechange pour cutter

- Finition PVC blanc RAL 9010
- Protection UV