




Climatiseur split plafonnier cave à vin avec conservation à +12°C CLIMACAVE

La gamme de systèmes split faibles puissances CLIMACAVE couvre avec 4 modèles positifs la plupart des besoins en climatisation des caves à vin (conservation des vins à +12°C) de petites et moyennes tailles.



MICV 3A - 5A



CLIMACAVE		3A	5A	10A	13A
Puissance frigorifique 1	kW	0,94	1,45	2,37	3,08
Puissance absorbée 1	kW	0,63	0,85	1,40	1,88
ÉVAPORATEUR					
Débit d'air	m³/h	580	580	870	1160
Puissance absorbée max.	W	76	76	114	152
Intensité absorbée max.	A	0,48	0,48	0,72	0,96
Dimensions A	mm	784	784	1174	1504
B	mm	596	596	-	-
C	mm	-	-	493	658
Nombre x diamètre ventilateur	mm	2x200	2x200	3x200	4x200
Poids	kg	9,5	9,5	15,0	20,0
GROUPE DE CONDENSATION					
Compresseur	CV	3/8	1/2	1	2,3
Puissance absorbée max.	W	550	770	1290	1590
Intensité absorbée max.	A	3,70	4,15	6,90	8,30
Débit d'air	m³/h	700	700	850	2500
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	230/1/50 + T	230/1/50 + T	230/1/50 + T	400/3/50+N+T
Diamètre ligne liquide	" (mm)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	1/2 (12,70)	1/2 (12,70)
Diamètre ligne gaz	" (mm)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)
Dimensions L	mm	790	790	790	790
P	mm	352	352	352	460
H	mm	370	370	370	570
D	mm	600	600	600	750
F	mm	200	200	200	350
Poids	kg	43	45	55	60




ACCESSOIRES

Liaisons frigorifiques Voir **Air Conditioning ACCESSORIES**

ACCESSOIRES OPTIONNELS

	CODE	KHE	KHE	KHE	KHE
Kit hublot d'éclairage magnétique avec interrupteur de porte (non monté)					
Ceinture additionnelle carter chauffage 2	CODE	CAC MONO	CAC MONO	CAC MONO	CAC TRI
Résistance d'écoulement 2	CODE	KRE	KRE	KRE	KRE
Régulation HP tout ou rien 2	CODE	RPC	RPC	RPC	RPC
Réservoir de 2,4 litres + pressostat BP + électrovanne 2	CODE	RPE	RPE	RPE	RPE
Sectionneur	CODE	SEC	SEC	SEC	SEC

1 10K de surchauffe - 3K de sous-refroidissement
2 Ces options sont à spécifier lors de la commande (prémontage à l'usine).

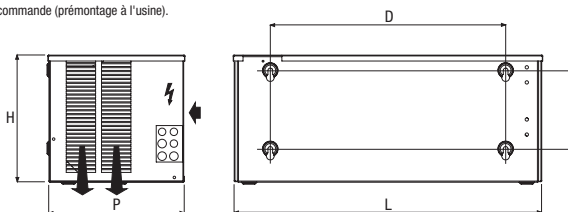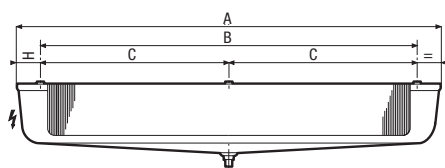

Groupe de condensation

- Châssis et capotage en tôle prélaquée pour installation murale ou au sol à l'extérieur
- Batterie condenseur cuivre/aluminium, avec ventilateur 230V/1 ou 400V/3 - 1500 tr/min.
- Ligne liquide avec déshydrateur à réserve et voyant hygroscopique.
- Vannes de service avec prise de pression (entrée/sortie sur groupe).
- Coffret électrique étanche IP 537 comprenant: 1 tableau électrique norme CEI 439-1 conforme APAVE, passages des connexions électriques par presse-étoupes, pré-cablage armoire avec protections groupe et évaporateur.

Évaporateur

- Carrosserie en ABS recyclable de forte épaisseur
- Batterie cuivre/alu, ailettes au pas de 4,23 mm et tubes rainurés
- Détendeur large plage prémonté
- Application cave à vin avec conservation à +12°C et maintien d'hygrométrie

Régulation

- Pilotage par régulation électronique
- Gestion de l'éclairage
- Affichage et renvoi des alarmes
- Un contact supplémentaire programmable (ouverture de porte, sécurité personne enfermée...)

Plage de fonctionnement	Température intérieure	Température extérieure
Froid	Min. 5°C	-10°C
	Max. 15°C	40°C