


Climatiseur mobile monobloc **GPC12AF** (3,5 kW)

Le climatiseur mobile GPC12AF, au design moderne, se branche sur une simple prise de courant et ne nécessite aucune installation particulière. Grâce à ses roulettes, il peut facilement être déplacé d'une pièce à l'autre.



			GPC12AF
Puissance frigorifique <sub>1</sub>	W		3500
Puissance absorbée max. <sub>1</sub>	W		1340
EER <sub>1</sub>			2,61 <b>A</b>
Alimentation électrique	V/Ph/Hz		230/1/50 + T
Déshumidification	l/h		1,5
Débit d'air maximum	m <sup>3</sup> /h		450
Niveau puissance sonore	dB		68/66/62
Niveau pression sonore	dB(A)		58/56/52
Dimensions (l x h x p)	mm		500 x 840 x 460
Poids	kg		45
Tuyau d'évacuation d'air	Longueur <sub>2</sub>	mm	1500
	Diamètre	mm	160
Commande			Électronique + télécommande
Charge de réfrigérant	kg		0,80

<sub>1</sub> Puissance frigorifique nominale basée sur: intérieur 27°C BS, 19°C BH pour 50% HR; extérieur 35°C BS, 24°C BH pour 40% HR  
<sub>2</sub> Ne peut pas être allongée

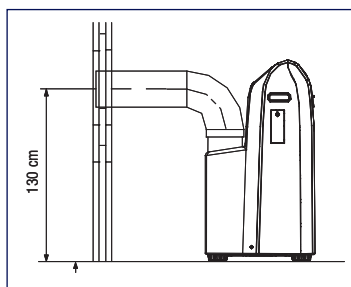

- Mode froid, mode automatique, mode déshumidification, mode nuit, mode timer, mode ventilation et mode swing vertical
- Tuyau flexible pour l'évacuation de l'air chaud vers l'extérieur
- Adaptateur pour réduire l'ouverture de fenêtre
- Réévaporation des condensats
- Bouchon pour vidange des condensats éventuels en fin de saison

Plage de fonctionnement		Température intérieure	Température extérieure
Froid	Min.	16°C	10°C
	Max.	30°C	35°C