


Climatiseurs split pour cave à vin et locaux commerciaux basse température jusque 8°C **WCELLAR**

Cette combinaison de climatiseurs de la gamme PACi est prévue pour des applications spéciales pour le maintien de la température dans des locaux entre 8 et 24°C bulbe humide (10-30 °C bulbe sec) afin d'éviter le développement de bactéries et améliorer la conservation des aliments, des fleurs ou du vin. A cet effet, il est nécessaire de surdimensionner le groupe intérieur et modifier certains paramètres via la commande filaire CZ-RTC2.



CZ-RTC4

WCELLAR							
Puissance frigorifique	kW	4,9	6,9	9,3	11,6	13,6	18,5
Puissance calorifique	kW	5,6	8,0	11,2	14,0	15	22,4
SINGLE							
Unités extérieures		U-50PE1E5	U-71PE1E5A U-71PE1E8A	U-100PE1E5A U-100PE1E8A	U-125PE1E5A U-125PE1E8A	U-140PE1E5A U-140PE1E8A	U-200PE1E8
Unités intérieures							
 mural		S-71PKE5A	S-100PKE5A				
 cassette		S-71PU1E5A	S-125PU1E5A	S-140PU1E5A	S-140PU1E5A		
 gainable basse pression		S-71PF1E5A	S-125PF1E5A	S-140PF1E5A	S-140PF1E5A		
 console de plafond		S-71PT2E5A	S-125PT2E5A	S-140PT2E5A	S-140PT2E5A		
 gainable haute pression						S-200PE2E5	S-250PE2E5
ACCESSOIRES							
Liaisons frigorifiques + réduction			Voir <i>Air Conditioning ACCESSORIES</i>				
ACCESSOIRE OBLIGATOIRE							
Télécommande filaire		CZ-RTC4	CZ-RTC4	CZ-RTC4	CZ-RTC4	CZ-RTC4	CZ-RTC4

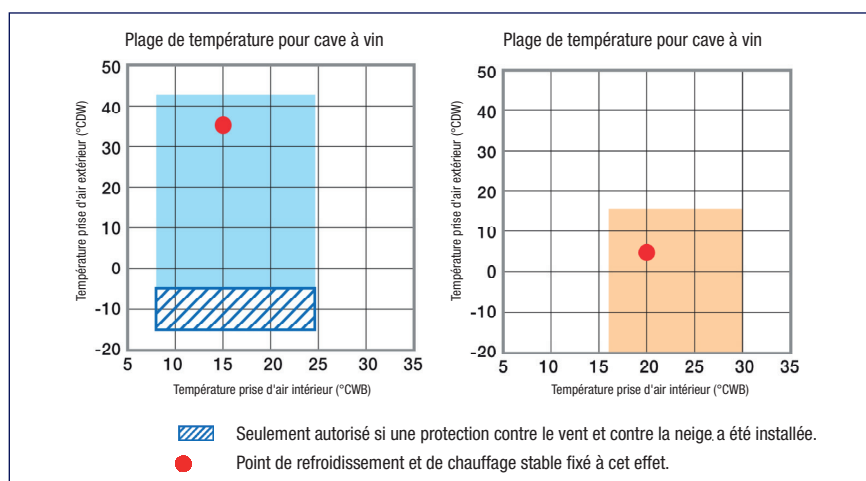



CZ-RTC4

WCELLAR				
Puissance frigorifique	kW	13,6	18,5	23,2
Puissance calorifique	kW	13,6	22,4	28,0
TWIN				
Unités extérieures		U-140PE1E5A U-140PE1E8A	U-200PE1E8	U-250PE1E8
Unités intérieures				
	mural	S-100PKE5A + S-100PKE5A		
	cassette	S-100PU1E5A + S-100PU1E5A	S-125PU1E5A + S-125PU1E5A	S-140PU1E5A + S-140PU1E5A
	gainable basse pression	S-100PF1E5A + S-100PF1E5A	S-125PF1E5A + S-125PF1E5A	S-140PF1E5A + S-140PF1E5A
	console de plafond	S-100PT2E5A + S-100PT2E5A	S-125PT2E5A + S-125PT2E5A	S-140PT2E5A + S-140PT2E5A
ACCESSOIRES				
Liaisons frigorifiques + réductions et/ou boîtiers de dérivation		Voir <i>Air Conditioning ACCESSORIES</i>		
ACCESSOIRE OBLIGATOIRE				
Télécommande filaire		CZ-RTC4	CZ-RTC4	CZ-RTC4

- La gamme est limitée aux combinaisons prévues ci-dessus.

- Il est nécessaire de prévoir une solution due à la condensation probable des volets de soufflage des unités intérieures. Panasonic ne peut être tenu responsable des dommages dus à la condensation, l'installateur doit prévoir une isolation spéciale de ces éléments ainsi que du bac de condensation.

- Ce système ne peut contrôler l'hygrométrie, si nécessaire un humidificateur devra être prévu.

- En plus des liaisons frigorifiques il faut prévoir des réductions frigorifiques suivant le choix des modèles et des boîtiers de dérivation pour les modèles bi-split.



Modèles U-...PE1E5A: 1x230 V
Modèles U-...PE1E8A: 3x400 V

Applications

- Cave à vin
- Glacier
- Boutique de fleurs
- Usine de chair de poulets
- Garde-manger pour hôtel
- Garde-manger pour super-marché
- Entrepôt de grain
- Entrepôt d'aliments
- Usine de production alimentaire
- Centre de distribution alimentaire
- Usine de préparation alimentaire
- Plantation de salade
- ...

Plage de fonctionnement	Refroidir	Chauffer
Température intérieure min.-max.	8°C à 24°C	16°C à 30°C
Température extérieure min.-max.	-5°C* à 43°C	-20°C à 15°C

* -15°C: Seul si une protection contre le vent a été installée et la protection contre la neige est autorisée.