


Accumulateurs statiques



Installation facile

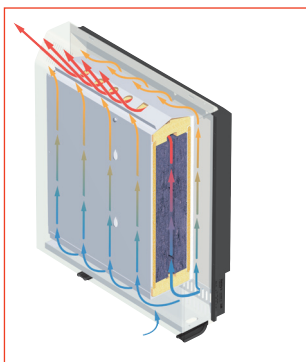

Le dôme de convection spécifique



Régulateur de charge et de décharge


Une nouvelle conception d'appareil pour une chaleur agréable

En complément de sa gamme de radiateurs à accumulation dynamiques distribués avec beaucoup de succès dans le monde entier, OLSBERG propose également une gamme de radiateurs à accumulation statique. Le radiateur statique émet la chaleur, accumulée durant la période «heures creuses», par rayonnement et par convection naturelle. La convection à travers les canaux d'air du noyau de briques est régulée par un thermostat d'ambiance intégré agissant sur un volet de restitution de la chaleur. C'est un appareil qui fonctionne sans ventilateur et il convient donc particulièrement au chauffage de chambres, salles de jeux d'enfants, halls d'entrée, couloirs.

Le radiateur statique d'OLSBERG se décline en trois modèles différents:

- **ASTRAL:**
Réglage manuel du niveau de charge
- **INTELLIGENT:**
Niveau de charge déterminé automatiquement par une régulation centrale
- **COMBI HEATER** (compensé):
Réglage du niveau de charge manuel
Avec résistance additionnelle indépendante

Les différents modèles sont livrables en trois versions de puissance (1,7, 2,55 ou 3,4 kW) à l'exception du modèle ASTRAL, qui existe également en puissance 0,85 kW.

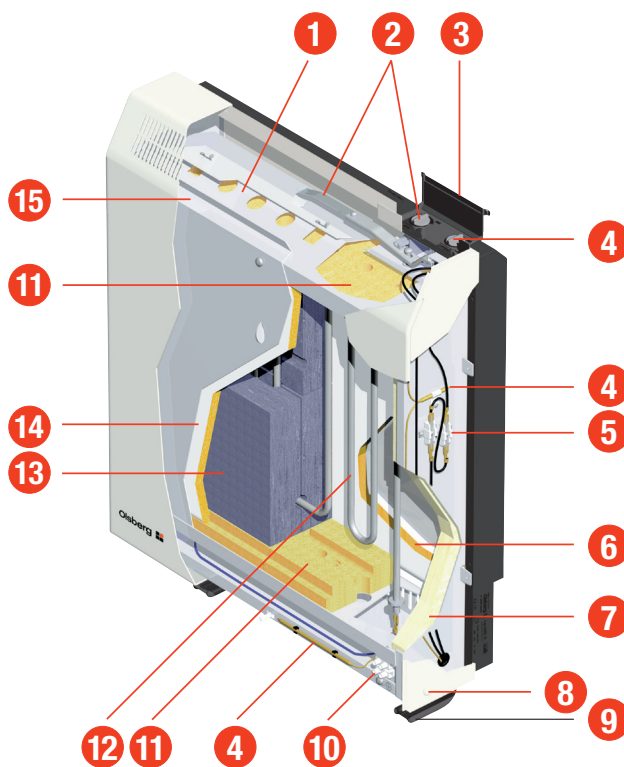

- 1 Dôme de convection spécifique
- 2 Thermostat d'ambiance très performant
- 3 Capot du boîtier de commande
- 4 Thermostat de charge à bulbe de haute qualité
- 5 Thermostat de sécurité
- 6 Isolation thermique à deux couches sur le panneau arrière
- 7 Isolation en fibre minérale
- 8 Vis de fixation de la carrosserie avec cache
- 9 Pieds de support robustes
- 10 Bornier de raccordement électrique facilement accessible
- 11 Isolation thermique en vermiculite
- 12 Résistances blindées en nickel-chrome de haute qualité
- 13 Noyau de briques réfractaires en féolite
- 14 Isolation en microtherm G
- 15 Panneau frontal et capot avec grille de sortie d'air monobloc


Accumulateur statique INTELLIGENT

charge automatique via régulateur de charge avec sonde extérieure

L'appareil idéal pour l'association avec des radiateurs dynamiques

Le système INTELLIGENT s'adapte parfaitement aux radiateurs à accumulation dynamiques comme le CARAT, PROFIL, CENTURY, MONTANA ou IMPACT. En effet, pour fonctionner de façon particulièrement confortable et économique, les radiateurs à accumulation dynamiques sont souvent raccordés à un système central de régulation de charge automatique. Ce système central permet de charger en permanence tous les radiateurs à accumulation raccordés, de façon entièrement automatique, en fonction des besoins, c'est à dire de la température extérieure et de la chaleur résiduelle dans les appareils.

Tout comme un radiateur à accumulation dynamique, le système INTELLIGENT peut aussi être raccordé à un système central automatique de charge, par une régulation centrale à 80% ED. Ainsi, avec le système INTELLIGENT, vous bénéficiez de tous les avantages d'un radiateur à accumulation statique comme des avantages d'une commande de charge entièrement automatique. Le modèle INTELLIGENT est disponible en trois puissances.



INTELLIGENT				
CODE		14/702-3	14/703-3	14/704-3
Puissance nominale	kW	1,7	2,55	3,4
Charge nominale	kWh	13,6	20,4	27,2
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Dimensions: Hauteur ¹	mm	630	630	630
Longueur	mm	565	785	1005
Profondeur	mm	170	170	170
Poids	kg	89	130	171

ACCESSOIRE CONSEILLÉ

Régulateur de charge	CODE
----------------------	------

¹ Hauteur sans pieds (hauteur des pieds de surélévation: 70 mm)