


COMFORT Electric Heating

Accumulateur dynamique CTSC qui se branche sur une simple prise de courant bi-horaire

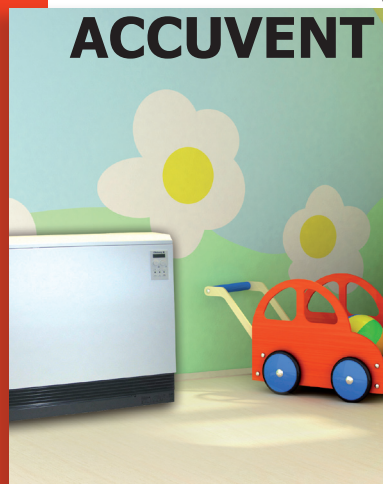

L'ACCUVENT offre la solution idéale pour la rénovation de salles de bains, chambres d'étudiant et bureaux. Les accumulateurs CTSC se branchent sur une simple prise de courant sans aucune modification de l'installation électrique existante (valable pour les modèles de puissance 2 - 3 - 4 kW).

ACCUVENT

CODE		14/522-3	14/523-3	14/524-3	14/525-3	14/526-3	14/527-3
PUISSANCE NUIT	kW	2	3	4	5	6	7
PUISSANCE JOUR	kW	2	3	4	5	6	7
DIMENSIONS:	Hauteur	mm	640	640	640	640	640
	Longueur	mm	575	750	925	1135	1310
	Profondeur ¹	mm	270	270	270	270	270
ALIMENTATION ELECTRIQUE	V/Ph/Hz	400/3 + N/50 + T		400/3 + N/50 + T		400/3 + N/50 + T	
INTENSITÉ NUIT	A	8,7	13	17,4	7,2	8,7	10,1
INTENSITÉ JOUR	A	8,7	13	17,4	7,2	8,7	10,1

Kit 3x230V gratuit sur demande	CODE	Kit 3x230	Kit 3x230	Kit 3x230	Kit 3x230	Kit 3x230	Kit 3x230
ACCESSOIRES OBLIGATOIRES POUR RACCORDEMENT MONO							
Kit 1x230V avec cordon 1,5 ² , fiche et fil de pontage	CODE	14/5223.9210	14/5223.9210	-	-	-	-
Kit 1x230V avec cordon 2,5 ² , sans fiche, avec fil de pontage	CODE	-	-	14/5243.9210	-	-	-

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Console de sol, gris Ral 7024	CODE	14/5121.9210	14/5121.9210	14/5121.9210	14/5121.9210	14/5121.9210	14/5121.9210
Set 5 filtres d'air de rechange	CODE	14/5121.9299	14/5121.9299	14/5121.9299	-	-	-
Set 5 filtres d'air de rechange	CODE	-	-	-	14/5161.9299	14/5161.9299	14/5161.9299

¹ Y COMPRIS LE DISTANCIER MURAL INTÉGRÉ



14/5121.9299: filtre d'air



14/5121.9210: console de sol



Accumulateur dynamique + ventil-convecteur

- 2 systèmes de chauffage en 1 seul appareil
- Sans modifier votre installation, vous bénéficiez de:
 - 1 accumulateur dynamique (tarif préférentiel de nuit)
 - 1 ventil-convecteur (chauffage d'appoint) à enclenchement par interrupteur à témoin

Accumulateur dynamique

- Réglage de la charge par thermostat électronique incorporé
- Enclenchement de la charge durant la période de nuit via une horloge de programmation digitale intégrée avec réserve de marche
- Affichage du taux de charge restant dans l'accumulateur
- Charge réduite programmable (idéal pour bureau, seconde résidence,...)
- Report de charge en fin de nuit

Convecteur (appoint)

- Sécurité thermique empêchant l'alimentation des résistances si le noyau accumulateur possède une charge résiduelle
- Thermostat d'ambiance digital programmable incorporé permettant un réglage précis de la température ambiante

Autres caractéristiques

- Verrouillage sécurité enfant
- Puissance nuit = puissance jour
- Livré en 3x400V + N
- A brancher sur un compteur bi-horaire
- Couleur: blanc cassé RAL 9010
- Briques livrées séparément
- Affichage autodiagnostique en cas de défaut

Accuvent

Sous réserve de modifications techniques sans avis préalable - 05 2009 fr

S.A. ACCUBEL Industriestrasse 28 B-4700 Eupen Tél.: +32 (0)87 59 16 50 Fax: +32 (0)87 59 16 55 Email: info@accubel.be Internet: www.accubel.be