

COMFORT Electric Heating

Convecteur mural ÉVIDENCE EBS



EBS		S50	S100	S150	S200	S250	S300
CODE		433511	433531	433551	433571	433581	433591
PUISSANCE	W	500	1000	1500	2000	2500	3000
THERMOSTAT		mécanique 5-30°C		mécanique 5-30°C		mécanique 5-30°C	
ALIMENTATION	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
NIVEAU DE PROTECTION		IP21	IP21	IP21	IP21	IP21	IP21
DIMENSIONS:	Hauteur	mm	440	440	440	440	440
	Longueur	mm	384	456	600	744	888
	Profondeur	mm	80	80	80	80	80



- Grille à lamelles
- Commande en partie supérieure
- Régulateur électromécanique (amplitude < à 1°C) Cat.B
- Résistance blindée avec diffuseur thermique
- Interrupteur marche-arrêt
- Limiteur thermique de sécurité
- Blocage du réglage du thermostat
- Protection classe II
- Bords arrondis
- Livré avec cordon sans fiche
- Couleur: blanc

Convecteur mural plinthe ÉVIDENCE VAPB



VAPB		0500	1000	1250
CODE		453011	453031	453041
PUISSANCE	W	500	1000	1250
THERMOSTAT		mécanique 5-30°C		mécanique 5-30°C
ALIMENTATION	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
DIMENSIONS:	Hauteur	mm	250	250
	Longueur	mm	665	1110
	Profondeur	mm	78	78


ACCESSOIRE

Pieds pour convecteurs VAPB	CODE	504201	504201	504201



- Grille à lamelles
- Commande en partie supérieure
- Régulateur électromécanique (amplitude < à 1°C) Cat.B
- Résistance blindée avec diffuseur thermique
- Interrupteur marche-arrêt
- Limiteur thermique de sécurité
- Protection classe II
- Bords arrondis
- Livré avec cordon sans fiche
- Couleur: blanc

Panneau rayonnant AMADEUS OPTIMA

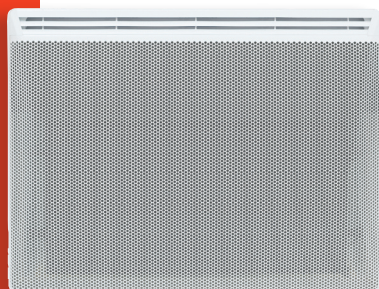

AMADEUS OPTIMA		443 131	443 151	443 171
CODE		443 131	443 151	443 171
PUISSANCE	W	1000	1500	2000
DIMENSIONS:	Hauteur	mm	450	450
	Longueur	mm	595	815
	Profondeur	mm	98	98
POIDS	kg	7	10	14



- Corps de chauffe en aluminium extrudé
- Appareil au fonctionnement très silencieux
- Thermostat électronique
- Dispositif de blocage des commandes
- Voyants de visualisation des cycles et modes de fonctionnement

