

COMFORT Electric Heating

Convecteur mural CORONA

Les appareils de chauffage électrique direct OLSBERG constituent des sources de chaleur idéales pour différentes applications. Leurs avantages sont d'autant plus évidents en période d'intersaison et lorsqu'ils sont utilisés comme chauffage d'appoint.


Les appareils de chauffage direct OLSBERG sont appréciés lorsqu'un chauffage permanent n'est pas nécessaire, comme par exemple dans les pièces secondaires tels les bureaux, toilettes, caves, bars, salles de bains et souvent dans les chambres à coucher. La nouvelle série CORONA est autant appropriée aux salons qu'aux salles de bains car les appareils sont résistants aux chocs et aux éclaboussures. Les convecteurs CORONA permettent une convection naturelle de l'espace. L'air intérieur frais est aspiré dans l'appareil par l'arrière, chauffé par un élément de chauffage en aluminium spécialement conçu puis restitué à travers une grille lamellée de sortie de l'air.

La restitution de chaleur est totalement silencieuse grâce à la surface de dispersion de chaleur triple de l'élément de chauffage en aluminium, et très rapide (4 à 5 fois moins de temps qu'avec un radiateur traditionnel). Le nouveau système de commande électronique digitale garantit le maintien de la température souhaitée à 0,1°C près. A l'aide de l'interrupteur de nuit la température peut être automatiquement réduite de 4°C pendant la nuit. Cette fonction est maintenant également possible via une minuterie externe. La pose murale permet une installation aisée. La série élégante et compacte existe en 3 puissances graduelles de 1000 à 2000 W.



CORONA		15/194-5	15/196-5	15/198-5
CODE				
PUISSANCE	W	1000	1500	2000
TENSION	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
THERMOSTAT D'AMBIANCE	°C	électronique 5-35	électronique 5-35	électronique 5-35
DIMENSIONS:	Hauteur	440	440	440
	Longueur	420	580	740
	Profondeur	80	80	80
POIDS	kg	4,2	5,3	6,5

- 1 Carrosserie acier, peinture époxy polyester polymérisé
- 2 Sortie frontale à lamelles serties
- 3 Commutateur de commande
 - ☉ confort
 - ▶ réduit
 - 0 arrêt
 - minuterie
- 4 Bouton de réglage du thermostat (-9 ± 5-35 °C)
- 5 Carte électronique thermostat d'ambiance
- 6 Triac de commande permettant une commutation silencieuse
- 7 Sécurité thermique
- 8 Élément chauffant RX «Silence» en aluminium haute émissivité monobloc
- 9 Sonde de température

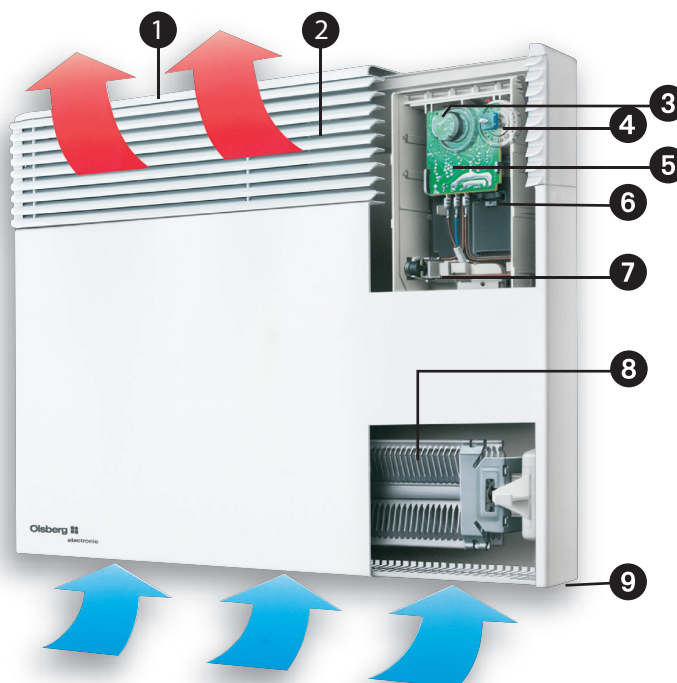

- Livré avec câble de 1,1m (sans fiche)
- Limiteur thermique de sécurité
- Résistance à aiguilles nickel/chrome
- Abaissement nocturne
- Protection classe II
- Couleur: blanc
- Fonctions supplémentaires (molette de réglage): abaissement contrôlable via fil pilote grâce à une minuterie externe

