



COMFORT Electric Heating

Câbles auto-régulants non préparés



| Type | Puissance (W) | Usage |
|---|----------------|--|
| PIPEGUARD 10 | 10 W/m à +10°C | Anti-gel canalisations |
| PIPEGUARD 25 | 25 W/m à +10°C | Anti-gel canalisations |
| ICEGUARD 18 | 18 W/m à +0°C | Anti-gel toits et gouttières |
| HOTWAT 55 | 8 W/m à +55°C | Maintien à température de l'eau chaude sanitaire |
| Montage par nos soins du kit de connexion et terminaison + 2 mètres de bouts froids | | |

Accessoires

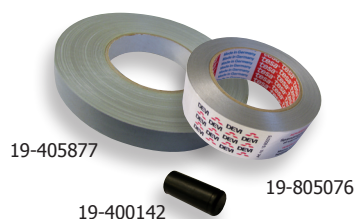

| Type | Description |
|-----------|---|
| 19-400100 | Kit de connexion et terminaison à une boîte de dérivation |
| 19-400126 | Kit de connexion et terminaison |
| 19-405877 | Bande textile adhésive 50 mètres 15 mm |
| 19-805076 | Bande alu adhésive 50 mètres 38 mm |
| 19-400142 | Kit de terminaison |



19-400100



19-400126

Thermostats

Pour une protection anti-gel optimale, nous vous conseillons une régulation par thermostat qui enclenche la mise sous tension du ruban auto-régulant à la température souhaitée. Un thermostat est nécessaire en combinaison avec du ruban auto-régulant, car le ruban ne se coupe jamais entièrement. Les thermostats sont pourvus d'une sonde NTC à appliquer sur le tuyau.

Nous préconisons les modèles DEVIREG 610 et DEVIREG 330.

Le câble de la sonde peut être rallongé jusqu'à 50 mètres (2 x 1,5 mm²).

Câbles auto-régulants préparés PIPEHEAT DPH10



PIPEHEAT est un câble préparé auto-régulant prêt à l'emploi avec fiche.

| DPH 10 | | | |
|----------|-----|----------|-----|
| Type | W | Longueur | V |
| 98300020 | 20 | 2 m | 230 |
| 98300021 | 40 | 4 m | 230 |
| 98300022 | 60 | 6 m | 230 |
| 98300023 | 80 | 8 m | 230 |
| 98300024 | 100 | 10 m | 230 |
| 98300025 | 120 | 12 m | 230 |
| 98300026 | 140 | 14 m | 230 |
| 98300027 | 160 | 16 m | 230 |
| 98300028 | 190 | 19 m | 230 |
| 98300029 | 220 | 22 m | 230 |
| 98300030 | 250 | 25 m | 230 |



- Tension: 230 V
- Puissance: 10 W à 10°C
- Température de fonctionnement: +65°C
- Température limite: +85°C
- Bout froid: 2 m



Sous réserve de modifications techniques sans avis préalable - 05 2009 fr

S.A. ACCUBEL Industriestrasse 28 B-4700 Eupen Tél.: +32 (0)87 59 16 50 Fax: +32 (0)87 59 16 55 Email: info@accubel.be Internet: www.accubel.be