

Ventilo-convecteur électrique à tirage forcé


CON-AF (2000 W, 350 m³/h)

Convecteur à tirage forcé conçu pour les locaux de petite taille, les boutiques et les bureaux. Il peut être installé et utilisé comme rideau à faible portée, en l'installant au plafond ou contre un mur soit, comme convecteur fixe, en l'installant contre un mur ou au sol, soit comme convecteur portable sans le fixer.
Hauteur maximum d'installation: 2,2 mètres




CON-AF			
CODE		19922	
Puissance	kW	1/2	
Alimentation	V/Ph/Hz	230/1/50	
Débit	m ³ /h	350	
Niveau sonore	dB(A)	50	
Dimensions:	Longueur	mm	720
	Hauteur	mm	190
	Profondeur	mm	125
Allures	n.	2 chauffage et 1 ventilation	
Poids	kg	8,1	
Niveau de protection		IP 31	

Distances minimales (mm)

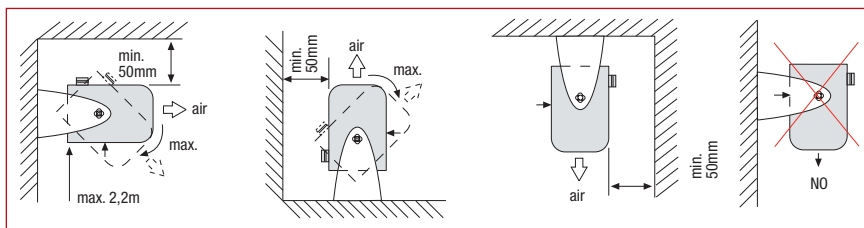

Dimensions (mm)

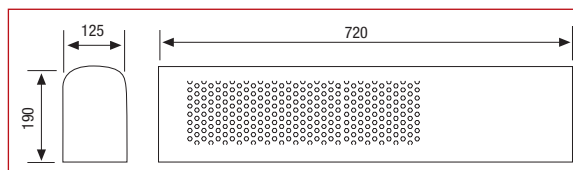

- Châssis robuste en tôle d'acier peint RAL 7047 à formes arrondies
- Support permettant de régler l'angle souhaité
- Câble et fiche
- Commande incorporée:
 - ventilation seule
 - totalité ventilation + moitié chauffage
 - totalité ventilation + totalité chauffage