


Radiants infrarouge électriques muraux industriels

RI-S (750 - 2300 W)

RI-D (1500 - 3000 W)



1 élément émetteur **RI-S**

RI-S		500	750	1000	1250	1500
CODE		33002	33012	33022	33082	33092
Puissance	W	750	1100	1500	1900	2300
Alimentation	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50 ¹	230/1/50 ¹	230/1/50 ¹	230/1/50 ¹
Dimensions:	A	mm	687	937	1187	1450
	B	mm	445	695	946	1208
	L	mm	500	750	1000	1250
Poids	kg	1,48	1,76	2,12	2,3	2,5
Niveau de protection		IP 30	IP 30	IP 30	IP 30	IP 30

¹ Également disponible en 400 V sur demande



2 éléments émetteurs **RI-D**

RI-D		500	750	1000
CODE		33032	33042	33052
Puissance	W	1500	2200	3000
Alimentation	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50 ¹	230/1/50 ¹
Dimensions:	A	mm	687	937
	B	mm	445	695
	L	mm	500	750
Poids	kg	1,63	2	2,38
Niveau de protection		IP 30	IP 30	IP 30

¹ Également disponible en 400 V sur demande



- Profile en aluminium anodisé
- Élément infrarouge en acier inoxydable réfractaire
- Possibilité de regrouper les composants pour former des panneaux, des fours, etc.

Accessoires pour radiants muraux **RI-S** et **RI-D**



R 500 - 1500




S 309

	R					S
	500	750	1000	1250	1500	309
CODE	03060	03070	03080	33100	33200	03090
Grille de protection pour modèles ¹	RI-S - RI-D 500	RI-S - RI-D 750	RI-S - RI-D 1000	RI-S 1250	RI-S 1500	-
Support mural orientable pour modèles ²	-	-	-	-	-	tous
Poids	kg	0,16	0,20	0,22	0,30	0,30

¹ En acier-zinc blanc
² En aluminium anodisé

Dimensions (mm)

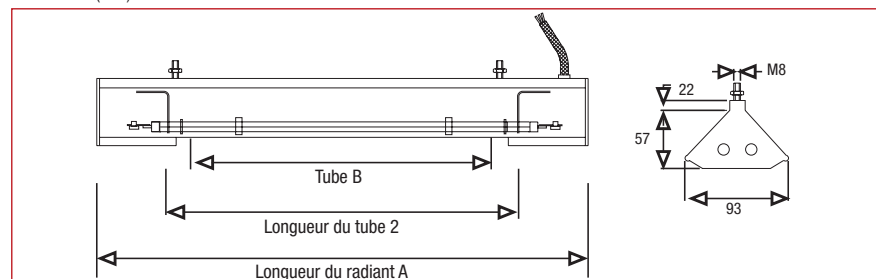

Distances minimales (mm)

