

# WATER Heating

## Chauffe-Eau petite capacité ARPEGE (10 - 50 l)

### Tout petit...

Placard, évier, lavabo, douche, Arpège se sent à l'aise partout. Compact et étroit, il est conçu pour s'installer aisément dans les plus petits recoins. La gamme est, en outre, élargie pour répondre à toutes les configurations d'encombrement.

### Très costaud...

Arpège bénéficie d'une forte puissance électrique. Il peut ainsi produire 10, 15, 30 ou 50 litres à 65°C en 20, 30, 55 ou 95 minutes.

### Très résistant...

Équipé d'une résistance compensatrice qui permet une meilleure protection de la cuve par l'anode magnésium. Arpège dure plus longtemps.

### Très malin...

Gouttières de préhension, fixation dans les angles sans perte de place, système de fixation avec détrompage sur et sous évier, facilité d'installation avec un câble de raccordement fourni... Tout est pensé pour accélérer et simplifier l'installation.

### Convivial...

Toutes les commandes sont parfaitement visibles et accessibles quelles que soient les conditions de mise en œuvre.



ARPEGE		S10SR	S15SRC <sub>1</sub>	S15SR	S30SR	S50SR <sub>1</sub>	S10SS	S15SSC
		SUR ÉVIER	SUR ÉVIER	SUR ÉVIER	SUR ÉVIER	SUR ÉVIER	SOUS ÉVIER	SOUS ÉVIER
CODE		<b>821 166</b>	<b>821 198</b>	<b>821 168</b>	<b>831 047</b>	<b>841 138</b>	<b>821220</b>	<b>821 169</b>
CAPACITÉ	l	10	15 compact	15	30	50 étroit	10	15 compact
PUISSANCE	W	1600	1600	2000	2000	2000	2000	2000
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
CONSOMMATION D'ENTRETIEN <sub>2</sub>	kw/24h	0,48	0,58	0,57	0,76	1,13	0,63	0,70
TEMPS DE CHAUFFE <sub>3</sub>	mn.	24	35	28	57	96	19	28
DIMENSIONS: Ø	mm	255	338	287	338	338	255	338
A	mm	456	399	498	623	918	456	399
B	mm	289	236	327	463	750	218	164
C	mm	262	345	294	345	345	262	345
D	mm	64	81	70	81	81	64	81
POIDS	kg	7,5	9,5	9,5	13	18	7,5	9,5
NIVEAU DE PROTECTION		IP 25	IP 25	IP 25	IP 25	IP 25	IP 24	IP 24



### ACCESSOIRES OBLIGATOIRES

		680 200	680 200	680 200	680 200	680 200	680 160	680 160
Batterie mélangeuse	CODE	<b>680 200</b>	<b>680 200</b>	<b>680 200</b>	<b>680 200</b>	<b>680 200</b>	<b>680 160</b>	<b>680 160</b>
ou Groupe sécurité 1/2"	CODE	<b>OR21270</b>	<b>OR21270</b>	<b>OR21270</b>	<b>OR21270</b>	<b>OR21270</b>	<b>OR21270</b>	<b>OR21270</b>

1 DÉLAI DE LIVRAISON: +/- 10 JOURS

2 POUR UN APPAREIL À 65°C ET UNE AMBIANCE À 20°C

3 TEMPS DE CHAUFFE POUR UN Δ DE TEMPÉRATURE DE 50°C

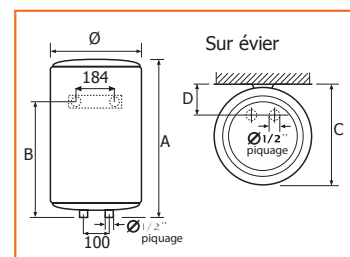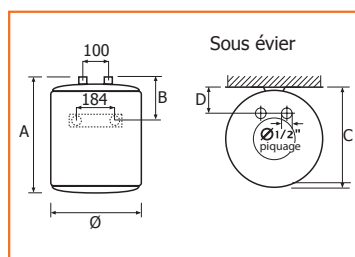

- Fonctionnement sous et hors pression pour modèles 10 et 15 litres (sous pression avec groupe de sécurité ou écoulement libre avec robinetterie mélangeuse en accessoire)
- Cuve résistante et conforme aux normes d'hygiène grâce à son revêtement en émail vitrifié à haute teneur en quartz
- Isolation optimale (mousse de polyuréthane) respectueuse de l'environnement (0% de CFC)
- Témoin lumineux de chauffe
- Molette de réglage de la température de 10 à 65 °C avec position hors gel
- Livré avec raccord diélectrique
- Sécurité thermique à réarmement manuel

### Voir exemple d'utilisation

p.132

### G GARANTIE:

- Cuve: 3 ans
- Pièces électriques et pièces amovibles: 2 ans

**PACIFIC**

nous vous inventons l'eau chaude

Sous réserve de modifications techniques sans avis préalable - 05 2009 fr

S.A. ACCUBEL Industriestrasse 28 B-4700 Eupen Tél.: +32 (0)87 59 16 50 Fax: +32 (0)87 59 16 55 Email: info@accubel.be Internet: www.accubel.be