


Aérotherme électrique mobile SKC (1500 - 20000 W)

Les générateurs d'air chaud de la gamme SKC apportent de l'air chaud propre instantanément où il le faut. Ils sont la solution de chauffage idéale pour les environnements où l'utilisation de gasoil et de méthane n'est pas autorisée. Comme ils sont sûrs et silencieux, ces générateurs d'air chaud sont pratiques et efficaces pour le chauffage immédiat de bâtiments de petite ou moyenne taille dans le secteur industriel ou privé, les magasins ou les endroits publics.

Permettant de réduire le temps de séchage et d'élimination d'humidité, ces générateurs d'air chaud sont également une solution simple mais très efficace pour le secteur de la construction.



SK40C




02AC581



02AC582



Prise 4-5 pôles



Adaptateur gainage



Gaine



Kit poignée + roues

SK		3C	40C (SK10C)	60C (SK15C)	88C	120C
Puissance calorifique	kW	1,5/3	6,6/10	10/15	15/22	20/30
Rendement thermique	%	100	100	100	100	100
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	230/1/50 + T	400/3/50 + T	400/3/50 + T	400/3/50 + T	400/3/50 + T
Intensité max.	A	6,2 - 12	7,1 - 13,6	13,8 - 21	12 - 30	28 - 43
Hausse de température à 20°C	°C	32 - 44,5	30,5 - 48,3	35 - 54,3	38 - 56	38 - 56
Débit d'air	m³/h	450	1500	2000	3050	3900
Dimensions: Hauteur	mm	280	511	511	538	706
Largeur	mm	180	277	277	317	540
Longueur	mm	367	505	575	700	795
Poids	kg	5	13	15	21	38
Niveau de protection		IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Thermostat PVC	CODE	-	-	-	-	02AC581
Thermostat aluminium	CODE	-	-	-	-	02AC582
Prise 16A 3P+T	CODE	-	06AC102	-	-	-
Prise 16A 4P+T+N	CODE	-	06AC104	-	-	-
Prise 32A 3P+T	CODE	-	-	06AC103	06AC103	-
Prise 32A 4P+T+N	CODE	-	-	06AC105	06AC105	-
Prise 64A 3P+T+N	CODE	-	-	-	-	06AC108
Adaptateur gaine	CODE	-	06AC101 (Ø 300 mm)	06AC101 (Ø 300 mm)	06AC106 (Ø 350 mm)	06AC107 (Ø 500 mm)
Gaine - longueur max. 6 mètres	CODE	-	02AC562 (Ø 300 mm)	02AC562 (Ø 300 mm)	02AC563 (Ø 350 mm)	02AC566 (Ø 500 mm)
Kit poignée + roues	CODE	-	03AC501	03AC501	03AC502	-

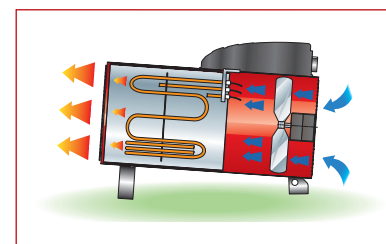


Schéma de fonctionnement



- Poignée pour un déplacement facile
- Pieds de support en acier laqué AISI 321 très robustes
- Grille en acier résistant à la corrosion
- Livré avec câble d'alimentation de 1,5 m et fiche (SK3C)
- Livré avec câble d'alimentation de 1,5 m (SK40C, SK60C, SK88C et SK120C)
- Possibilité de gainage jusqu'à 6 m (SK40C, SK60C, SK88C et SK120C)
- Thermostat de sécurité avec réarmement manuel
- Commutateur sélecteur de puissance
- Thermostat d'ambiance incorporé
- Possibilité d'utiliser un thermostat déporté