

# Radiants infrarouge électriques muraux industriels

**RI-S** (750 - 2300 W)

**RI-D** (1500 - 3000 W)



## 1 élément émetteur **RI-S**

<b>RI-S</b>	<b>500</b>	<b>750</b>	<b>1000</b>	<b>1250</b>	<b>1500</b>
CODE	<b>33002</b>	<b>33012</b>	<b>33022</b>	<b>33082</b>	<b>33092</b>
Puissance	W	750	1100	1500	1900
Alimentation	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50 <sup>1</sup>	230/1/50 <sup>1</sup>	230/1/50 <sup>1</sup>
Dimensions:	A	mm	687	937	1187
	B	mm	445	695	946
	L	mm	500	750	1000
Poids	kg	1,48	1,76	2,12	2,3
Niveau de protection		IP 30	IP 30	IP 30	IP 30

<sup>1</sup> Également disponible en 400 V sur demande



## 2 éléments émetteurs **RI-D**

<b>RI-D</b>	<b>500</b>	<b>750</b>	<b>1000</b>
CODE	<b>33032</b>	<b>33042</b>	<b>33052</b>
Puissance	W	1500	2200
Alimentation	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50 <sup>1</sup>
Dimensions:	A	mm	687
	B	mm	445
	L	mm	500
Poids	kg	1,63	2
Niveau de protection		IP 30	IP 30

<sup>1</sup> Également disponible en 400 V sur demande



- Profile en aluminium anodisé
- Élément infrarouge en acier inoxydable réfractaire
- Possibilité de regrouper les composants pour former des panneaux, des fours, etc.

# Accessoires pour radiants muraux **RI-S** et **RI-D**



R 500 - 1500




S 309

	<b>R</b>					<b>S</b>
	<b>500</b>	<b>750</b>	<b>1000</b>	<b>1250</b>	<b>1500</b>	<b>309</b>
CODE	<b>03060</b>	<b>03070</b>	<b>03080</b>	<b>33100</b>	<b>33200</b>	<b>03090</b>
Grille de protection pour modèles <sup>1</sup>	RI-S - RI-D 500	RI-S - RI-D 750	RI-S - RI-D 1000	RI-S 1250	RI-S 1500	-
Support mural orientable pour modèles <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	tous
Poids	kg	0,16	0,20	0,22	0,30	0,30

<sup>1</sup> En acier-zinc blanc  
<sup>2</sup> En aluminium anodisé

### Dimensions (mm)

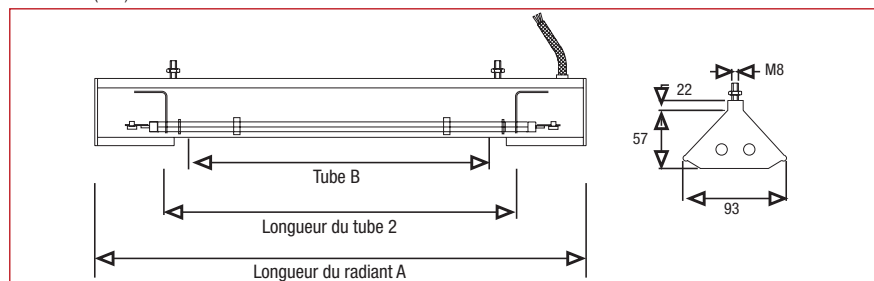

### Distances minimales (mm)

