



Ballons réchauffeurs

Double serpentin

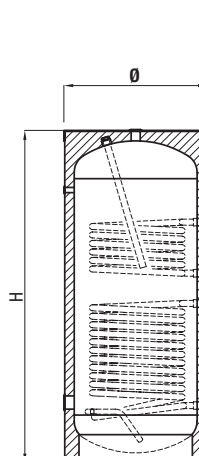

BST 150 ÷ 500

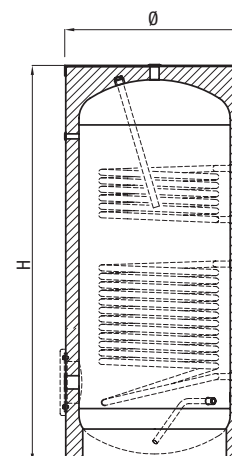

BST 800 - 1000

BST		200	300	400	500	800	1000	800	1000
								+FL Ø 310	
CAPACITÉ	l	200	300	400	500	800	1000	800	1000
ÉCHANGEUR 1	m ² /l	0,70/5	1,20/8	1,40/9	1,80/12	2,00/13	2,40/15	2,00/13	2,40/15
ÉCHANGEUR 2	m ² /l	0,50/4	0,75/5	0,90/6	0,90/6	1,20/8	1,20/8	1,20/8	1,20/8
DIAMÈTRE	mm	600	650	750	750	900	900	900	900
HAUTEUR	mm	1260	1400	1445	1695	1785	2035	1785	2035
ANODE AVEC TESTER		1.1/4" x 350	1.1/4" x 550	1.1/4" x 550	1.1/4" x 700	1.1/4" x 700	1.1/4" x 700	1.1/4" x 700	1.1/4" x 700
CODE		A3E0L47 PGP40	A3E0L51 PGP40	A3E0L53 PGP40	A3E0L55 PGP40	A3E0L60 PGP40	A3E0L62 PGP40	A3E1L60 SWS50	A3E1L62 SWS50



- Pour installations de chauffage
- Pour installation solaire
- Isolation par mousse de polyuréthane
- Préparateur d'eau chaude sanitaire en acier émaillé
- Boilers
- Anode avec tester
- Température d'exercice: +95°C
- Température max. de l'échangeur: +110°C
- Pression max. d'exercice: 10 bar
- Pression max. de l'échangeur: 12 bar