

Capteur modulaire vertical FM-S et horizontal FM-W




Couleur du cadre
du capteur
Gris anthracite

Des systèmes solaires conçus pour résister aux conditions climatiques les plus rudes

Le «petit» des capteurs TiSUN permet une utilisation universelle. Rapide et facile, son montage peut être effectué verticalement et horizontalement. Il peut être intégré à tous les types de toitures et également être utilisé en pose libre et pour un montage sur toiture. Des systèmes de fixation adaptés sont disponibles pour tous les types de toitures. Ces systèmes existent également dans la gamme TiSUN et sont équipés de socles résistants aux intempéries qui permettent de maintenir le capteur en position inclinée. Le montage interne des tuyaux et le raccordement des capteurs ne requièrent que quelques simples manipulations.

FM	-S		-W
	vertical		horizontal
CODE	85.1430506		85.1430507
Type de capteur	Capteur modulaire plan		Capteur modulaire plan
Type de montage	Montage intégré, montage sur toiture et pose libre		
Surface brute	m ²	2,55	2,55
Surface d'entrée	m ²	2,36	2,36
Surface d'absorption	m ²	2,37	2,37
Dimensions extérieures (H x l)	m	2,16 x 1,18	1,18 x 2,16
Poids	kg	46	46
Contenus caloporteurs d'env.	l	2,1	2,1
Raccordements	4 raccordements en cuivre 18 x 0,8 mm		
Inclinaison du toit	°	de 15 à 70	
Étanchéité des capteurs	Profilés en aluminium à joints siliconés, avec double résistance aux températures et aux rayons UV, exempts de gaz		
Pression de service maximale	bar	10	10
Absorption	%	94	94
Facteur de conversion		0,79	0,79
Température max. à l'arrêt	°C	211	211
Résistance relative au poids de la neige	kg/m ²	max. 250	max. 250

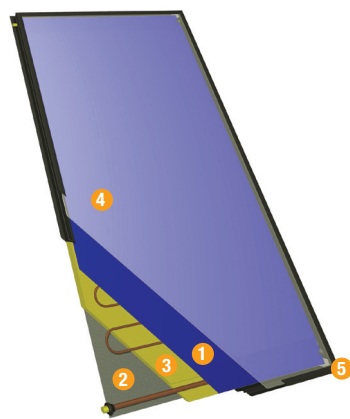

- Absorbeur:** absorbeur surface intégrale, soudé au laser, à revêtement PVD hautement sélectif, circulation en méandre.
- Paroi arrière:** paroi arrière structurée en aluminium
- Isolation:** laine minérale de 40 mm, exempte de gaz, non inflammable – A1 DIN 4102 partie 1, certifiée SPF
- Couverture:** verre solaire de sécurité prismé, épaisseur 4 mm, transmission élevée du rayonnement solaire
- Boîtier:** cadre en aluminium à revêtement par poudre anthracite résistant aux intempéries



Domaines d'application

- Montage intégré
- Montage sur toiture – sur des tuiles traditionnelles, plates, en ardoise, à canal, sur tôle
- Pose libre

Avantages du produit

- Rendement élevé, revêtement PVD, soudage laser et système en méandre (absorption 94%)
- Installation simple et rapide pour tous les domaines d'application (pour montage intégré, sur toiture et pose libre en standard pour 15 types de toitures différents)
- Longue durée de vie, construction et matériaux robustes, résistants aux changements de températures et aux intempéries
- Cadre résistant aux intempéries en aluminium à revêtement par poudre anthracite avec paroi arrière sandwich en aluminium
- Faibles pertes thermiques, valeurs d'isolation élevées
- La certification Solar-Keymark est un gage de qualité optimale
- 20 ans d'expérience et de compétence en la matière


G Garantie 10 ans

Fixations

Système de fixation universel disponible pour tout type de toiture et pose libre.

Abergement

Châssis en tôle d'aluminium imperméable à la pluie dans la couleur anthracite pour toiture en tuiles, tuiles plates, ardoises et tuiles canal, disponible pour une inclinaison de toiture de 15° – 23° ou 23° – 70°. Branchement facile et système extensible.



Tuile en tuiles

Tuile plate

Ardoise

Tuile canal

