

Déshumidificateurs encastrés

Sirocco Console encastrée

GARANTIE
2ans

- + Installation très facile, en traversée de parois
- + Disponible en 3 capacités (2,3 à 4,6 l/h)
- + Option « chauffage de l'air » (appoint électrique ou batterie eau chaude)



| SIROCCO Encastré | Référence |
|-------------------------------------------------|------------|
| Déshumidificateur encastré - SIROCCO 55 - Mono | W28SI55E |
| Déshumidificateur encastré - SIROCCO 80 - Mono | W28SI80E |
| Déshumidificateur encastré - SIROCCO 110 - Mono | W28SI110E |
| Déshumidificateur encastré - SIROCCO 110 - Tri | W28SI110ET |

| SIROCCO Encastré - avec batterie d'eau chaude | Référence |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Déshu. encastré - SIROCCO 55 Mono + batterie 6kW | W28SI55EB |
| Déshu. encastré - SIROCCO 80 Mono + batterie 9kW | W28SI80EB |
| Déshu. encastré - SIROCCO 110 Mono + batterie 12kW | W28SI110EB |
| Déshu. encastré - SIROCCO 110 Tri + batterie 12kW | W28SI110EBT |

| SIROCCO Encastré - avec appoint électrique | Référence |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Déshu. encastré - SIROCCO 55 Mono + App.élec | W28SI55EE |
| Déshu. encastré - SIROCCO 80 Mono + App.élec | W28SI80EE |
| Déshu. encastré - SIROCCO 110 Mono + App.élec | W28SI110EE |
| Déshu. encastré - SIROCCO 110 Tri + App.élec | W28SI110EET |

| Accessoires | Référence |
|-----------------------------------------|-----------|
| Filtre pour déshu. encastré SIROCCO 55 | WSD01911 |
| Filtre pour déshu. encastré SIROCCO 80 | WSD01912 |
| Filtre pour déshu. encastré SIROCCO 110 | WSD01913 |

| Caractéristiques techniques | Sirocco encastré 55 mono | Sirocco encastré 80 mono | Sirocco encastré 110 mono | Sirocco encastré 110 Tri |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Capacité (en litre/h) | 2,3 | 3,3 | 4,6 | 4,6 |
| Puissance absorbée (W)* | 990 | 1100 | 1340 | 1340 |
| Puissance restituée (W)* | 2080 | 2310 | 2810 | 2810 |
| Débit d'air (m³/h) | 600 | 800 | 1000 | 1000 |
| Puissance acoustique (dBA)** | 67,7 | 66,7 | 66,2 | 66,2 |
| Pression acoustique à 5 m (dBA)** | 45,7 | 44,7 | 44,2 | 44,2 |
| Alimentation électrique | 230 V / 1 / 50 Hz | 230 V / 1 / 50 Hz | 230 V / 1 / 50 Hz | 400 V / 3N / 50 Hz |
| Intensité absorbée nominale (A) *** | 4,45 | 5,05 | 6,35 | 2,8 |
| Intensité maxi absorbée (A) *** | 5,9 | 8 | 9,8 | 3,8 |
| Fluide calorigène | R407C | | | |
| Évacuation des condensats | Tuyau souple Ø 12/18 | | | |
| Poids (kg) modèle sans option | 65 | 85 | 75 | 75 |

* Aux conditions nominales suivantes : air 30 °C, hygrométrie 70 %.

** Valeurs mesurées et certifiées selon les normes EN ISO 3741 et EN ISO 354 par le CTTM (Centre de Transfert de Technologie du Mans).


*** Pour un appareil sans option appoint électrique.

Déshumidificateurs encastrés

| Caractéristiques batteries | Sirocco 55 | Sirocco 80 | Sirocco 110 |
|----------------------------------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Puissance (kW) avec primaire 90/70 °C | 6 | 9 | 12 |
| Puissance (kW) avec primaire 45/40 °C | 2,1 | 2,6 | 3,3 |
| Débit d'eau (m³/h) avec primaire 90/70 °C | 0,25 | 0,42 | 0,53 |
| Perte de charge (mCE) avec primaire 90/70 °C | 0,41 | 0,37 | 0,65 |
| Raccordement (mm) | 15 / 21 mâle à visser | | |

Installation

Le sirocco encastré s'installe en traversée de mur entre le local piscine et le local technique
Seules la grille d'aspiration et la grille de soufflage d'air sont visibles dans le local piscine

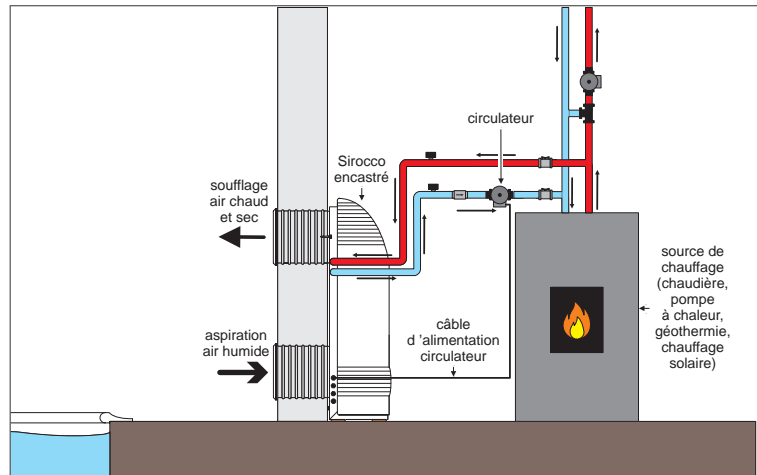

Installation d'un appareil avec option batterie eau chaude.

Régulation

| | |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Boîtier de commande Hygro Control : | Fourni avec l'appareil |
| | Régulation hygrométrie |
| | Régulation thermostat (si option chauffage air) |



Dimensions (en mm)

| | Sirocco 55 | Sirocco 80 | Sirocco 110 |
|-----------------------------------------|------------|------------|-------------|
| A | 1030 mm | 1220 mm | 1410 mm |
| B | 620 | 810 | 1000 |
| C | 653 | 843 | 1033 |
| Points d'ancrage | 653 | 843 | 1033 |
| Cotes réservation Tolérance +2/-0 mm | 618 x 165 | 808 x 165 | 998 x 165 |
| Nombre de grilles | 2 x 3 | 2 x 4 | 2 x 5 |

