

# Déshumidificateurs d'ambiance

## Sirocco Console d'ambiance

**GARANTIE**  
**2ans**

- + Installation très facile, contre le mur du hall piscine (à 2 m minimum du bassin)
- + Disponible en 3 capacités (2,3 à 4,6 l/h)
- + Option « chauffage de l'air » (appoint électrique ou batterie eau chaude)



SIROCCO Ambiance	Référence
Déshumidificateur d'ambiance - SIROCCO 55 - Mono	W28SI55A
Déshumidificateur d'ambiance - SIROCCO 80 - Mono	W28SI80A
Déshumidificateur d'ambiance - SIROCCO 110 - Mono	W28SI110A
Déshumidificateur d'ambiance - SIROCCO 110 - Tri	W28SI110AT

SIROCCO Ambiance - avec batterie d'eau chaude	Référence
Déshumidificateur d'ambiance - SIROCCO 55 Mono + batterie 6kW	W28SI55AB
Déshumidificateur d'ambiance - SIROCCO 80 Mono + batterie 9kW	W28SI80AB
Déshumidificateur d'ambiance - SIROCCO 110 Mono + batterie 12kW	W28SI110AB
Déshumidificateur d'ambiance - SIROCCO 110 Tri + batterie 12kW	W28SI110ABT

SIROCCO Ambiance - avec appoint électrique	Référence
Déshumidificateur ambiance - SIROCCO 55 Mono + App.élec	W28SI55AE
Déshumidificateur ambiance - SIROCCO 80 Mono + App.élec	W28SI80AE
Déshumidificateur ambiance - SIROCCO 110 Mono + App.élec	W28SI110AE
Déshumidificateur ambiance - SIROCCO 110 Tri + App.élec	W28SI110AET

Accessoires	Référence
Filtre pour déshumidificateur d'ambiance SIROCCO 55	WSD01913
Filtre pour déshumidificateur d'ambiance SIROCCO 80	WSD01914
Filtre pour déshumidificateur d'ambiance SIROCCO 110	WSD01915

Caractéristiques techniques	Sirocco ambiance 55 mono	Sirocco ambiance 80 mono	Sirocco ambiance 110 mono	Sirocco ambiance 110 tri
Capacité (en litre/h)	2,3	3,3	4,6	4,6
Puissance absorbée (W)*	990	1 100	1 340	1 340
Puissance restituée (W)*	2 080	2 310	2 810	2 810
Débit d'air (m³/h)	600	800	1 000	1 000
Puissance acoustique (dBA)**	67,7	66,7	66,2	66,2
Pression acoustique à 5 m (dBA)**	45,7	44,7	44,2	44,2
Alimentation électrique	230 V / 1 / 50 Hz	230 V / 1 / 50 Hz	230 V / 1 / 50 Hz	400 V / 3N / 50 Hz
Intensité absorbée nominale (A) ***	4,45	5,05	6,35	2,8
Intensité maxi absorbée (A) ***	5,9	8	9,8	3,8
Fluide calorigène	R407C			
Évacuation des condensats	Tuyau souple Ø 12/18			
Poids (kg) modèle sans option	65	75	85	85

\* Aux conditions nominales suivantes : air 30 °C, hygrométrie 70 %.

\*\* Valeurs mesurées et certifiées selon les normes EN ISO 3741 et EN ISO 354 par le CTTM (Centre de Transfert de Technologie du Mans).

\*\*\* Pour un appareil sans option appoint électrique.


# Déshumidificateurs d'ambiance

Caractéristiques batteries	Sirocco 55	Sirocco 80	Sirocco 110
Puissance (kW) avec primaire 90/70 °C	6	9	12
Puissance (kW) avec primaire 45/40 °C	2,1	2,6	3,3
Débit d'eau (m³/h) avec primaire 90/70 °C	0,25	0,42	0,53
Perte de charge (mCE) avec primaire 90/70 °C	0,41	0,37	0,65
Raccordement (mm)	15 / 21 mâle à visser		

## Installation

Console de déshumidification à installer dans le local à traiter à plus de 2 mètres du bassin

Le chauffage du local peut être incorporé en option : soit par batterie eau chaude, soit par résistances électriques

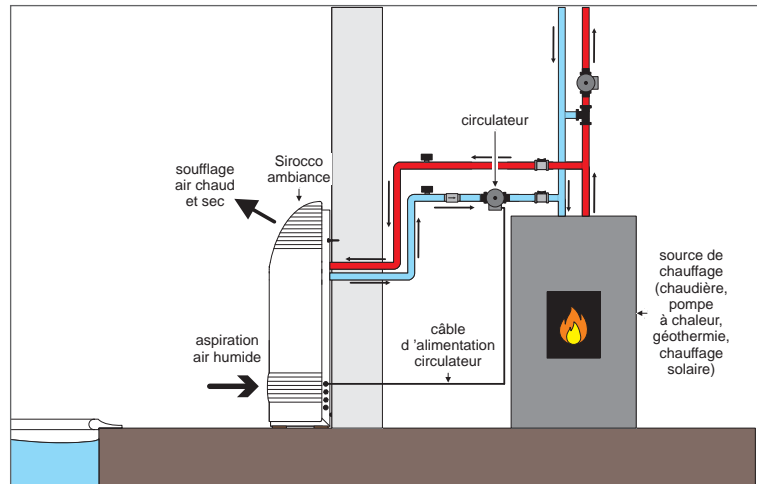

Installation d'un appareil avec option batterie eau chaude.

## Régulation

Boîtier de commande Hygro Control :	Fourni avec l'appareil
	Régulation hygrométrie
	Régulation thermostat (si option chauffage air)



## Dimensions (en mm)

	Sirocco 55	Sirocco 80	Sirocco 110
A	1030 mm	1220 mm	1410 mm
Nombre de grilles	2 x 5	2 x 6	2 x 7

