


Echangeurs de chaleur à plaques SONDEX

GARANTIE
2ans

Échangeur à plaques double paroi en inox ou en titane

+ Agrée Belgaqua (n°10/170/14A)

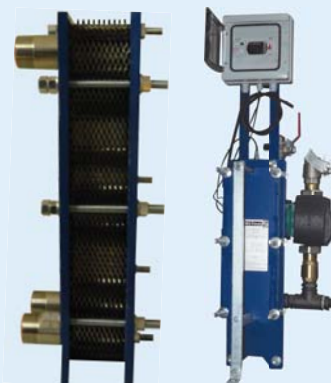

Modèle nu Modèle prémonté

Modèle Prémonté	Référence
Aquapool Ech.double paroi - 30kW - équipé - 4.20 - Inox	S4AQPOOL-4.20DW
Aquapool Ech.double paroi - 65kW - équipé - 4.40 - Inox	S4AQPOOL-4.40DW
Aquapool Ech.double paroi - 30kW - équipé - 4.20 - titane	S4AQPOOL-4.20DWT
Aquapool Ech.double paroi - 65kW - équipé - 4.40 - titane	S4AQPOOL-4.40DWT

Modèle Nu - Chassis Aquapool	Référence
Echangeur double paroi - nu - 30kW - 4.20 - Inox - Ch. Aq.	S4A-IS16-20-TL-DW
Echangeur double paroi - nu - 65kW - 4.40 - Inox - Ch. Aq.	S4A-IS16-40-TL-DW
Echangeur double paroi - nu - 30kW - 4.20 - Titane - Ch. Aq.	S4A-IS16-20-TL-DW-TI
Echangeur double paroi - nu - 65kW - 4.40 - Titane - Ch. Aq.	S4A-IS16-40-TL-DW-TI

Option	Référence
Caisson isolation isoxal démontable	ISOLSONDEX

Pièces détachées	Référence
Sous-ensemble PVC entrée	SONDPVCE
Sous-ensemble PVC sortie	SONDPVCS
Sous-ensemble acier entrée	SONDACE
Sous-ensemble acier sortie	SONDACS
Plaque sécurisée S4A 2x0,4mm INOX	SONDPLINOX
Plaque sécurisée S4A 2x0,4mm TITANE	SONDPLTIT
Joint de plaque S4A NBR HT	SONDJOINT

Caractéristiques techniques AquaPool 4.20

T Primaire (T°C)	P (kW)	T sortie secondaire échangeur (T°C)	Q_échangeur (m3/h)	Q_bypass (m3/h)	Q_total (m3/h)
45	40	34,5	4,6	0,00	4,6
55	63	38,8	4,6	2,65	7,3
65	87	43,2	4,6	5,35	10,0
70	98	45,4	4,6	6,72	11,4

Caractéristiques techniques AquaPool 4.40

45	81	34,9	8,9	0,0	8,9
55	127	39,3	8,9	5,1	14,0
65	173	43,9	8,9	10,2	19,1
70	197	46,2	8,9	12,9	21,7