


Pompe à chaleur air/eau monobloc extérieure réversible - toutes saisons **POWERFORCE** (22 - 35 kW)

- Pompes à chaleur parfaitement adaptées pour les piscines jusqu'à 250 m³
- Fonction Toutes Saisons: dégivrage «intensif» par inversion de cycle (fonctionnement jusqu'à -8°C)
- Fonction Cooling (Réversible): possibilité de rafraîchir le bassin
- Fonction Priorité Chauffage
- Technologie détendeur électronique et moto-ventilateur Inverter

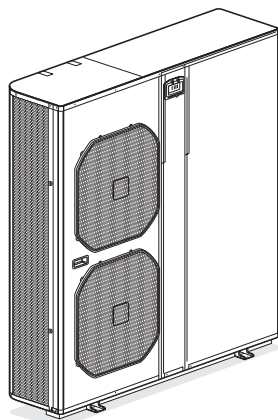

POWERFORCE	22 ₃		35 ₃	
	tri		tri	
CODE	W20PFORCE22TD		W20PFORCE35TD	
Puissance absorbée ¹	kW	4,4	8,7	
Puissance restituée ¹	kW	22	35	
COP ¹		5	5	
Volume max. piscine ²	m ³	150	250	
Débit d'eau moyen	m ³ /h	3	3	
Perte de charge	mCE	3	3	
Raccordement hydraulique		1/2 unions PVC Ø 50 à coller		1/2 unions PVC Ø 50 à coller
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	400/3/50+T		400/3/50+T
Intensité absorbée nominale	A	3	3	
Puissance sonore	dB	< 71	< 71	
Pression sonore à 10 m	dB(A)	< 43	< 43	
Dimensions (HxLxP)	mm	1335x1300x450		1335x1300x450
Poids	kg	3	3	

ACCESSOIRES OPTIONNELS

	W20HOUSSEPFORCE	W20HOUSSEPFORCE
Housse de protection hivernale		
Kit de nettoyage	WMA03491	WMA03491
Module de commande déporté	1x WCE03827	2x WCE03827


1 Conditions performances: Air 15°C / Eau 24°C / Hygro 70% (Nominal Zodiac)
 2 Piscine privée avec couverture isotherme, du 15 mai au 15 septembre. Air à 15°C.
 3 Disponible à partir de 2012, données techniques sous réserve de modifications sans avis préalable



WMA03491



WCE03827

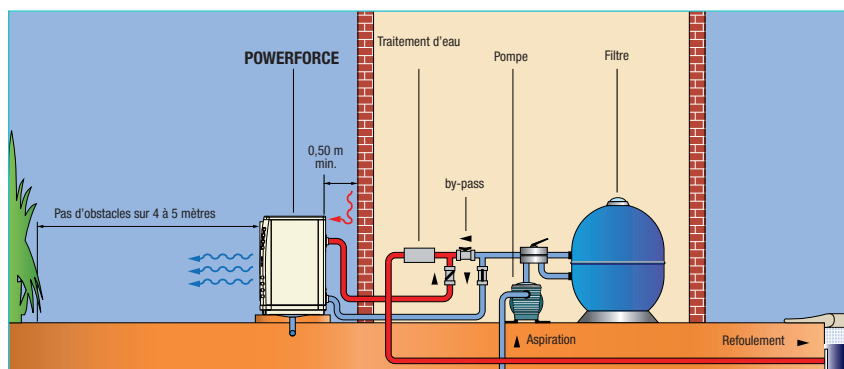

Équipement

- Échangeur condenseur à eau en titane
- Régulateur à affichage digital
- Contrôle de débit d'eau
- Sécurité pressostat HP et BP
- Dégivrage automatique par inversion de cycle
- Thermostat antigel (arrêt à -8°C)
- Carrosserie traitée anti-corrosion

Installation

- À l'extérieur, à proximité du local technique
- Raccordement hydraulique en PVC Ø 50 par by-pass sur la filtration (1/2 unions Ø 50 fournis)
- Prévoir un dégagement de 50 cm entre l'arrière de la pompe à chaleur et le mur.
Il ne doit pas y avoir d'obstacles devant la machine sur 4 à 5 mètres (muret, haie...).
- Alimentation électrique avec protection par disjoncteur différentiel 30 mA en tête de ligne (non fourni)

G GARANTIE:

2 ans: tous les appareils installés et mis en service par un installateur professionnel

3 ans: pour les appareils faisant l'objet d'une mise en service et d'un contrat d'entretien par une station service agréée (Accubel)

Garantie à vie contre la corrosion: tous les éléments en titane en contact avec l'eau de la piscine sont garantis à vie contre la corrosion.