

# Pompe à chaleur air/eau monobloc extérieure POWER (4,7 - 8,5 kW)

- Pompes à chaleur très économiques adaptées pour le chauffage des piscines en plein air jusqu'à 60 m<sup>3</sup>
- Prise secteur et raccords fournis de série



WMA03491

POWER		5	7	9
		mono	mono	mono
CODE		W20POWERPAC5M	W20POWERPAC7M	W20POWERPAC9M
Puissance absorbée <sup>1</sup>	kW	1	1,6	2,1
Puissance restituée <sup>1</sup>	kW	4,7	6,5	8,5
COP <sup>1</sup>		4,7	4,1	4,1
Volume max. piscine <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0 - 30	20 - 40	30 - 60
Débit d'eau moyen	m <sup>3</sup> /h	3	4	5
Raccordement hydraulique		< --- 1/2 unions PVC Ø 50 à coller --- >		
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	230/1/50+T	230/1/50+T	230/1/50+T
Intensité absorbée nominale	A	4,45	7,09	9,36
Intensité absorbée maximale	A	5,2	8,7	12,4
Câble d'alimentation		< --- Prise secteur fournie --- >		
Puissance sonore	dB	65,4	66,7	69
Pression sonore à 10m	dB(A)	37,5	38,7	41,0
Dimensions (HxLxP)	mm	665x840x400	665x840x400	665x840x400
Poids	kg	45	47	48


#### ACCESSOIRES OPTIONNELS

	CODE	HOUSSPOWER	HOUSSPOWER	HOUSSPOWER
Housse de protection hivernale				
Kit de nettoyage <sup>3</sup>	CODE	WMA03491	WMA03491	WMA03491

<sup>1</sup> Conditions performances: Air 15°C / Eau 24°C / Hygro 70% (Nominal Zodiac)

<sup>2</sup> Valeurs moyennes estimées pour piscine privée avec couverture isotherme, du 15 mai au 15 septembre. Air à 15°C

<sup>3</sup> 1xSI + 2 pulvérisateurs pour +/- 30 nettoyages de l'évaporateur (à l'arrière de la PAC)

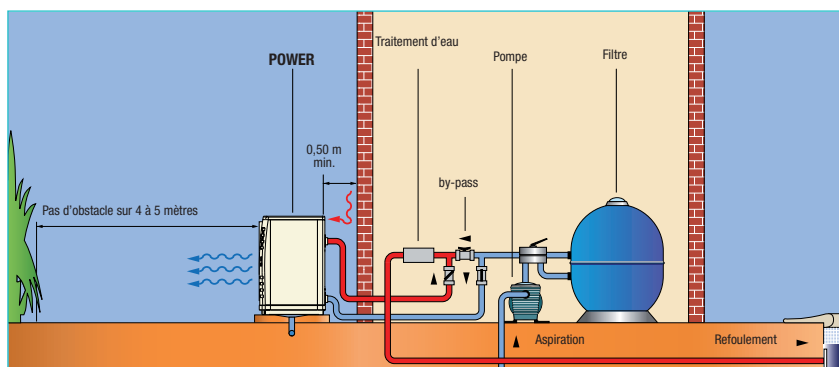

#### Équipement

- Échangeur condenseur à eau en Titane
- Régulateur à affichage digital
- Contrôleur de débit d'eau
- Sécurité pressostat HP et BP
- Dégivrage automatique par ventilation forcée
- Thermostat antigel (arrêt à +7°C)
- Carrosserie polypropylène

#### Installation

- À l'extérieur, à proximité du local technique
- Raccordement hydraulique en PVC Ø 50 par by-pass sur la filtration (1/2 unions Ø 50 fournis)
- Prévoir un dégagement de 50 cm entre l'arrière de la pompe à chaleur et le mur. Il ne doit pas y avoir d'obstacle devant la machine sur 4 à 5 mètres (muret, haie...).
- Alimentation électrique avec protection par disjoncteur différentiel 30 mA en tête de ligne (non fourni)

#### G GARANTIE:

**2 ans:** tous les appareils installés et mis en service par un installateur professionnel

**3 ans:** pour les appareils faisant l'objet d'une mise en service et d'un contrat d'entretien par une station service agréée (Accubel)

**Garantie à vie contre la corrosion:** tous les éléments en titane en contact avec l'eau de la piscine sont garantis à vie contre la corrosion.