

Chauffe-eau petite capacité **ARPÈGE** (10 - 50 litres)

Pratique pour un deuxième point de puisage isolé

- La proximité chauffe-eau/point de puisage assure une eau chaude immédiate et plus d'économies
- Chauffe rapide
- Molette de réglage accessible et voyant de chauffe
- Encombrement minimal; s'intègre facilement dans un placard sur ou sous évier (2 versions différentes)




ARPÈGE	D					D		
	S10SR	S15SRC	S15SR	S30SR	S50SR	S10SS	S15SSC	
	Sur évier					Sous évier		
CODE	221071	221079	221073	231020	241039	221072	221074	
Capacité	l	10	15 compact	15	30	50	10 15 compact	
Puissance	W	1600	1600	2000	2000	2000	2000 2000	
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	230/1/50 + T			230/1/50 + T		230/1/50 + T	
Consommation d'entretien ¹	kW/24h	0,48	0,58	0,53	0,76	1,13	0,63 0,66	
Constante de refroidissement	°C/24h	1,01	0,82	0,75	0,53	0,48	1,33 0,93	
Temps de chauffe 15 à 65°C	min.	24	32	26	57	96	18 23	
Dimensions: Ø	mm	255	338	287	338	338	255 338	
	A	mm	456	400	496	623	918	456 400
	B	mm	290	236	327	463	750	218 164
	C	mm	262	345	294	345	345	262 345
	D	mm	64	81	70	81	81	64 81
Poids à vide	kg	7,5	9,5	9,5	13	18	7,5 9,5	
Niveau de protection		IP 25	IP 25	IP 25	IP 25	IP 25	IP 24 IP 24	

ACCESSOIRES OBLIGATOIRES

Batterie mélangeuse ²	CODE	MSR	MSR	MSR	MSR	MSR	MSS	MSS
Groupe sécurité 1/2" ²	CODE	GS1/2	GS1/2	GS1/2	GS1/2	GS1/2	GS1/2	GS1/2

¹ Pour un appareil réglé à 65°C et une ambiance à 20°C
² Soit la batterie mélangeuse, soit le groupe de sécurité 1/2"

D DÉLAI DE LIVRAISON +/- 10 jours

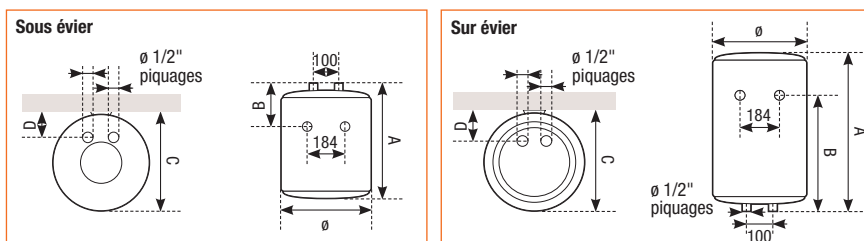

- **Cuve résistante** et conforme aux normes d'hygiène grâce à son revêtement intérieur en émail vitrifié à haute teneur en quartz
- **Forte puissance:** production de 10, 15, 30 ou 50 litres d'eau à 65°C en 20, 30, 55 ou 95 min., soit 100 litres à 45°C toutes les 95 min. avec un boiler 50 litres (eau froide à 15°C)
- **Anode magnésium** avec résistance compensatrice
- **Excellente isolation** (0% CFC)
- **Fonctionnement sous ou hors pression** (avec robinetterie spéciale non fournie)
- **Fixation avec détrompeur** sur et sous évier

INSTALLATION

- **Pratique et rapide** à installer
- **Accès direct à la molette** de réglage de la température

G GARANTIE

Cuve: 3 ans
Pièces électriques: 2 ans