


CLOSE CONTROL Air Conditioning

Monobloc precisieklimaatregeling voor binnen opstelling **ECOTEL INDOOR (5 - 18 kW)**

R407c

SCROLL

ERROVENT
CERTIFIED PERFORMANCE

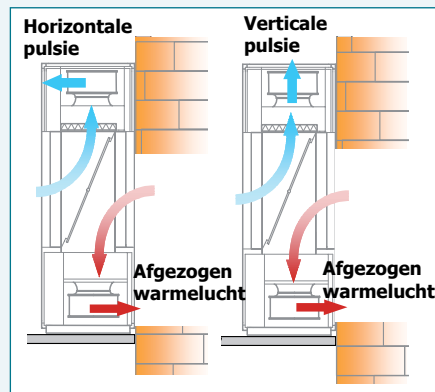

- 6 modellen van verschillend formaat
- Free-cooling (natuurlijke koeling)
- Laag geluidsniveau
- Rondom toegankelijk voor onderhoudsdoeleinden
- Upflow (UF-luchtafvoer bovenaan) en Downflow (DF-luchtafvoer onderaan)
- Direct aangedreven ventilator
- Modellen met enkel en dubbel circuit
- BMS-compatibel

AireTronix



ITCU		5	6,5	11	14	17D	21D
TOTAAL KOELVERMOGEN ¹	kW	4,8	6,4	11,1	13,2	14,8	18,1
VOELBAAR KOELVERMOGEN ¹	kW	4,5	5,6	10	11,7	14,1	16,8
NOMINAAL LUCHTDEBIET	m³/s	0,3	0,36	0,7	0,9	1,2	1,5
GELUIDSDRUKNIVEAU	dB(A)	61	64	48	57	52	56
GELUIDSDRUKNIVEAU OP 3 M. ³	dB(A)	61	63	46	56	47	54
AFMETINGEN							
Hoogte	mm	1940		2107	2107		
Breedte	mm	600		1067	1567		
Diepte	mm	600		790	790		
GEWICHT IN WERKING	kg	185	190	280	310	420	450

¹ NOMINAAL KOELVERMOGEN GEBASEERD OP 24°C DB/19°C NB EN BUITENTEMPERATUUR VAN 45°C

² TOTALE DX-KOELING

³ FREE-COOLING/ALLEEN VERDAMPERVERENTILATOREN

STANDAARDUITRUSTING

- Centrifugaalventilatoren met naar achteren gebogen schoepen staan borg voor maximale efficiëntie en een stille werking
- De Ecotel Indoor is compact (model 5 & 6,5 – 600 x 600 mm), wat de installatie vergemakkelijkt en ideaal is voor ruimtebesparende toepassingen
- De intelligente condensdrukregeling laat de condensorventilatoren zuiniger werken en beschermt tevens het systeem bij lage buiten-temperaturen
- De groep met grote oppervlakte bevordert de luchtstroom en warmteoverdracht
- Kijkglas en droogfilter geïntegreerd voor een hogere betrouwbaarheid
- Geplooid G4-wegwerpfilters voor superieure prestaties en minder drukverliezen
- De AireTronix-regelaar staat in voor een intelligente toestelregeling en communicatie met BMS-systemen
- Een buitenluchtklep voert 100% frisse lucht toe voor natuurlijke koeling (free-cooling)
- Een veerbelaste retourluchtklep voorkomt dat frisse lucht wordt toegevoerd tijdens rustperiodes of bij een eventueel defect
- Modellen met dubbel circuit beschikbaar (ALLEEN modellen 17-21)
- Flexibel ontwerp biedt talrijke afvoer- en toevoerluchtconfiguraties mogelijkheden
- Dankzij de MASTER/SLAVE-configuratie kunnen maximum 6 toestellen worden aangesloten
- Gebruiksklaar monobloc-systeem «alles in één»
- Standaardkleur RAL7035 voor alle modellen

OPTIES

- Van achteren verlicht LCD met wachtwoord-beveiliging waarmee de belangrijkste parameters ter plaatse kunnen worden opgevraagd en ingesteld
- Meertalige display (Frans, Duits en Engels)
- Modbus, Trend, Lonworks, Carel en Johnson Metasys interfacekaarten garanderen een optimale compatibiliteit met het netwerk.
- Klokkaart voor alarmregistratie
- GSM-modemkit voor alarmbewaking op afstand met bepaalde GSM-types
- Modellen met beschermende epoxylaag verkrijgbaar voor sterk corrosieve omgevingen
- Elektrische verwarming
- Hoofdschakelaar en noodstopknop
- Muurdoorvoermof met regenbescherming
- Geluiddempende kap voor de compressoren (alleen modellen 11-21)
- De split-constructie vergemakkelijkt de toegankelijkheid en verhoogt de mobiliteit van het systeem

AIREDALE

air conditioning for every environment

onder voorbehoud van technische wijzigingen zonder voorafgaande bekendmaking - 05 2008 nl

N.V. ACCUBEL Industriestraat, 28 B-4700 Eupen Tel.: +32 (0)87 59 16 50 Fax: +32 (0)87 59 16 55 Email: info@accubel.be Internet: www.accubel.be