

Monobloc wandmodel INSIDE omkeerbaar **MRW** (2,65 kW), **MDRW** (2,75 kW) en console **MFRW** (2,78 kW)

De compacte monoblok INSIDE airconditioners zijn snel en eenvoudig te installeren. Ze hebben geen buiteneenheid zodat ze de esthetische buitenkant van het gebouw respecteren. Twee gaten in de muur volstaan voor de installatie van deze zeer discrete modellen.



MRW 9 HN // MRW 12 HL



MDRW 12 HL



MFRW 12 HL

		MRW 9 HN	MRW 12 HL	MDRW 12 HL	MFRW 12 HL
Koelcapaciteit ¹	W	2000	2650	2750	2786
Opgenomen vermogen	W	829/983	1050/1187	1232	1263
Opgenomen stroom	A	4	4,8	5,6	5,7
EER		2,4 B	2,52 B	2,23 C	2,21 C
Verwarmingscapaciteit ¹	W	2280	2890	2759	2938
Opgenomen vermogen	W	808/938	950/1074	1750	977
Opgenomen stroom	A	3,7 B	4,3 A	4,8 C	4,4 A
COP		2,82	3,04	2,61	3,01
Jaarlijks energieverbruik	kWh	-	-	616	632
Elektrische voeding	V/Ph/Hz	230/1/50 + A	230/1/50 + A	230/1/50 + A	230/1/50 + A
Ontvochtiging	l/h	-	0,8	0,8	0,34
Max. luchtdebiet binnen	m ³ /h	380	380	480	580
Geluidsniveau binnen ²	dB(A)	37 - 38 - 39	38 - 39 - 40	36 - 39 - 41	38 - 39 - 42
Afmetingen binnen (l x h x d)	mm	830 x 395 x 184	830 x 395 x 184	900 x 395 x 350	960 x 660 x 375
Inbouw diepte	mm	180	180	185	180
Muurdoorboring te voorzien	mm	2 x ø160	2 x ø160	2 x ø160	2 x ø160
Gewicht	kg	44	44	46,5	65
Koelmiddel	type	R407c	R410a	R410a	R410a
Koelmiddel vulling	kg	0,7	0,7	0,8	1,0


¹ Nominale koelcapaciteit gebaseerd op: binnen 27°C DB, 19°C NB voor 50% RV; buiten 35°C DB, 24°C NB voor 40% RV
² Nominale verwarmingscapaciteit gebaseerd op: binnen 20°C DB, 15°C NB voor 60% NV; buiten 7°C BS, 6°C DB voor 80% RV
 Vermogens gebaseerd op monobloc binnen unit met geluidsdempende en geïsoleerde lamellen zonder plaatsing van roosters aan de achterkant.
 2 Geluidsniveau gebaseerd op monobloc binnen unit met geluidsdempende en geïsoleerde lamellen met maximale opening en maximale ventilatiesnelheid.

Montage binnen units

MRW 9 HN // MRW 12 HL // MDRW 12 HL

Montage binnen unit

MFRW 12 HL

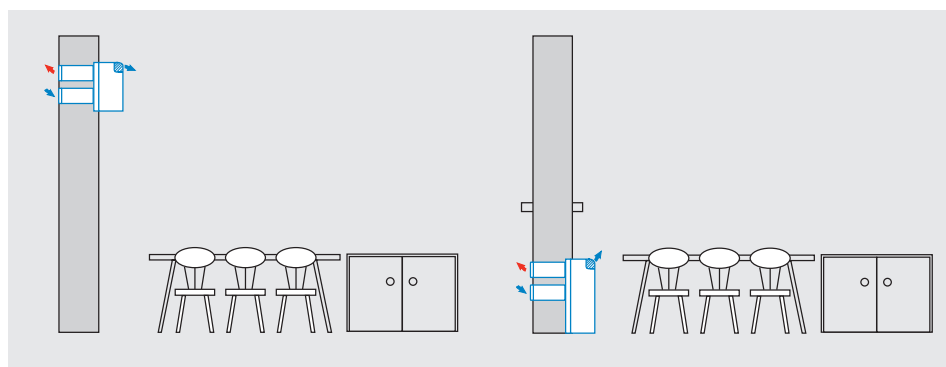


Achterkant binnen unit

MRW 9 HN // MRW 12 HL

MDRW 12 HL

MFRW 12 HL

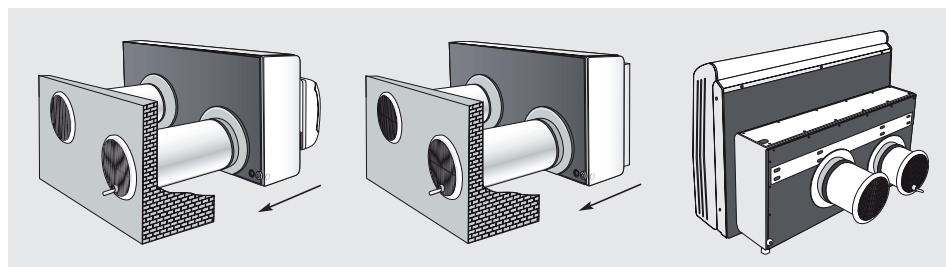

- PVC-slangen: diameter 160 mm, lengte 350 mm voor de aansluiting naar buiten
- 2 witte roosters

Voor wandmodellen MRW en MDRW:

- Nacht programma (sleep)
- Verlicht display
- Automatische controle van de ventilatiesnelheden
- Programmatie ON-OFF / OFF-ON
- Automatische opstart
- Het geheel van functies

Werkingsgebied		Binnen	Buiten
Koud	Min. (DB/NB)	21°C / 15°C	21°C / -
	Max. (DB/NB)	32°C / 23°C	43°C / 26°C
Warm	Min. (DB/NB)	20°C / -	-5°C / -6°C
	Max. (DB/NB)	27°C / -	24°C / 18°C