




Split plafondmodel voor wijnkelder +12°C

CLIMACAVE

De reeks split CLIMACAVE, met klein vermogen, dekt met 4 modellen voor positieve temperaturen de meeste behoeftes aan climatisatie voor wijnkelders (bewaring tot +12°C).



3A en 7A



CLIMACAVE		3A	7A	10A	13A
Koelvermogen ¹	kW	0,94	1,45	2,37	3,08
Opgenomen vermogen ¹	kW	0,63	0,85	1,40	1,88
VERDAMPERS					
Luchtdebiet	m ³ /h	580	580	870	1160
Max. opgenomen vermogen	W	76	76	114	152
Max. opgenomen stroomsterkte	A	0,48	0,48	0,72	0,96
Afmetingen A	mm	784	784	1174	1504
B	mm	596	596	-	-
C	mm	-	-	493	658
Aantal x diameter	mm	2x200	2x200	3x200	4x200
Gewicht	kg	9,5	9,5	15,0	20,0
CONDENSATIEGROEP					
Compressor	PK	3/8	1/2	1	2,3
Max. opgenomen vermogen	W	550	770	1290	1590
Max. opgenomen stroomsterkte	A	3,70	4,15	6,90	8,30
Luchtdebiet	m ³ /h	700	700	850	2500
Elektrische voeding	V/Ph/Hz	230/1/50 + A	230/1/50 + A	230/1/50 + A	230/1/50 + A
Diameter gasleiding	" (mm)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	1/2 (12,70)	1/2 (12,70)
Diameter vloeistofleiding	" (mm)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)
Afmetingen L	mm	790	790	790	790
P	mm	352	352	352	460
H	mm	370	370	370	570
D	mm	600	600	600	750
F	mm	200	200	200	350
Gewicht	kg	43	45	55	60





TOEBEHOREN

Koeltechnische leidingen Zie Air Conditioning ACCESSORIES

OPTIONELE TOEBEHOREN

	CODE	KHE	KHE	KHE	KHE
Kit magnetisch verlichtingstoestel met deurschakelaar (niet gemonteerd)					
Bijkomende carter verwarming	CODE	CAC MONO	CAC MONO	CAC MONO	CAC TRI
Weerstand waterafvoer	CODE	KRE	KRE	KRE	KRE
HP regeling alles of niets	CODE	RPC	RPC	RPC	RPC
Tank van 2,4 liter + pressostaat LD + electroventiel	CODE	RPE	RPE	RPE	RPE
Schakelaar	CODE	SEC	SEC	SEC	SEC

¹ 10K overhitting - 3K onderkoeling

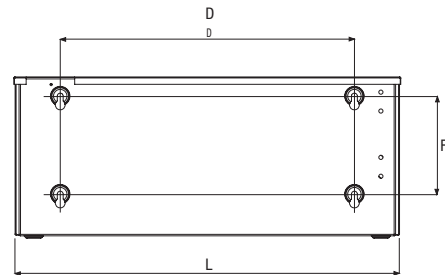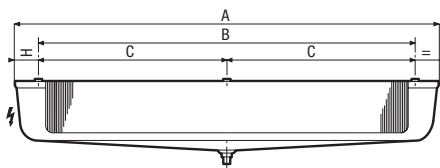

Condensatiegroep

- Frame en motorkap in voorgelakt plaatstaal, voor wandbevestiging of vloeropstelling buiten
- Condensorbatterij in koper/aluminium, met ventilator 2330V/1 of 400V/3 – 1500 tr/min.
- Vloeistofleiding met reservevochtiger en hygroscopisch lampje
- Bedieningsventielen met drukkmetaansluiting (invoer / uitvoer op groep)
- Waterdichte elektriciteitskast IP 537 bestaande uit: 1 elektrisch paneel norm CEI 439-1 en conform aan APAVE, doorgangen voor elektrische kabels via wartels, voorbedrade kast met beveiliging groep en verdamper

Verdamper

- Behuizing in recycleerbaar ABS van een grote dikte
- Batterij in koper / aluminium, lamellen met een pas van 4,23 mm en gegroefde buizen
- Voorgemonteerde regelaar met een breed bereik
- Toepassing voor wijnkelders met bewaring bij +12°C en regeling van de luchtvochtigheid

Regulering

- Besturing via elektronische regulering
- Verlichtingsregulering
- Weergavescherm voor en doorschakeling van de alarmen
- Bijkomend programmeerbaar contact (opening van deuren, beveiliging opgesloten persoon...)

Werkingsgebied	Binnen	Buiten
Koud	Min.	5°C
	Max.	15°C
		-10°C
		40°C