


Verplaatsbare monobloc airconditioner **GPC12AF** (3,5 kW)

De mobiele airconditioner GPC12AF, modern van design, wordt eenvoudig aangesloten op een stopcontact en vraagt geen enkele installatie. Hij kan gemakkelijk verplaatst worden van de ene kamer naar de andere dankzij zijn wieltjes.



		GPC12AF
Koelvermogen ¹	W	3500
Opgenomen vermogen ¹	W	1340
EER ¹		2,61 C
Elektrische voeding	V/Ph/Hz	230/1/50 + A
Ontvochtiging	l/h	1,5
Maximaal luchtdebiet	m ³ /h	450
Maximaal geluidsvermogeniveau	dB	68/66/62
Maximaal geluidsdruk niveau	dB(A)	58/56/52
Afmetingen (l x h x d)	mm	500 x 840 x 460
Gewicht	kg	45
Afvoerleiding Lengte	mm	1500
Diameter	mm	130
Bediening		electronisch + afstandsbediening
Koelmiddelvulling	kg	0,80

¹ Nominiaal koelvermogen gebaseerd op: binnen 27°C DB, 19°C NB voor 50% RV; buiten 35°C DB, 24°C NB voor 40% RV

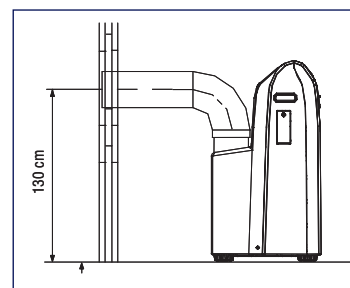

- Koelmodus, automatische modus, ontvochtigingsmodus, nachtmodus, timermodus, ventilatiemodus en verticale swing-modus
- Flexibele slang voor de afvoer van de warme lucht naar buiten
- Aanpassingsstuk voor het beperken van de vensteropening
- Dop voor het leegmaken van de condenswateropvangbak aan het einde van het seizoen
- Condenswaterbak of condenswaterafvoer naar buiten

Werkingsgebied	Binnen	Buiten
Koud	Min. 10°C	16°C
	Max. 35°C	30°C