

Verplaatsbare monobloc airconditioner **MTY12CL** (3,5 kW)


De mobiele airconditioners kunnen eenvoudig op een stopcontact aangesloten worden en vragen geen enkele installatie. Ze kunnen gemakkelijk verplaatst worden van de ene kamer naar de andere dankzij wieltjes.

De MTY12CL is uitgerust met een flexibele slang voor de afvoer van de warme lucht naar buiten.

		MTY12CL
Koelvermogen <sup>1</sup>	W	3500
Opgenomen vermogen <sup>1</sup>	W	1400
COP <sup>1</sup>		2,1 <b>C</b>
Elektrische voeding	V/Ph/Hz	230/1/50 + A
Ontvochtiging	l/h	1,4
Maximaal luchtdebiet	m <sup>3</sup> /h	350
Maximaal geluidsniveau (op 1 meter afstand)	dB(A)	54
Afmetingen (l x h x d)	mm	455 x 856 x 370
Gewicht	kg	36
Afvoerleiding Lengte	mm	2000
Diameter	mm	125
Bediening		electronisch + afstandsbediening
Koelmiddelvulling	kg	0,53

<sup>1</sup> Nominiaal koelvermogen gebaseerd op: luchttemperatuur van de verdamper: 27°C DB/19°C NB

Afmetingen in mm

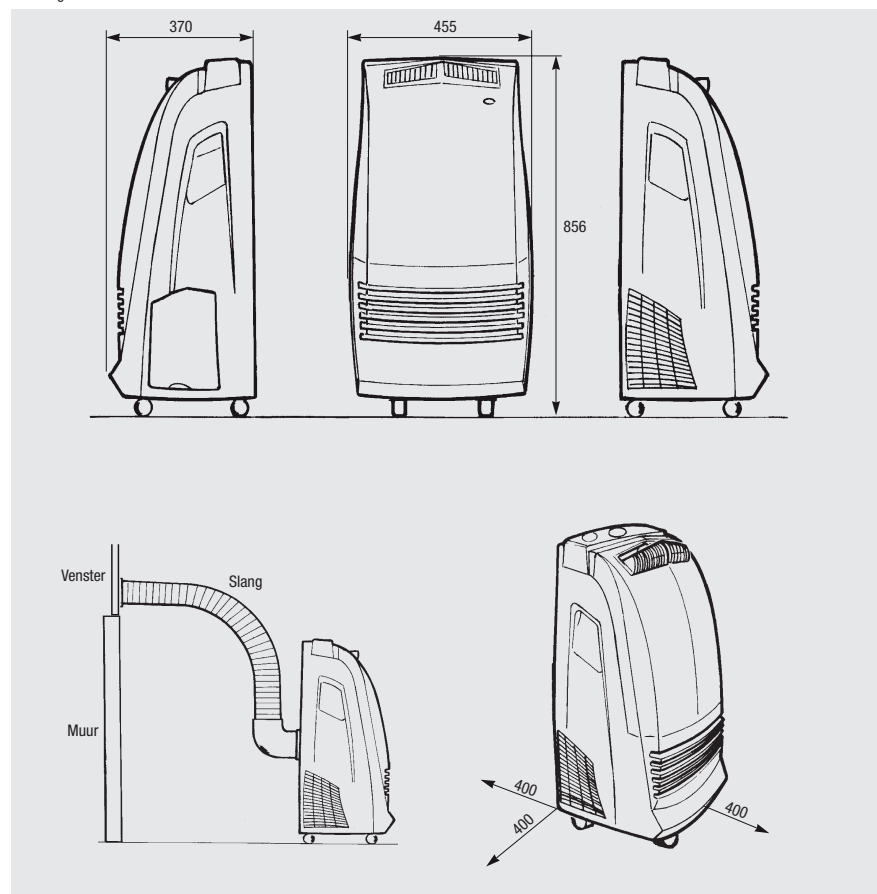

Werkingsgebied	Binnen	Buiten	
Koud	Min. (DB/NB)	21°C / 15°C	21°C / -
	Max. (DB/NB)	32°C / 23°C	43°C / 26°C

- Automatische modus, ontvochtigingsmodus en nachtmodus
- Aanpassingsstuk voor het beperken van de vensteropening
- Dop voor het afdalen van het water aan het einde van het seizoen
- Condenswaterafvoer naar buiten