

Kogelkranen (conform EN 13828)



De COMAP-kogelkranen zijn eenvoudig te installeren, betrouwbaar en voorzien van tal van technische voordelen. Elk model is afgestemd op een bepaalde situatie en voldoet zo aan de specifieke eisen van de gebruiker. De kogelkranen zijn afsluiters van het kwartslagtype met volledige doorlaat. Eens in een installatie ingebouwd, worden ze in volledig open of volledig gesloten positie gezet. Kogelkranen kunnen bij het snel openen of sluiten waterslag veroorzaken. Hiermee dient men rekening te houden.


Technische gegevens

- Geïntegreerde doorlaat voor een maximaal debiet
- Modellen met buitendraad voorzien van een platte afdichting
- Werkingstemperatuur: -10°C tot 110°C (130°C piek)
- Met flensaansluiting (serie 14000): -10°C tot 130°C
- Werkingsdruk: 30 bar tot 18°C tot DN 50 en 16 bar voor DN > 50

Identificatie


Elke kraan is herkenbaar dankzij de markering op het huis:

- COMAP-merkteken
- Fabrieksdatum
- Diameter en PN



Constructie

Kogelkraan (serie 600 en 6000)

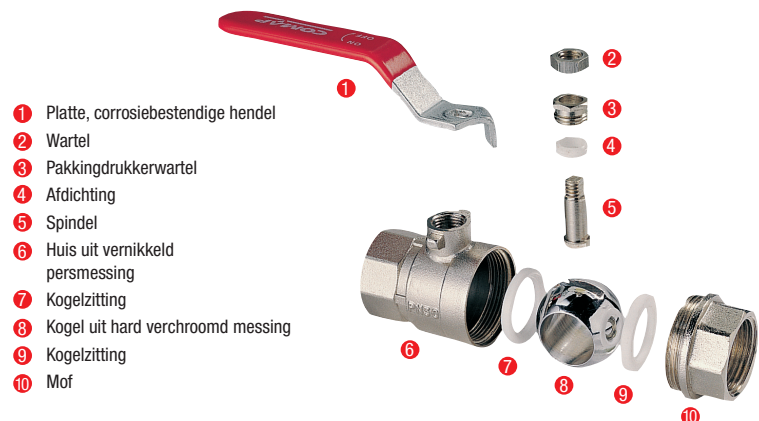


Voordelen

- Omkeerbare hendel die, zelfs bij een foutieve plaatsing, een **omgekeerde montage** toelaat en de **bediening vergemakkelijkt**.
- De **spindelafdichting** wordt verzekerd door een nastelbare pakkingdrukker (in tegenstelling tot o-ringen). De spindel is niet-uitstootbaar dankzij geïntegreerde montage.
- De COMAP-kogelkranen zijn voorzien van een lange draadaansluiting die de installatie vereenvoudigt en veiliger maakt.
- De kogelkranen zijn conform de Europese norm **EN 13828**.
- De draadaansluitingen zijn conform **ISO 228**.
- **A.C.S. homologering**

Model met flensaansluiting (serie 14000)

- Huis: nodulair gietijzer GGG40
- Kogel: hard verchroomde messaging
- Spindel: messaging
- Afdichting (intern): PTFE
- Afdichting (extern): o-ring uit EPDM
- Bediening: hendel uit verzinkt staal
- Trekstangen: verzinkt staal
- Afmetingen: DN 40 tot DN 200

Dit gamma heeft het certificaat voor sanitaire geschiktheid ACS N°03 ACC LY011



**SERIE 640**

Afmetingen	CODE	Verp. (Oververp.)
1/4"	6400020-DC	1
3/8"	6400030-DC	1
1/2"	6400040-DC	1
3/4"	6400060-DC	1
1"	6400080-DC	1
5/4"	6400100-DC	1
6/4"	6400120-DC	1
2"	6400160-DC	1
2" 1/2	6400200-DC	1
3"	6400240-DC	1
4"	6400320-DC	1

Binnendraad x binnendraad; vernikkeld; standaard inbouwmaten
 Messing; bediening door verzinkte stalen hendel
 Gekeurd volgens 105/90 (België)

**SERIE 680**

Afmetingen	CODE	Verp. (Oververp.)
3/8"	6800030-DC	1
1/2"	6800040-DC	1
3/4"	6800060-DC	1
1"	6800080-DC	1
5/4"	6800100-DC	1
6/4"	6800120-DC	1
2"	6800160-DC	1

Buitendraad x binnendraad; vernikkeld
 Messing; bediening door verzinkte stalen hendel
 Gekeurd volgens 105/90 (België)

**SERIE 6406**

Afmetingen	CODE	Verp. (Oververp.)
1/4"	6406020-DC	1
3/8"	6406030-DC	1
1/2"	6406040-DC	1
3/4"	6406060-DC	1
1"	6406080-DC	1

Binnendraad x binnendraad; vernikkeld; standaard inbouwmaten
 Messing; bediening door aluminium vlinder
 Gekeurd volgens 105/90 (België)