

Elektrische plafond-warmeluchtblazer

AER-T (12000 - 24000 W)

De elektrische IES-luchtverhitters voor verticale plafondmontage werden ontworpen als losstaand of aanvullend verwarmingselement voor gebruik in grote industriële of commerciële loodsen, zoals pakhuizen, scheepswerven, garages, fabrieken, zalen van elektriciteitscentrales, sportpaviljoenen, grote supermarkten, enz.

Ze zijn veilig en bieden een erg grote rendabiliteit, omdat ze de warme lucht (die we laagsgewijs in de verwarmde zones van het gebouw aantreffen) opnieuw naar de grond toe blazen.

De luchtblazers zijn eenvoudig te installeren, nemen maar een beperkte ruimte in, vragen weinig onderhoud en worden volledig uitgerust geleverd.

Ze moeten op een bepaalde hoogte gemonteerd worden, doen daardoor geen afbreuk aan de loop- of werkruimte en worden van op afstand bediend.



AER-T		1043	1045	1047
CODE		10433	10453	10473
Vermogen	kW	9/12	12/18	18/24
Spanning	V/Ph/Hz	400/3/50+N 1	400/3/50+N 1	400/3/50+N 1
Snelheden	q.	verw. 2 + vent. 1	verw. 2 + vent. 1	verw. 2 + vent. 1
Debiet	m³/h	2000	2000	2000
Geluidsniveau	dB(A)	56,6	56,6	59,2
Gewicht	kg	18,4	20	22,6
Beschermingsniveau		IP 34	IP 34	IP 34


VERPLICHT TOEBEHOOR

Afstandsbediening C1940 2	CODE	C1940	C1940	C1940
---------------------------	------	-------	-------	-------


1 De driefazige modellen worden ook geleverd in 3x230V (raadpleeg ons)

2 Bescherming: Ip65/7A voor vochtige en industriële lokalen


Afmetingen (mm)

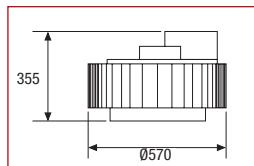

Veiligheidsafstanden (mm)

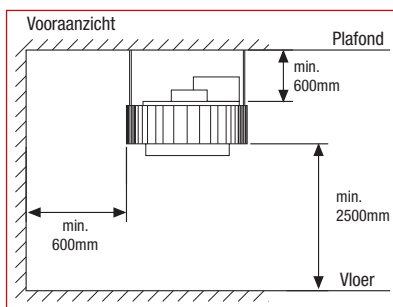

Luchtstroom

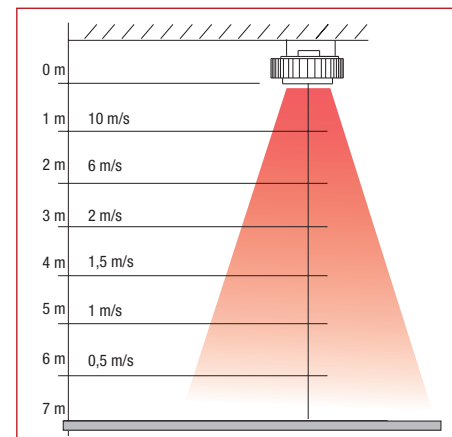

AER-T

- Thermische beveiliging die de installatie bij oververhitting automatisch uitschakelt

Leveringstermijn: ongeveer 3 weken

C1940

Deze afstandsbediening kan op warme luchtblazers voor plafondmontage aangesloten worden en kan aan één of meerdere installaties aangepast worden (tot 5 eenheden tegelijkertijd).

Voor de installatie van de bedieningsschakelaars heeft u een vieraderige kabel met een minimale dwarsdoorsnede van 1 mm² nodig (niet meegeleverd met de installatie).