

Fahrbarer Luftentfeuchter für professionellen Gebrauch


DR (22 - 80l / 24h)



Die fahrbaren Luftentfeuchter für professionellen Gebrauch DR bieten einen perfekten Schutz gegen anfallende Feuchte und beschleunigen die Trocknungszeit feuchter sowie im Bau befindlicher Räume.

DR		120	190	250	310
Entfeuchtungsleistung	l/24h	22	40	52	80
Leistungsaufnahme ¹	W	550	800	1000	1350
Stromversorgung	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Inhalt Auffangbehälter	l	5	11	11	-
Luftvolumenstrom	m ³ /h	250	400	650	900
Maximaler Schallpegel nach 1 Meter	dB(A)	59	60,8	65,1	63,6
Abmessungen (HxBxT)	mm	775x585x540	958x615x650	958x615x640	1048x776x761
Gewicht	kg	39	49	52	76

¹ Entfeuchtungsleistung gemessen bei einer Raumtemperatur von +30°C und bei 80% RF.

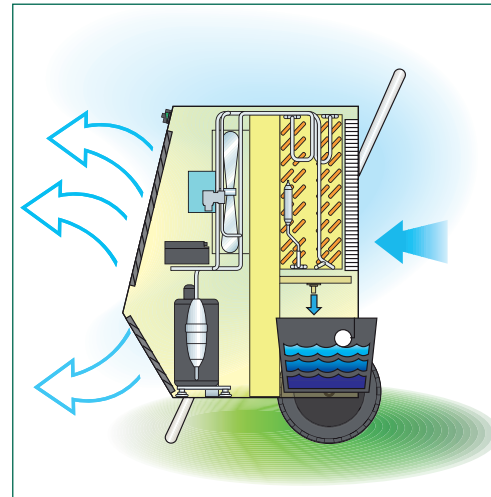

Betriebsbereich

Feuchtigkeit	zwischen 40 und 100%
Temperatur	zwischen 3 und 40°C



- Kolbenverdichter (DR 120)
- Rotationsverdichter (DR 190, DR 250 und DR 310)
- Integrierte mechanische Steuerung und integriertes Hygrostat
- Timer
- Stromkabel mit Stecker
- Automatischer Abtauzyklus für niedrige Temperaturen (Heißgaseinspritzung)
- Auffangbehälter und sofortige Wasserentleerung möglich (DR 120, DR 190 und DR 250)
- Sofortige Wasserentleerung (DR 310)
- Gebrauch von sicherem und umweltverträglichem Kältemittel
- Räder aus Kautschuk
- Rohrförmiger Griff
- ON/OFF Schalter
- Fehlfunktion-Kontrollleuchte
- Die Modelle DR 190, DR 250 und DR 310 sind leicht zu transportierbar, da sie liegend transportiert werden können und sind somit besonders für den Mietsektor geeignet.
- Farbe: grau