



Climatiseur monobloc inverter **APOLLO** (2,6 - 3,1 kW)

Les climatiseurs monobloc APOLLO sont très compacts, rapides et simples à installer. De conception sans unité extérieure, ils permettent le respect de l'esthétique des façades du bâtiment. Deux percements de mur suffisent pour l'installation de ces modèles très discrets.



APOLLO		12HP
Puissance frigorifique ¹	W	2600
Puissance absorbée	W	2350
EER		0,90 A
Puissance calorifique ¹	W	3100
Puissance absorbée	W	2360
COP		0,76 A
Consommation horaire	kW/h	0,85
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	230/1/50 + T
Déshumidification	l/24h	1
Débit d'air max. int.	m ³ /h	480
Pression sonore int.	dB(A)	29
Dimensions int. (l x h x p)	mm	965 x 615 x 200
Percements à prévoir	mm	202
Poids	kg	36,2
Réfrigérant	type	R32
Charge de réfrigérant	kg	0,290

¹ Puissance frigorifique nominale basée sur : intérieur 27°C BS, 19°C BH pour 50% HR; extérieur 35°C BS, 24°C BH pour 40% HR
 Puissance calorifique nominale basée sur : intérieur 20°C BS, 19°C BH pour 60% HR; extérieur 7°C BS, 6°C BH pour 80% HR
 Puissances basées sur unité intérieure monobloc avec lamelles insonorisées et isolées sans placement des grilles arrières.

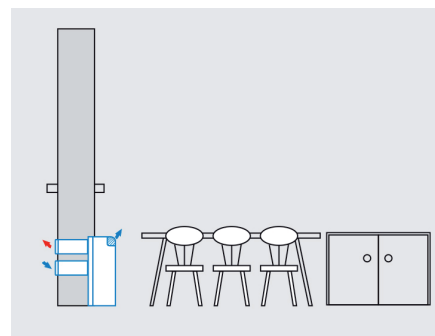

- Régulation électronique avec télécommande infrarouge écran LCD
- Modes disponibles : refroidissement, chauffage, déshumidification et ventilation
- Ensemble complet de fonctions : Eco, Turbo, Anti-cold wind, Sleep, Self-diagnosis
- Oscillation automatique ou réglable
- 3 vitesses de ventilation + auto
- Minuterie programmable 24h (ON/OFF)
- Redémarrage automatique en cas de coupure de courant
- Technologie Inverter : consommation minimale pour un confort maximal
- Wi-Fi avec App

Limites de fonctionnement		Température intérieure	Température extérieure
Froid	Min. (BS/BH)	10°C/6°C	-15°C
	Max. (BS/BH)	32°C/23°C	43°C
Chaud	Min. (BS/BH)	10°C	-15°C
	Max. (BS/BH)	27°C	24°C/18°C