

Convecteur mobile **CK2003T** (750 - 2000 W)

Le convecteur mobile CK2003T, avec une puissance de 2000 Watt et ventilateur intégré, représente un appoint de chauffage idéal et à faible coût.

Le CK2003T peut être réglé à trois puissances (750, 1250 ou 2000 W). Le ventilateur est commandé séparément par un bouton marche/arrêt et sert à activer le mode «turbo». Les accessoires compris dans la livraison vous permettent de le poser au sol ou de le fixer au mur.




CK2003T

Puissance	W	750 - 1250 - 2000
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	230/1/50 + T
Dimensions: Longueur	mm	545
Hauteur	mm	350 (390 avec pied)
Profondeur	mm	110 (200 avec pied)
Poids	kg	2,8
Câble avec fiche	m	1,5



- 1 Grille sortie air chaud
- 2 Poignée
- 3 Thermostat
- 4 Témoin lumineux chauffage
- 5 Sélection de fonction
- 6 Interrupteur ventilateur
- 7 Pied
- 8 Grille d'aspiration

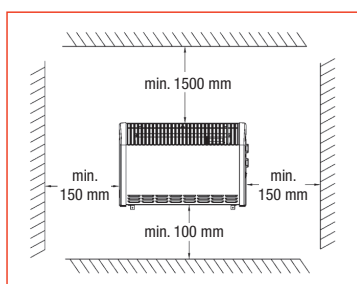

- Protection anti-chute et thermostat de sécurité intégrés
- Carrosserie en métal et matière synthétique
- Pose au sol ou fixation au mur avec accessoires fournis
- Facile à transporter grâce aux ouvertures sur les côtés