

# Convecteur mural VPS DESIGN-RF avec face en verre



Un convecteur mural performant, paré d'une élégante face en verre résistant de haute qualité. Ses éléments en céramique permettent de stocker la chaleur plus longtemps. Découvrez la combinaison de l'esthétique et d'une performance de chauffage extraordinaire !

VPS DESIGN-RF						
Puissance totale	W	1000	1200	1500	2000	1200
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	230/1/50				230/1/50
Niveau de protection		IP24				IP24
Dimensions: Hauteur	mm	454	454	454	454	1055
Largeur	mm	755	755	1055	1055	454
Profondeur	mm	68	68	68	68	68
Poids	kg	15	15	20	20	17
Blanc avec récepteur incorporé	CODE	VPS DESIGN-RF W 1000	VPS DESIGN-RF W 1200	VPS DESIGN-RF W 1500	VPS DESIGN-RF W 2000	VPS DESIGN-RF W 1200 H
Noir avec récepteur incorporé	CODE	VPS DESIGN-RF B 1000	VPS DESIGN-RF B 1200	VPS DESIGN-RF B 1500	VPS DESIGN-RF B 2000	VPS DESIGN-RF B 1200 H

#### ACCESSOIRE OBLIGATOIRE

Thermostat programmable RF CODE TPF ECO

#### ACCESSOIRE OPTIONNEL


Module internet CODE ECO-INTERFACE 1.0




TPF ECO



ECO-INTERFACE 1.0  
(tablette non incluse)

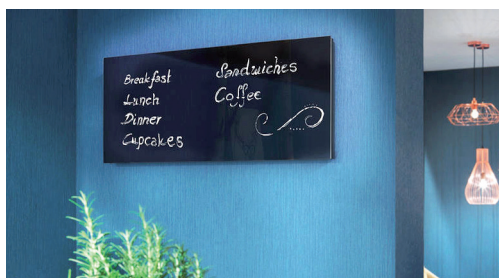

Face inscriptible



Éléments en céramique



- Résistance performante en aluminium
- Double protection anti-surchauffe
- Récepteur RF pour une facilité de régulation de l'appareil avec un thermostat externe
- Face en verre trempé de haute qualité, inscriptible (pour les bistros, restaurants, etc.)

#### TPF ECO

- Dimensions (h x l x p) : 135 x 80 x 30 mm / 0,25 kg
- Interrupteur rotatif électronique et verrouillage des touches
- Rétro-éclairage 3 couleurs et indicateur de consommation
- Passage automatique à l'heure d'été/hiver
- Protocole radio : bidirectionnel sur le récepteur ECO accordé
- Compatible avec l'App de contrôle
- IP 30

#### ECO-INTERFACE 1.0 et App TTI

- Nécessaires pour accéder à votre convecteur via internet (sur smartphone ou tablette)
- Dimensions (h x l x p) : 100 x 205 x 30 mm / 0,20 kg
- Installation simple et automatisée
- Interface radio X3D + 1 câble RJ45 pour le raccordement au routeur ADSL
- Fréquence radio : 868 MHz
- Portée radio : jusqu'à 300 m en champ libre
- 14 langues intégrées
- Compatible Android à partir de 2.3.3 et iOS5, téléchargement gratuit sur Google Play et App Store
- Alimentation électrique 230 V~

**G** Garantie 10 ans sur le panneau et 2 ans sur les composants électriques