


Ventilo-wandconvector voor badkamer



De ventilo-convector voor wandmontage is de ideale oplossing voor ruimtes die snel maar voor korte duur moeten worden opgewarmd. Het beschermingsniveau - spatwaterdicht - evenals de voeding kabel met stekker en de dubbele isolatie garanderen een feilloze veiligheid, ook in badkamers en andere vochtige ruimtes.

		DTH	DTH-R
Nominaal vermogen	W	1000/1800	1000/1800
Elektrische voeding	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50
Beschermingsniveau		IPX4	IPX4
Bescherming		Klasse I	Klasse I
Afmetingen			
Hoogte	mm	403	578
Breedte	mm	318	318
Diepte	mm	112,4	112,4
Gewicht	kg	2,6	2,6

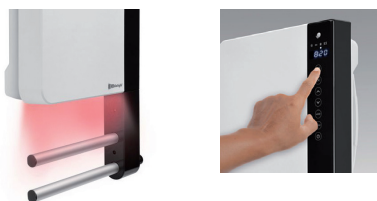

SM 2028

SM		2028
Nominaal vermogen	W	2000
Elektrische voeding	V/Ph/Hz	230/1/50 + A
Thermostaat traploos regelbaar	°C	5-30
Mechanische timer	h	24
Beschermingsniveau		IP24
Bescherming		Klasse I
Afmetingen		
Hoogte	mm	420
Lengte	mm	320
Diepte	mm	95
Gewicht	kg	5



DTH

- Ultradun, slechts 11,2 cm dik
- LED-scherm, digitale controle
- Wekelijkse programmering
- 4 modi: comfort, automatisch, programmeren en antivries
- Aanwezigheidssensor
- Open venster detectie
- BOOST-functie
- Wasbaar filter
- Voldoet aan de Ecodesign 2018-normen

SM2028

- Met thermostaat en mechanische 24-uur-timer (met pinnekes)
- Vorstvrijfunctie
- Aansluitkabel 1 m met stekker
- Plaatstalen omkasting wit RAL 9010
- Luchtuitlaatrooster in geanodiseerd aluminium