

# Elektrische plafond-warmeluchtblazer

## AER-TE (12000 - 24000 W)

De elektrische plafond-warmeluchtblazers kunnen worden geïnstalleerd als enige of aanvullende verwarming in grote industriële of commerciële gebouwen, zoals loodsen, scheepswerven, garages, fabrieken, elektriciteitscentralen, sportzalen, grote supermarkten, enz.

Deze toestellen zijn ontworpen voor de destratificatie van de warme lucht die geaccumuleerd wordt in het bovenste gedeelte van industriële gebouwen, sportaccommodaties, enz., naar de grond, dankzij deflectoren die derhalve de lucht in de hele zone verdelen. De controle van de verluchting en van het vermogen gebeurt met hulp van een elektronische digitale afstandsbediening, dat met het toestel meegeleverd is.



C19500

AER-TE		12	18	24
CODE		10333	10353	10373
Vermogen	kW	12	18	24
Spanning	V/Ph/Hz	400/3/50+N <sub>1</sub>	400/3/50+N <sub>1</sub>	400/3/50+N <sub>1</sub>
Snelheden		6/12	9/18	12/24
Debiet	m <sup>3</sup> /h	3000	3000	3000
Geluidsniveau	dB(A)	56	56	59
Gewicht	kg	38	38	38
Beschermingsniveau		IP 33	IP 33	IP 33

### INBEGREPEN TOEBEHOOR

Digitale elektronische afstandsbediening <sup>2</sup>	CODE	C19500	C19500	C19500
-------------------------------------------------------	------	--------	--------	--------

<sup>1</sup> De driefazige modellen worden ook geleverd in 3x230V (raadpleeg ons)

<sup>2</sup> Bescherming IP31, 125x67x31 mm, 1,25 kg



Detail ventilator




Detail verankeringspunten




Detail deflectoren

### Minimale veiligheidsafstanden (mm)

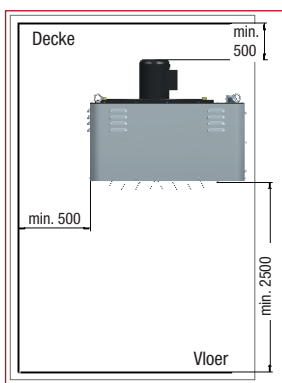

### Afmetingen (mm)

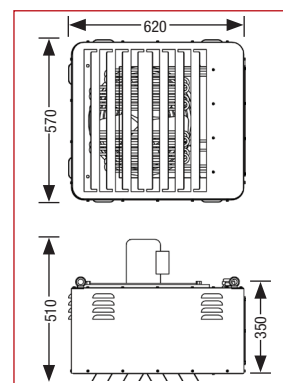

- Elektronische afstandsbediening **C19500 meegeleverd**
- Plaatstaal met epoxycoating kleur RAL 9006
- De installatie op hoogte laat toe de circulatiezones vrij te laten
- Eenvoudig te installeren
- Aansluit- en bedrijfsklaar

### Functies van de digitale afstandsbediening C19500

- Display met weergave van de omgevingstemperatuur
- Alleen ventilatie
- Verwarming, twee snelheden
- Maximale temperatuur 35°C
- Timer van 1 tot 9 uur
- Tijdregeling voor warmteafvoer van de weerstanden
- Automatische veiligheidsbegrenzer, om oververhitting te voorkomen
- De afstandsbediening kan tot 5 warmeluchtblazers controleren