

# Elektrische warmeluchtblazer met wandbevestiging

## AER-ME (6000 - 15000 W)

De wandmodellen worden op een eenvoudige en veilige manier op de scheidingswanden gemonteerd dankzij een vernuftig verankeringssysteem, waarbij u uit drie hellingshoeken kunt kiezen. Snelkoppeling voor eenvoudige aansluiting van de afstandsbediening. Automatische thermische beveiliging.




AER-ME	6	9	12	15
CODE	82063	82073	82083	82093
Vermogen	kW 3/6	4,5/9	6/12	9/15
Spanning	V/Ph/Hz 400/3/50+N 1	400/3/50+N 1	400/3/50+N 1	400/3/50+N
Debiet	m³/h 840	840	1050	1050
Snelheden	q. 2 v. + 1 ven.	2 v. + 1 ven.	2 v. + 1 ven.	2 v. + 1 ven.
Geluidsniveau	dB(A) 49,7	49,7	52,2	52,2
Gewicht	kg 14,5	14,5	16,5	16,5
Beschermingsniveau	IP 34	IP 34	IP 34	IP 34

### VERPLICHT TOEBEHOOR

C19500	CODE	19500	19500	19500	19500
Digitale afstandsbediening 2					

1 De driefazige modellen AER-ME6 à AER-ME12 worden ook geleverd in 3x230V (raadpleeg ons).  
2 Afmetingen 125x67x31mm, kleur zwart, bescherming IP 31



Snelkoppeling voor eenvoudige aansluiting van de afstandsbediening




Aansluitingskast eenvoudig te bereiken




Wandbevestiging met 3 hellingshoeken

Afmetingen (mm)

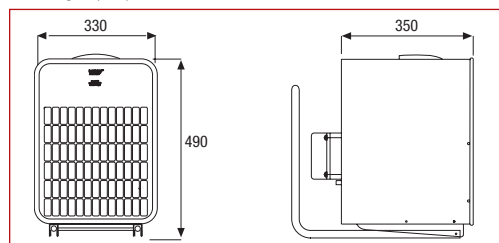

Veiligheidsafstanden (mm)

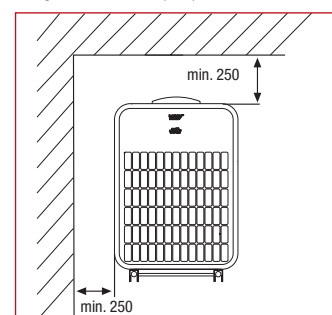

### AER ME

- Snelkoppeling voor eenvoudige aansluiting van de afstandsbediening
- Eenvoudig bereikbare aansluiting
- Wandbevestiging met 3 hellingshoeken
- Schakelaar postventilatie

### C19500

- Om tot 6 toestellen te bedienen
- ABS bedieningskast met makkelijke interne aansluiting met de warme luchtblazers
- Scherm met ruimtetemperatuur
- Toets enkel ventilatie en opstarten
- Toets ventilator en verwarming (2 snelheden)
- Toets voor het kiezen van de temperatuur (max. 35°C)
- Werkingsduur: van 1 tot 9 uren
- Naloop van de ventilator bij stoppen van het toestel om de elektrische elementen na te koelen