

Draagbare elektrische warmeluchtblazer

AER-PE (3200 - 15000 W)

Voor gebruik op werven, in bepleisterde of geschilderde droogzones, serres, fokkerijen, landbouwbedrijven, fabrieken, of bij andere tijdelijke installaties.



AER-PE		3	5	6	9	12	15
CODE		82002	82013	82023	82033	82043	82053
Vermogen	kW	1,6/3,2	5,25	3/6	4,5/9	6/12	7,5/15
Spanning	V/Ph/Hz	230/1/50 ¹	400/3/50+N ²	400/3/50+N ²	400/3/50+N ²	400/3/50+N ²	400/3/50+N
Snelheden	q.	2 v. + 1 ven.	1 v. + 1 ven.	2 v. + 1 ven.	2 v. + 1 ven.	2 v. + 1 ven.	2 v. + 1 ven.
Debiet	m ³ /h	300	400	840	840	1050	1050
Geluidsniveau	dB(A)	45,2	48,2	49,7	49,7	52,2	52,2
Afmetingen: Lengte	mm	270	270	330	330	330	330
Hoogte	mm	420	420	490	490	490	490
Diepte	mm	230	230	350	350	350	350
Gewicht	kg	7	8	13	13	15	15
Beschermingsniveau		IP 34	IP 34	IP 34	IP 34	IP 34	IP 34

¹ Geleverd met kabel 1,5m en stekker


² De driefazige modellen AER-PE5 tot AER-PE12 worden ook geleverd in 3x230V (raadpleeg ons).



Schakelaar voor het starten, ventilatie en temperatuur



Wieltjes voor het verplaatsen




Aansluitingskast eenvoudig te bereiken



Ergonomisch handvat voor het vervoer

Afmetingen (mm)

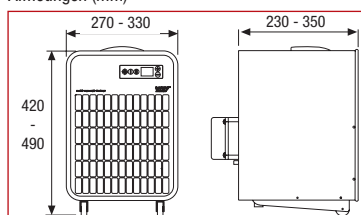

Wandbevestiging



- Plaatstaal afgewerkt met epoxy verf RAL 9006 en beschermd met een laag vernis
- Frontprofiel met zwart geanodiseerde rooster
- Ingebouwde thermostaat
- Thermische beveiliging met automatische reset
- Ingebouwde digitale display:
 - scherm met kamertemperatuur
 - toets enkel ventilatie en opstarten
 - toets ventilator en verwarming (2 snelheden)
 - toets voor het kiezen van de temperatuur (max. 35°C)
 - werkingsduur: van 1 tot 9 uren
- Geleverd zonder kabel of stekker (behalve het model AER-PE3)
- De AER-PE-modellen kunnen ook aan de muur bevestigd worden dankzij de meegeleverde wandbevestiging.