

Elektrische ventilo-convector met geforceerde trekking

CON-AF (2000 W, 350 m³/h)


Ventilo-convector voor kleine lokalen, winkels en burelen. Mag als luchtgordijn met klein vermogen geïnstalleerd worden, aan een plafond, tegen een muur, of als vaste convector tegen een muur of op de vloer; of als verplaatsbare convector zonder bevestiging.

Maximale installatiehoogte: 2,2 meter




CON-AF		19922
CODE		19922
Vermogen	kW	1/2
Spanning	V/Ph/Hz	230/1/50
Debiet	m ³ /h	350
Geluidsniveau	dB(A)	50
Afmetingen: Lengte	mm	720
Hoogte	mm	190
Diepte	mm	125
Snelheden	q.	2 verwarming en 1 ventilatie
Gewicht	kg	8,1
Beschermingsniveau		IP 31

Veiligheidsafstanden (mm)

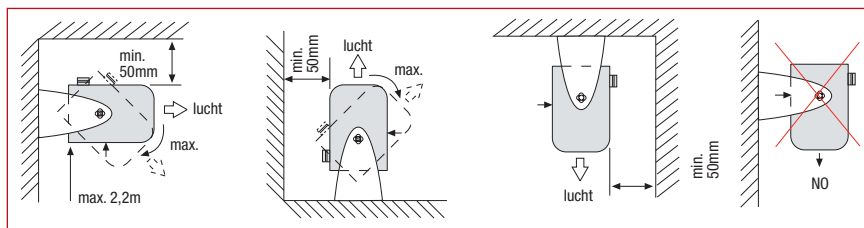

Afmetingen (mm)

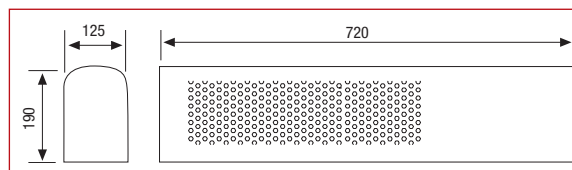

- Stevige omkasting in staal RAL 7047 met afgeronde hoeken
- Bevestiging voor het regelen van de helling
- Kabel en stekker
- Bediening inbegrepen:
 - ventilatie
 - vol ventilatie + half verwarming
 - vol ventilatie + vol verwarming