

Elektrische luchtgordijnen gemiddeld debiet


met verwarming **LPS-E - LPM-E - LPG-E** (9000 - 32000 W, 1300 - 6574 m³/h)

zonder verwarming **LPS-A - LPM-A - LPG-A** (1300 - 6574 m³/h)

Voor gebruik in middelgrote tot grote lokalen met veel mensen in beweging. Beschermt tegen stof, rook, vervuiling, insecten.

Voor koelkamers en ook voor afscheiding van rokerszones.

Maximale installatiehoogte: 3,2 meter



Oppervlakte-installatie in vals plafond



Installatie ingebouwd in vals plafond

LPS - LPM - LPG		1000	1500	2000	2500	
Afmetingen:	Lengte	mm	1000	1500	2000	2500
	Hoogte	mm	260	260	260	260
	Diepte	mm	460	460	460	460
Spanning	V/Ph/Hz	400/3/50+N ₁	400/3/50+N	400/3/50+N ₁	400/3/50+N ₁	
Beschermingsniveau		IP 31	IP 31	IP 31	IP 31	


LPS		21003 / 59085	21013 / 59086	21023 / 59087	21033 / 59088
CODE E/A					
Installatiehoogte		tot 2,5 meter			
Verwarmingsvermogen	kW	3/6/9 ₂	4/8/12 ₂	6/12/18 ₂	6/12/18 ₂
Debiet	m ³ /h	1300	1950	2600	3250
Geluidsniveau	dB(A)	53	54	55	56
Gewicht	kg	44	75	105	134

LPM		21103 / 59089	21113 / 59090	21123 / 59091	21133 / 59092
CODE E/A					
Installatiehoogte		tot 2,8 meter			
Verwarmingsvermogen	kW	3/6/9 ₂	4/8/12 ₂	6/12/18 ₂	6/12/18 ₂
Debiet	m ³ /h	1850	2775	3700	4625
Geluidsniveau	dB(A)	54	55	56	57
Gewicht	kg	44	75	105	136


LPG		21203 / 59093	21213 / 59094	21223 / 59095	21233 / 59096
CODE E/A					
Installatiehoogte		tot 3,2 meter			
Verwarmingsvermogen	kW	5/10/15 ₂	7,5/15/22,5 ₂	10/20/30 ₂	10,7/21,3/32 ₂
Debiet	m ³ /h	2775	3700	5550	6574
Geluidsniveau	dB(A)	55	56	57	58
Gewicht	kg	44	75	105	138

1 Elektrische voeding in 230/1/50 voor de modellen zonder verwarming model LPS-A, LPM-A, LPG-A
 2 Alleen voor de modellen met verwarming model LPS-E, LPM-E, LPG-E

Afmetingen in mm

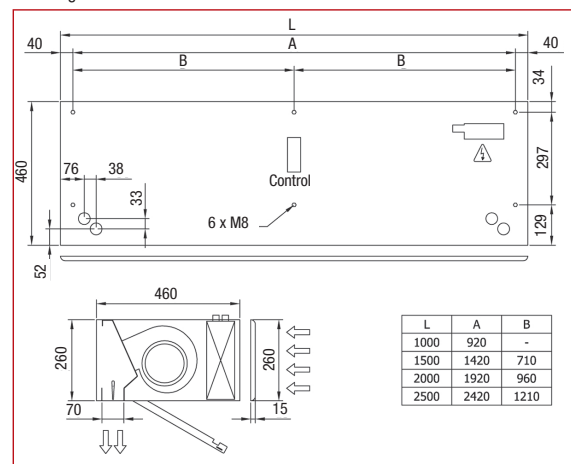

Afstandsbediening

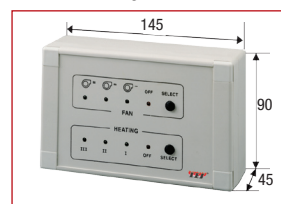

LPS-E, LPM-E, LPG-E: met verwarming
 LPS-A, LPM-A, LPG-A: zonder verwarming, enkel ventilatie

- Zelfdragende omkasting in verzinkt staal
- Omkasting epoxy polyester RAL 9016
- Centrifugale ventilatoren met dubbele aanzuiging
- Externe motor met 5 snelheden
- Laag geluidsniveau
- Absorbtiestrooster, microdoorboord
- Vernieuwbare filter, makkelijk gebruik
- Lineaire luchtmengekappen uit geanodiseerd aluminium, type air foil
- Uitblaas regelbaar tussen 0 à 15° hoek in verschillende richtingen
- Communicatiekabel 20m met snelle aansluiting RJ45
- Inbegrepen afstandsbediening (3 vermogens + 3 snelheden)

Leveringstermijn: ongeveer 3 weken

Modellen met hoog debiet en hoog vermogen beschikbaar. Raadpleeg ons!