


Elektrische infraroodstraler voor buitenopstelling

RI-EXT (1200 - 3600 W)



Muurinstallatie

Speciaal ontworpen voor het verwarmen van buitenzones die snel en punctueel moeten worden verwarmd.

Gebruiksvriendelijk en eenvoudig aan te sluiten zonder installatie. Produceert geconcentreerde warmte in de infraroodzone en voorkomt zo onnodige energieverstopping vergeleken met andere warmtebronnen voor grote ruimtes.


RI-EXT	1200	1760	3x1200 ¹
CODE	33302	33312	33322
Stroomsterkte	W	1200	1760
Spanning	V/Ph/Hz	230/1/50 + A	230/1/50 + A
Lamp	Type	Quartz met wolframdraad	Quartz met wolframdraad
Verwarmde oppervlakte	m ²	4-6	6-8
Gewicht	kg	0,95	1
Afmetingen (LxBxH)	mm	712x112x83	835x112x83

TOEBEHOREN

Drievoet TRIP	CODE	33360	33360	-
Steun voor drievoet S768TRIP	CODE	33350	33350	-
Muursteun S768M	CODE	33370	33370	-
Plafondkettingen S768T	CODE	33380	33380	-

¹ RI-EXT 3x1200: compleet model, met mast en drievoet

Plafondinstallatie

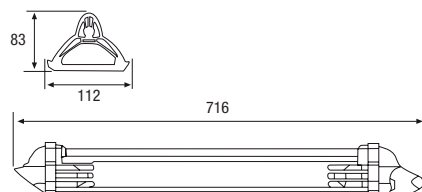

33380



Installatie op drievoet



Sterk en licht: Schokvast dankzij silicoonsteunen voor de lamp en voorzien van een beschermend rooster.

Milieuvriendelijk en geurloos: Produceert geen rook, geur noch giftige gassen.

Efficiëntie van de infraroodlampen: Zet de lampenergie meteen om in warmte. Vermijd afdekking omdat hierdoor 15% van de warmte wordt geabsorbeerd. Duurzame lamp met wolframdraad in halogeenatmosfeer tot 2200°C.

Opstelling: Minimum 1,80m hoog en minstens 60 cm van het plafond of andere brandbare oppervlakken. Voor de straler moet er minstens 1 m vrije ruimte zijn.

De straler wordt geleverd met netsnoer (lengte 2,7m) en geaarde stekker met een ON/OFF-schakelaar.