

Elektrische industriële infraroodstralers wandmodellen

RI-S (750 - 2300 W)

RI-D (1500 - 3000 W)



1 stralingselement **RI-S**

RI-S		500	750	1000	1250	1500
CODE		33002	33012	33022	33082	33092
Vermogen	W	750	1100	1500	1900	2300
Spanning	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50 ¹	230/1/50 ¹	230/1/50 ¹	230/1/50 ¹
Afmetingen:	A	mm	687	937	1187	1450
	B	mm	445	695	946	1208
	L	mm	500	750	1000	1250
Gewicht	kg	1,48	1,76	2,12	2,3	2,5
Beschermingsniveau		IP 30	IP 30	IP 30	IP 30	IP 30

¹ Ook beschikbaar in 400 V op aanvraag



2 stralingselementen **RI-D**

RI-D		500	750	1000
CODE		33032	33042	33052
Vermogen	W	1500	2200	3000
Spanning	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50 ¹	230/1/50 ¹
Afmetingen:	A	mm	687	937
	B	mm	445	695
	L	mm	500	750
Gewicht	kg	1,63	2	2,38
Beschermingsniveau		IP 30	IP 30	IP 30

¹ Ook beschikbaar in 400 V op aanvraag



- Profielen in geanodiseerd aluminium
- Infrarode stralingselementen uit roestvrij staal
- Mogelijkheid om verschillende toestellen samen te stellen om panelen, ovens, enz. te vormen

Toebehoren voor infraroodstralers wandmodellen

RI-S en RI-D



R 500 - 1500




S 309

		R					S
		500	750	1000	1250	1500	309
CODE		03060	03070	03080	33100	33200	03090
Beschermingsrooster voor modellen ¹		RI-S - RI-D 500	RI-S - RI-D 750	RI-S - RI-D 1000	RI-S 1250	RI-S 1500	-
Richtbare wandbevestiging voor modellen ²		-	-	-	-	-	Alle
Gewicht	kg	0,16	0,20	0,22	0,30	0,40	0,30

¹ In wit verzinkt staal
² In geanodiseerd aluminium

Afmetingen (mm)

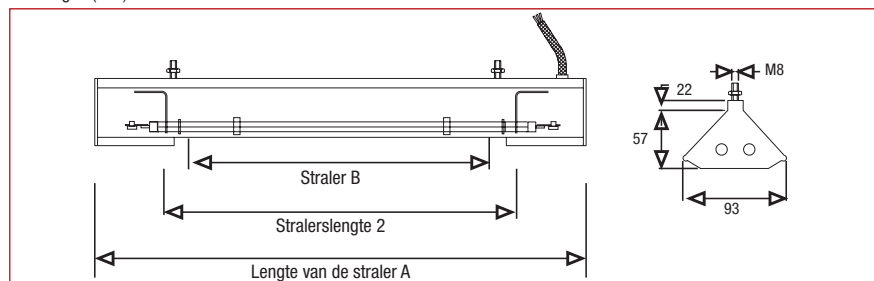

Veiligheidsafstanden (mm)

