

# Warmwaterluchtgordijn

## UniLine 260 (10 - 44 kW, 1390 - 5330 m<sup>3</sup>/h)



Warmwaterluchtgordijn met groot vermogen, geschikt voor grootwarenhuizen, hypermarkten en opslaghallen.

**UniLine 260**

		WW 70/55 °C																								
Bouwgrootte		10					15					20					25					30				
CODE		510330					515330					520330					525330					530330				
Schakelstand 1	Temp. van luchttoevoer t <sub>L1</sub> [°C]	14	16	18	20	22	14	16	18	20	22	14	16	18	20	22	14	16	18	20	22	14	16	18	20	22
		Verwarmingsvermogen	Q	9596	9146	8695	8244	7792	16340	15574	14806	14038	13267	22777	21709	20639	19568	18494	31864	30370	28873	27374	25872	41599	39649	37695
W																										
t <sub>L2</sub> °C	34,0		35,1	36,3	37,4	38,6	36,2	37,3	38,3	39,4	40,4	37,3	38,4	39,4	40,4	41,4	37,0	38,1	39,1	40,1	41,1	36,6	37,6	38,7	39,7	40,7
Q	9050		8626	8201	7775	7348	15003	14300	13595	12889	12182	20827	19850	18872	17892	16911	28759	27411	26060	24707	23352	37751	35981	34208	32432	30653
W																										
t <sub>L2</sub> °C	35,4		36,6	37,7	38,7	39,8	37,1	38,1	39,1	40,2	41,2	38,3	39,3	40,3	41,2	42,2	38,1	39,1	40,1	41,1	42,0	37,7	38,7	39,7	40,7	41,7
Q	8435		8040	7644	7247	6849	13469	12838	12205	11571	10936	18772	17892	17010	16127	15242	25941	24725	23507	22286	21064	34244	32639	31030	29419	27805
W																										
t <sub>L2</sub> °C	37,2		38,3	39,3	40,3	41,3	38,2	39,2	40,2	41,1	42,1	39,4	40,3	41,2	42,2	43,1	39,2	40,1	41,1	42,0	42,9	38,9	39,9	40,9	41,8	42,7
Q	7897		7527	7156	6784	6412	12204	11632	11059	10485	9909	16907	16115	15321	14525	13728	23665	22555	21444	20330	19215	31371	29901	28427	26951	25473
W																										
t <sub>L2</sub> °C	38,8		39,8	40,7	41,7	42,6	39,2	40,2	41,1	42,0	42,9	40,4	41,3	42,2	43,1	44,0	40,1	41,0	41,9	42,8	43,7	40,0	40,9	41,8	42,7	43,6
Q	6262		5968	5674	5380	5085	9067	8642	8216	7789	7362	12360	11781	11200	10619	10036	16920	16126	15332	14536	13738	22678	21615	20550	19483	18414
W																										
t <sub>L2</sub> °C	44,2		44,9	45,7	46,4	47,1	42,2	43,0	43,8	44,6	45,4	43,5	44,3	45,1	45,8	46,5	43,5	44,2	45,0	45,8	46,5	43,7	44,4	45,2	45,9	46,7


**VERPLICHTE TOEBEHOREN**

Thermo-elektrische blokkeerklep	100912	100912	100912	100912	100912
Begrenzingsklep uitblaastemperatuur	100967	100967	100967	100967	100967


**OPTIONELE TOEBEHOREN**

Reserve filtermat 2	510820	515820	520820	525820	530820
Schakelaar voor 3 snelheden - op afstand	196000100917	196000100917	196000100917	196000100917	196000100917
Schakelaar voor 3 snelheden - ingebouwd	196000100918	196000100918	196000100918	196000100918	196000100918
Ingebouwde radiogestuurde afstandsbediening	51033000W	51533000W	52033000W	52533000W	53033000W
Muurconsole	500890	500890	500890	500890	500892
Plafondconsole	500895	500895	500895	500895	500897

1 Bij gebruik met 3-toeren-schakelaar is de indeling voor de desbetreffende aftakking van de 5-toerentransformator vrij te kiezen.  
2 Set van 5 filters

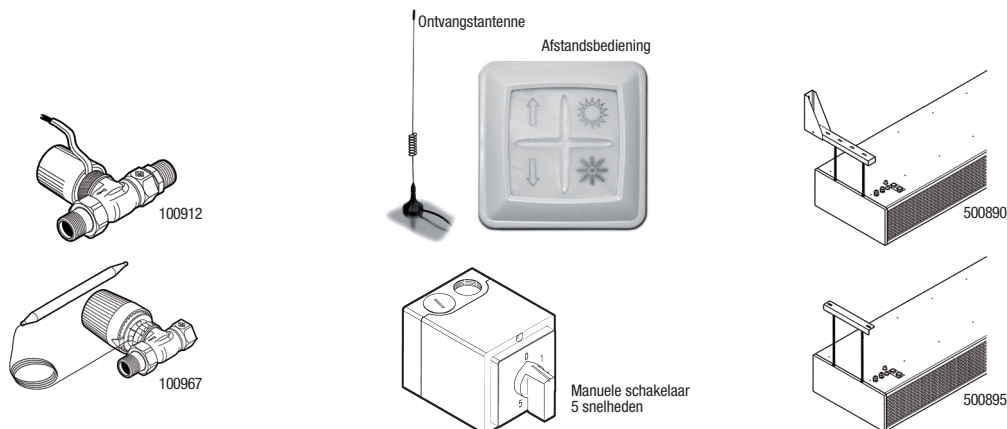

Afmetingen in mm

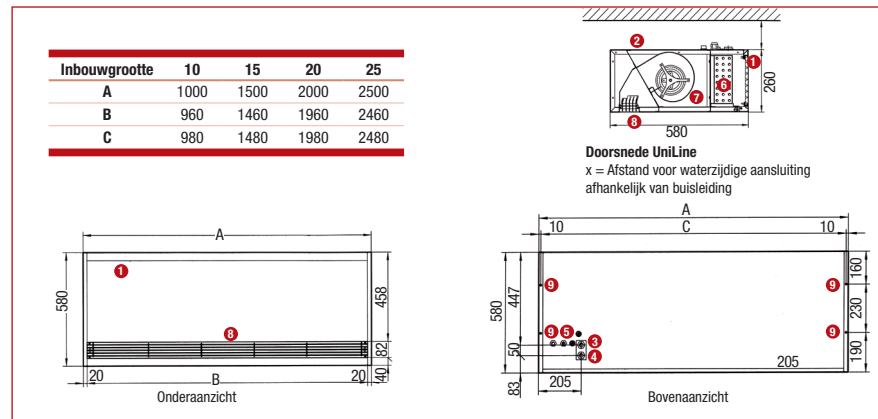

- 1 Luchtaanzuigrooster in RAL 9006 (wit aluminium uitzicht) met geïntegreerde filter
- 2 Omkasting, bovenkant
- 3 Toevoeraansluiting 3/4"
- 4 Retouraansluiting 3/4"
- 5 Doorvoeringen voor aansluiting op het elektriciteitsnet en sensor
- 6 Warmtewisselaar koper/aluminium
- 7 Radiaalventilator
- 8 Luchtuitblaasrooster in RAL 9006 (wit aluminium uitzicht)
- 9 Bevestigingspunten



- Horizontaal met carrosserie
- Filter
- Warmtewisselaar
- Radiaalventilator
- 5 snelheden
- Volledig gamma voor alle toepassingen, regelingen en installatiehulpstukken
- Andere modellen: op aanvraag

**Ons studie bureau staat tot uw beschikking voor de keuze van de warmwater-luchtgordijn in functie van de motorisering en de gewenste temperatuurinstelling.**