

Zwembadreinigers

Elektrische reinigers.....	88
Hydraulische reinigers.....	111
Reinigers op hydraulische druk.....	118



ELEKTRISCHE REINIGERS

> 3 TECHNOLOGIEËN VOOR ZWEMBADREINIGING

Bij de keuze van een reinigungsapparaat wordt rekening gehouden met verschillende parameters : vorm , bekleding van het zwembad , volmaaktheid van het reinigen , af te dekken volume...

High-tech robots kunnen worden aangepast aan de verschillende kenmerken van een zwembad, de reinigingstijd en elk budget.

Er zijn momenteel **3 soorten technologieën** beschikbaar:
elektrische reiniging, hydraulische reiniging en hogedrukreiniging.

> DE ELEKTRISCHE ZWEMBADREINIGERS VAN ZODIAC®: EEN AUTONOME EN PERFORMANTE OPLOSSING

Onafhankelijk van het filtratie systeem en eenvoudig aangesloten op het net, deze Plug&Play faciliteiten zijn **autonoom**.

Geen enkele tussenkomst is vereist, **programmeerbaar** (reinigingsduur, te reinigen oppervlakte, ...), reinigen alle hoeken van het zwembad, gaan de wanden op, reinigen de waterlijn en vangen de onzuiverheden op in de filterbak.

Er bestaan verschillende modellen voor elk type zwembad.



> DE HYDRAULISCHE REINIGERS VAN ZODIAC®: EEN EENVOUDIGE EN TOEGANKELIJKE OPLOSSING

De hydraulische reinigers zijn eenvoudig te installeren op het filtratiesysteem van het zwembad en gebruiken de kracht van de motor voor de werking ervan.

De reinigers vangen het puin op door aanzuiging en wordt opgeslagen in de voorfilter van de pomp.

De hydraulische reinigers worden aangesloten op de borstelaansluiting of op een skimmer en **zijn uitermate geschikt voor kleinere baden** met vlakke of licht hellende bodem en bovengrondse zwembaden.

> POLARIS® AUTOMATISCHE REINIGERS: DE KRACHT VAN DE HOGEDRUKREINIGING

Deze reinigers **gebruiken de zwembadfiltratiepomp als bron energie** voor een nog efficiëntere en nauwkeurigere hogedrukreiniging.

In plaats van aangesloten te worden op de afzuiging, worden hogedrukreinigers aangesloten op de terugstroming van water uit het zwembad via de borstelaansluiting omgevormd tot inlaat. De skimmers in het zwembad blijven dus actief en behouden hun volledige capaciteit van oppervlaktefiltratie.

Drukreinigers werken met een drukverhoger en hebben een filterzak, die het aangezogen vuil opvangt, waardoor verstopping van het voorfilter van de pomp wordt voorkomen.



Om de doeltreffendheid van deze accessoires te optimaliseren, is het absoluut noodzakelijk dat ze compatibel zijn met het zwembadoppervlak, filtratieapparatuur, het milieu...



> DE ELEKTRISCHE ZWEMBADREINIGERS VAN ZODIAC®

Een autonome en performante oplossing

Het beste van de Zodiac® technologie geconcentreerd in de elektrische reinigers.

Onafhankelijk van het filtratie systeem zuigt de Plug&Play faciliteiten de onzuiverheden op in **de filterbak**, voor een betere autonomie.



> TORNAX PRO, GEWOONWEG EFFICIËNT

De TornaX reiniger biedt een **doeltreffende en volledig autonome reiniging** van uw zwembad dankzij zijn intelligente verplaatsing en zijn roterende borstel die de onzuiverheden losmaakt alvorens deze op te zuigen. TornaX is de **lichtste** (5,5kg) van de Zodiac reinigers. Zijn lichtgewicht laat een gemakkelijke en snelle bediening toe, **zonder enige inspanning**. Gemakkelijk in gebruik en in onderhoud, TornaX beschikt over een toegang tot de filter via de bovenkant voor een reiniging zonder contact met de onzuiverheden.



> CYCLONX™ PRO, EEN CONCENTRAAT VAN TECHNOLOGIE

De reinigers van het CyclonX PRO gamma laten een optimale reiniging van het zwembad toe dankzij 6 voorgeprogrammeerde cycli, een **Deep Clean** programma voor een grondige reiniging van de bodem, alsook een **Quick Clean** programma van 1 uur. Dankzij de filter met grote capaciteit (tot 3,7L) en de grote aanzuigmond worden alle onzuiverheden opgezogen. De filter is nadien gemakkelijk te reinigen met de functie **Push'n'Go**, een gepatenteerde innovatie van Zodiac, door een eenvoudige druk op de knop Push'n'Go komt het handvat van de filterbak vrij.




> VORTEX™ PRO 4WD, DE ULTIEME KRACHT IN 4 X 4 UITVOERING

De robots van de Vortex™ PRO 4WD serie beschikken over een Zodiac gepatenteerde, **uiterst krachtige- en constante cyclonische aanzuiging**. Uitgerust met **4-wielaandrijving** zijn het reinigers voor alle terreinen; ze passen zich aan alle bekleding aan, kleven perfect aan de wanden en overwinnen gemakkelijk obstakels. De Vortex™ PRO 4WD beschikt eveneens over een **Lift System** hetgeen het gemakkelijker maakt hem uit het water te halen. Ook beschikt hij over een **swivel** die verwarring van de kabel vermijdt. Deze reinigers zijn het meest performante in het gamma .



> ALPHA IQ™, ULTRA EFFICIENT - VERENIGD MET INTELLIGENTIE

Uitgerust met het Nav Sensor System™, identificeert het ALPHA-reinigingsbereik iQ™ de configuratie van het zwembad om **zijn bewegingen** en reinigingstijd **te optimaliseren**. Dankzij de druksensor, is het schoonmaakbeheer van de wanden doeltreffender alsook het reinigen van de waterlijn naar gelang de diepte van het zwembad. Het gepatenteerde cyclonische aanzuigstelsel zorgt voor een **krachtige en langdurige zuigkracht**. Dankzij de extra grote zuigcapaciteit en de zeer fijne filtratie biedt ALPHA iQ™ een optimale opvangcapaciteit aan voor alle soorten puin. Met zijn gepatenteerd Lift System is de ALPHA iQ™ lichter bij uit het water te halen. Gebruiksgemak dankzij een eenvoudige toegang tot het filter en de zichtbaarheid van het doorzichtige venster. Door middel van de besturing op afstand via de intuïtieve interface van de iAquaLink™ kunt u de vorderingen van de reiniging op elk moment volgen. ALPHA iQ™ is evolutief dankzij mogelijke optimalisaties en automatische en externe updates van het systeem.



ELEKTRISCHE REINIGERS



CYCLONISCHE AANZUIGING

Een gepatenteerde technologie voor een krachtige reiniging

> WERKING

De **krachtige draaikolk** binnen de filter houdt de onzuiverheden in beweging in plaats van op te stapelen **hetgeen verstopping van de filter voorkomt** en zo de **prestatie van de reiniging verlengt**.



Robotten uitgerust met cyclonische aanzuiging: **RV5300, RV5380, RV5600, RA6300 iQ, RA 6500 iQ en RA 6700 iQ**



LIFT SYSTEM

Een gepatenteerde uitvinding om reiniger moeiteloos uit het water te halen

> -20 % MOEITE!

De robot begeeft zich naar de gekozen wand en wacht op de waterlijn. Een krachtige water uitdrijving wordt geactiveerd : **een kracht besparing van 20% om de robot uit het water te tillen**.



Robotten uitgerust met cyclonische aanzuiging: **RV 5380, RV 5600, RA 6300 iQ, RA 6500 iQ, RA 6570 iQ en RA 6700 iQ.**




SENSORNAVIGATIESYSTEEM

Slim navigatiesysteem voor een efficiënte en op maat gemaakte reiniging

> SLIM NAVIGATIESYSTEEM VOOR EEN EFFICIENTE - EN OP MAAT GEMAAKTE REINIGING

Het Nav Sensor System™ brengt verschillende functionaliteiten samen die het de reiniger mogelijk maakt om elk zwembad te analyseren en de reiniging ervan aan te passen:

- Herkenning en analyse van de afmetingen en vorm van het zwembad om het navigatieschema en de reinigingstijd voor elk zwembad te optimaliseren.
- Druksensor waarmee de reiniger tegen de wand kan klimmen tot de waterlijn om deze ongeacht de diepte van het zwembad te reinigen.
- Focus op de meest vuile plekken, zoals wandbodems of plat gedeelte van het zwembad.



Robots uitgerust met het Smart Nav-systeem™ : **RA 6300 iQ, RA 6500 iQ en RA 6700 iQ**



ELEKTRISCHE REINIGERS



SWIVEL

Vermindert verwarring van de kabel

> WERKING

Een automatisch draaiend systeem verhindert dat de kabel verstrikt raakt tijdens de verplaatsing van de robot in het zwembad. **De efficiëntie van de robot** wordt zo geoptimaliseerd en de **opberging van de kabel** vergemakkelijkt.



Robotten uitgerust met Swivel: **RV 5380, RV 5600, RA 6300 iQ, RA 6500 iQ en RA 6700 iQ**



4-WIELAANDRIJVING (4WD)

De efficiëntie van reiniging op alle terreinen

> MAKKELIJK OVERWINNEN VAN OBSTAKELS

Uitgerust met **4WD** passen de reinigers van het **Vortex PRO 4WD** gamma zich aan alle situaties aan. Wat ook het type of vorm van het zwembad is, **ze reinigen het zwembad met een grote precisie.**

> OPTIMALE REINIGINGSGRAAD EN PERFECTE GRIP

Dankzij hun motorische vaardigheden verplaatsen de reinigers van **het Vortex PRO 4WD gamma** zich in elke hoek, **gelijk welke bekleding.** De reinigers verzekeren **een perfecte reiniging van het zwembad.**



Robotten uitgerust met 4WD: **RV5300, RV5380, RV5600, RA6300 iQ, RA 6500 iQ en RA 6700iQ**



PUSH'N'GO™ Een gepatenteerde uitvinding om gemakkelijk toegang te krijgen tot de filter

> EEN ENKELE KLIK GEEFT TOEGANG TOT DE FILTER!

Om gemakkelijk toegang te krijgen tot de filter heeft Zodiac® Push'n'Go ontwikkeld, een exclusief systeem dat **comfort en hanteerbaarheid** combineert.

> WERKING

Druk op de knop die zich bovenaan de robot bevindt zodat het handvat recht komt te staan. Trek vervolgens aan het handvat om de filterbak uit de robot te halen.



Robotten uitgerust met Push'nGo™: **RC 4380, RC 4400, RC 4401 en RC 4402**



ELEKTRISCHE REINIGERS

> DE ELEKTRISCHE ZWEMBADREINIGERS VAN ZODIAC®

Een autonome en performante oplossing

VERGELIJKINGS-TABEL VAN HET GAMMA		RT 2100	RT 3200	RC 4380	RC 4400 RC 4401 RC 4402	RV 5300
TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN						
Type van zwembad	Type bekleding	Liner, polyester kuip, geverfd beton, tegels (speciale borstels)	Liner, polyester kuip, geverfd beton, tegels (speciale borstels)	Liner, gewapende PVC, geverfd beton, tegels en polyester kuip; met Kit speciale borstels	Liner, gewapende PVC, geverfd beton, tegels en polyester kuip; met Kit speciale borstels	Liner, gewapend PVC, geverfd beton, tegels
	Vorm	Rechthoekig, ovaal, vrije vormgeving	Rechthoekig, ovaal, vrije vormgeving	Rechthoekig, ovaal, vrije vormgeving	Rechthoekig, ovaal, vrije vormgeving	Rechthoekig, ovaal, vrije vormgeving
	Zwembadbodem	Vlak, samengestelde helling	Vlak, samengestelde helling	Vlak, samengestelde helling, diamantspunt	Vlak, samengestelde helling, diamantspunt	Vlak, samengestelde helling, diamantspunt
	Grootte	8 x 4 m (kabel 14m)	9 x 4 m (kabel 16m)	10 x 5 m (kabel 15m)	12 x 6 m (kabel 18m)	12 x 6 m (kabel 18m)
Prestaties	Tractie	Rupsbanden	Rupsbanden	Rupsbanden	Rupsbanden	4 WD
	Reinigingszone	Bodem	Bodem / wand	Bodem / wand / waterlijn	Bodem / wand / waterlijn	Bodem / wand / waterlijn
	Filtratie finesse	100µ	100µ	100µ	100µ	100µ
	Filtercapaciteit	3L	3L	3,7L	3,7L	5L
	Swivel	-	-	-	-	-
	Sensor Nav System™	-	-	-	-	-
	Afstandsbediening	-	-	-	-	-
	Borstels contact +	-	-	-	-	✓
Cycli	Aantal cycli	1	1	2	6	2
	Reinigingszone	Bodem	Bodem / wand	Bodem / wand / waterlijn Bodem	Bodem / wand / waterlijn Bodem	Bodem / wand / waterlijn Bodem
	Handmatige aanpassing van de reinigingstijd	-	-	-	✓	-
Gebruiksgemak	Contrôle via l'app iAqualink™	-	-	-	-	-
	Lift System	-	-	-	-	-
	Programmatie 7 dagen	-	-	-	-	-
	Volle filter indicatie	-	-	-	✓	✓
	Transparant venster	-	✓	✓	✓	-
	Type filter	Rigide filter met toegang aan de bovenkant van de reiniger	-	Rigide filter met toegang aan de bovenkant van de reiniger	Rigide filter met toegang aan de bovenkant van de reiniger	Rigide filter met toegang aan de bovenkant van de reiniger
	Karretje	-	-	-	✓	✓
Geavanceerde functionaliteit in app	Display watertemperatuur	-	-	-	-	-
	Gelokaliseerde reinigingsmodus	-	-	-	-	-
	Garantie	2 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar	3 jaar



ELEKTRISCHE REINIGERS

VERGELIJKINGS- TABEL VAN HET GAMMA TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN		RV 5380	RV 5600	RA 6300 iQ	RA 6500 iQ	RA 6700 iQ
						
Type van zwembad	Type bekleding	Liner / gewapend beton / Geverfd beton / tegels	Liner / gewapend beton / Geverfd beton / tegels	Liner / gewapend beton / Geverfd beton / tegels	Liner / gewapend beton / Geverfd beton / tegels	Liner / gewapend beton / Geverfd beton / tegels
	Vorm	Rechthoekig, ovaal, vrije vormgeving	Rechthoekig, ovaal, vrije vormgeving	Rechthoekig, ovaal, vrije vormgeving	Rechthoekig, ovaal, vrije vormgeving	Rechthoekig, ovaal, vrije vormgeving
	Zwembadbodem	Vlak, samengestelde helling, diamantpunt	Vlak, samengestelde helling, diamantpunt	Vlak, samengestelde helling, diamantpunt	Vlak, samengestelde helling, diamantpunt	Vlak, samengestelde helling, diamantpunt
	Grootte	12 x 6 m (kabel 18m)	20 x 10 m (kabel 25m)	12 x 6 m (kabel 18m)	12 x 6 m (kabel 18m)	15 x 7 m (kabel 21m)
Prestaties	Tractie	4 WD	4 WD	4 WD	4 WD	4 WD
	Reinigingszone	Bodem / wand / waterlijn	Bodem / wand / waterlijn	Bodem / wand / waterlijn	Bodem / wand / waterlijn	Bodem / wand / waterlijn
	Filtratie finesse	100µ	100µ	60µ	60µ	60µ
	Filtercapaciteit	5L	5L	5L	5L	5L
	Swivel	✓	✓	✓	✓	✓
	Sensor Nav System™	-	-	✓	✓	✓
	Afstandsbediening	-	✓	-	via app	via app
Cycli	Borstels contact +	✓	✓	✓	✓	✓
	Aantal cycli	2	Veelzijdig	2	Veelzijdig	Veelzijdig
	Reinigingszone	Bodem / wand / waterlijn Bodem	Bodem / wand / waterlijn / enkel bodem / enkel waterlijn	Quick : enkel bodem Smart : Bodem / wand / waterlijn	Quick : enkel bodem Smart : bodem / wand / waterlijn Ultra : bodem / wand / waterlijn	Quick : enkel bodem Smart : bodem / wand / waterlijn Ultra : bodem / wand / waterlijn enkel waterlijn
	Handmatige aanpassing van de reinigingstijd	-	✓	-	✓	✓
Gebruiksgemak	Contrôle via l'app iAqualink™	-	-	✓	✓	✓
	Lift System	✓	✓	✓	✓	✓
	Programmatie 7 dagen	-	✓	-	via app	via app
	Volle filter indicatie	✓	✓	✓	✓	✓
	Transparant venster	-	-	✓	✓	✓
	Type filter	Filterbak met toegang bovenaan de reiniger	Filterbak met toegang bovenaan de reiniger	Filterbak met toegang bovenaan de reiniger	Filterbak met toegang bovenaan de reiniger	Filterbak met toegang bovenaan de reiniger
	Karretje	✓	✓	✓	✓	✓
Geavanceerde functionaliteit in app	Display watertemperatuur	-	-	-	-	via app
	Gelocaliseerde reinigingsmodus	-	-	-	-	via app
Garantie		3 jaar	3 jaar	4 jaar*	4 jaar*	4 jaar*

*3 jaar + 1 jaar toegekend op voorwaarde dat de robot binnen 6 maanden gekoppeld wordt met de app iAqualink™.

Elektrische reinigers

TORNAX

Gewoonweg efficiënt



Reiniging van vloer
(RT 2100)



Reiniging van vloer en wanden
(RT 3200)



Licht voor gemakkelijke
manipulatie



Filter gemakkelijk te reinigen



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN	RT 2100	RT 3200
Reinigingszones	Enkel vloer	Vloer / wanden
Type zwembaden	Maximum afmeting 8 x 4m (kabel 14 m)	Maximum afmeting 9 x 4m (kabel 16,5m)
	Liner, polyester kuip, geverfd beton, tegels*	Liner, polyester kuip, geverfd beton, tegels*
	Rechthoekig, ovaal, vrije vormen	Rechthoekig, ovaal, vrije vormen
Filter	3L	3L
	Filterbak met toegang bovenaan de reiniger	Filterbak met toegang bovenaan de reiniger
	Ondoorschijnend venster	Transparant venster
	Filterbak 100 microns	Filterbak 100 microns
Gewicht (zonder kabel)	5,5 kg	5,5 kg
Gewicht (bij het uit het water halen)	13 kg	13 kg
Duur reinigingscycli	1 cyclus / 2u	1 cyclus / 2u30
Waarborg	2 jaar	2 jaar
Karretje	Neen	Neen

* Met speciale borstels voor een optimale reiniging in sommige betegelde zwembaden.



RT 2100 TORNAX PRO

Elektrische reinigers > RT 2100 TORNAX PRO

2 JAAR
GARANTIE

GEWOONWEG EFFICIËNT

- + Efficiënte reiniging van de vloer
- + Licht voor gemakkelijke manipulatie
- + Filter gemakkelijk te reinigen



Produkt gereserveerd voor de vakhandel

Referentie : WR000092

Recupel tax: 0,29 € ZBTW

GELEVERD MET DE ACCESSOIRES



Bedieningskast



Filterbak fijn vuil 100µ



Basis voor bedieningskast

VOOR WELK ZWEMBAD ?

Type van zwembad	Privé ingebouwde zwembaden en bovengrondse zwembaden met harde wanden, maximum afmeting 8 x 4m
Vorm van het zwembad	Alle vormen : rechthoekig, ovaal, vrije vorm
Zwembadbodem	Alle bodems : Vlak, licht hellend, samengestelde helling, diamantspunt
Bekleding	Liner, polyester kuip, gewapend PVC, gevelrd beton, tegels *

ALGEMEENHEDEN

Reinigingszone	Bodem
Aantal / duur reinigingscycli	1 cyclus - Bodem : 2u
Energiebron	Autonoom, aansluiting op 230 V en veiligheids transformator
Verplaatsing	Pre-programmatie
Tractie systeem	Rupsen
Aandrijving	Tandwiel
Borstels	Ja
Veiligheid	Veiligheid uit het water, elektronische bescherming van de motoren
Filtratie systeem / toegang	Filterbak met toegang bovenaan de reiniger
Aantal producten per palet	36

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Aantal motoren	2
Voedingsspanning kastje	100-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Voedingsspanning robot	30 VDC
Geabsorbeerd vermogen	100 W
Kabellengte	14 m
Afmetingen van robot (LxBxH)	37 x 29 x 30 cm
Afmeting verpakking	56 x 37 x 38 cm
Gewicht van de robot	5,5 kg (Verpakt 10,1kg)
Filteroppervlakte	480 cm²
Filtratieniveau	100µ
Filtercapaciteit	3 L
Theoretisch gereinigde oppervlakte	17 cm

TOEBEHOREN

	Filter EC 60µ heel fijn vuil	Filter EC 100µ standaard - fijn vuil	Filter EC 200µ grof vuil	Transport karretje	Speciale borstel voor tegelbaden (per stuk)
Referentie	R0763100	R0762900	R0763000	R0767600	R0774900

*Voor een optimale werking in sommige betegelde zwembaden kan het nodig zijn speciale borstels voor tegels te gebruiken, beschikbaar als accessoire.



9 317545 022420



RT 3200 TORNAX PRO

Elektrische reinigers > RT 3200 TORNAX PRO

GEWOONWEG EFFICIËNT

- + Efficiënte reiniging van de vloer en wanden
- + Licht voor gemakkelijke manipulatie
- + Filter gemakkelijk te reinigen



2 JAAR
GARANTIE

Produkt gereserveerd voor de vakhandel

Referentie : WR000093

Recupel tax: 0,29 € ZBTW

GELEVERD MET DE ACCESSOIRES



Bedieningskast



Filterbak fijn vuil 100µ



Basis voor bedieningskast

VOOR WELK ZWEMBAD ?

Type van zwembad	Privé ingebouwde zwembaden en bovengrondse zwembaden met harde wanden, maximum afmeting 9 x 4m
Vorm van het zwembad	Alle vormen : rechthoekig, ovaal, vrije vorm
Zwembadbodem	Alle bodems : Vlak, licht hellend, samengestelde helling, diamantspunt
Bekleding	Liner, polyester kuip, gewapend PVC, geverfd beton, tegels *

ALGEMEENHEDEN

Reinigingszone	Bodem/wanden
Aantal / duur reinigingscycli	1 cyclus - Bodem : 2u30
Energiebron	Autonoom, aansluiting op 230 V en veiligheids transformator
Verplaatsing	Pre-programmatie
Tractie systeem	Rupsen
Aandrijving	Tandwiel
Borstels	Ja
Veiligheid	Veiligheid uit het water, elektronische bescherming van de motoren
Filtratie systeem / toegang	Filterbak met toegang bovenaan de reiniger
Aantal producten per palet	36

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Aantal motoren	2
Voedingsspanning kastje	100-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Voedingsspanning robot	30 VDC
Geabsorbeerd vermogen	100 W
Kabellengte	16,5m
Afmetingen van robot (LxBxH)	37 x 29 x 30 cm
Afmeting verpakking	56 x 37 x 38 cm
Gewicht van de robot	5,5 kg (Verpakt 10,1kg)
Filteroppervlakte	480 cm²
Filtratieniveau	100µ
Filtercapaciteit	3 L
Theoretisch gereinigde oppervlakte	17 cm

TOEBEHOREN

	Filter EC 60µ heel fijn vuil	Filter EC 100µ standaard - fijn vuil	Filter EC 200µ grof vuil	Transport karretje	Speciale borstel voor tegelbaden (per stuk)
Referentie	R0763100	R0762900	R0763000	R0767600	R0774900

*Voor een optimale werking in sommige betegelde zwembaden kan het nodig zijn speciale borstels voor tegels te gebruiken, beschikbaar als accessoire.



9 317545 022437



ELEKTRISCHE REINIGERS

> CYCLONX™ PRO GAMMA

Een concentraat aan Zodiac® technologie

PUSH'N'GO™

Push'n'Go™ Systeem
(gemakkelijke toegang tot filter)



Tractie rupsbanden



Filterbak
Inhoud 3,7L



Meerdere reinigingszones
(vloer, wanden, waterlijn)



Bedieningskast



Transport karretje
(geleverd met de reiniger)

VERGELIJKINGS- TABEL VAN HET GAMMA

TECHNISCHE
EIGENSCHAPPEN

		RC 4380	RC 4400	RC 4402
Type van zwembad	Bekleding	Liner, gewapend PVC, geverfd beton, tegels: met vermelde borstelkit	Liner, gewapend PVC, geverfd beton, tegels: met vermelde borstelkit	Polyester kuip en tegels (gladde bekleding)
		Rechthoekig, ovaal, vrije vorm	Rechthoekig, ovaal, vrije vorm	Rechthoekig, ovaal, vrije vorm
	Grootte	10 x 5 m (kabel 15m)	12 x 6 m (kabel 18m)	12 x 6 m (kabel 18m)
Performantie	Tractie	Rupsbanden	Rupsbanden	Rupsbanden
	Reinigingszone	Bodem / wand / waterlijn	Bodem / wand / waterlijn	Bodem / wand / waterlijn
	Filtratie finesse	100µ	100µ	100µ
	Filtercapaciteit	3,7L	3,7L	3,7L
	Swivel	-	-	-
	Sensor Nav System™	-	-	-
	Borstels Contact +	-	-	-
	Aantal reinigingscycli	2	6	6
Cycli	Reinigingszone	Bodem / wand / waterlijn Enkel bodem	Bodem / wand / waterlijn Enkel bodem	Bodem / wand / waterlijn Enkel bodem
	Handmatige tijdsaanpassing van reiniging	-	✓	✓
Gebruiksgemak	Controle via iAqualink™ app	-	-	-
	Lift System	-	-	-
	Programmatie 7 dagen	-	-	-
	Volledige filterindicator	-	✓	✓
	Transparant venster	✓	✓	✓
	Filter type	Filterbak met toegang bovenaan de reiniger	Filterbak met toegang bovenaan de reiniger	Filterbak met toegang bovenaan de reiniger
	Karretje	-	✓	✓
	Garantie	2 jaar	2 jaar	2 jaar



RC 4380 CYCLONX™ PRO

Elektrische reinigers > RC 4380 CYCLONX™ PRO

2 JAAR
GARANTIE

EEN CONCENTRAAT VAN TECHNOLOGIE

- + Optimale reiniging voor bodem / wanden / waterlijn
- + Extra grote aanzuigcapaciteit
- + Toegang tot filter door eenvoudige drukbeweging



Referentie : WR000240

Recupel tax: 0,29 € ZBTW

GELEVERD MET DE ACCESSOIRES



Bedieningskast



Filterbak fijn vuil 100µ



Basis voor bedieningskast

VOOR WELK ZWEMBAD ?

Type zwembad	Private ingebouwde zwembaden, bovengrondse zwembaden met harde wanden maximum 10 x 5 m.
Zwembadvorm	Rechthoekig, ovaal, vrije vormgeving
Zwembadbodem	Plat, lichte helling, samengestelde hellingen, diamantpunt
Bekleding	Tegels, liner, polyester kuip, gewapende PVC, geverfd beton

ALGEMEENHEDEN

Reinigingszone	Vloer / wand / waterlijn
Aantal reinigingscycli / Duur reinigingscycli	2 cycli : - Bodem «Deep Clean» : 1u30 - Bodem / wand / waterlijn : 1u30
Energiebron	Autonoom, aansluiting op 230V en op veiligheids transformator
Verplaatsing	Voorgeprogrammeerd
Tractie systeem	Rupsbanden
Aandrijving	Tandwiel
Borstels	Ja
Lift Systeem	Nee
Transparant venster	Ja
Volle filter indicatie	Nee
Afstandsbediening	Nee
Veiligheid	Veiligheid uit het water, elektronische bescherming van de motoren
Filtratie systeem / toegang	Filterbak met toegang bovenaan de reiniger
Aantal producten per palet	20

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Aantal motoren	2
Voedingsspanning kastje	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Voedingsspanning robot	30 VDC
Geabsorbeerd vermogen	150 W
Lengte van kabel / Lengte van de slang	15 m
Afmetingen van reiniger (L x B x h)	41 x 42 x 28 cm
Afmetingen verpakking (L x B x h)	56 x 56 x 38 cm
Gewicht van de reiniger	9 kg
Verpakt gewicht	17,1 kg
Filteroppervlakte / Filtratievermogen	850 cm² / 100µ
Filtercapaciteit	3,7 L
Theoretisch gereinigde oppervlakte	22 cm

TOEBEHOREN

	Filter EC 60µ - heel fijn vuil	Filter EC 200µ grof vuil	Filter EC 100µ standaard - fijn vuil	Bescherm hoos voor karretje	Transport karretje	Borstelset voor polyester bad	Borstelset voor zeer gladde bekleding
Referentie	R0632602	R0632601	R0632600	R0568100	R0639500	R0697600	R0718600



9 317545 272252



RC 4400 CYCLONX™ PRO

Elektrische reinigers > RC 4400 CYCLONX™ PRO

2 JAAR
GARANTIE

DE ESSENTIE VAN DE ZODIAC® TECHNOLOGIE

- + Optimale reiniging voor bodem / wanden / waterlijn
- + Toegang tot filter door eenvoudige drukbeweging
- + Extra grote aanzuigcapaciteit



Produkt gereserveerd voor de vakhandel

Referentie : WR000021

Recupel tax: 0,29 € ZBTW

GELEVERD MET DE ACCESSOIRES



Transport karretje



Bedieningskast



Filterbak fijn vuil 100µ

VOOR WELK ZWEMBAD ?

Type zwembad	Private ingebouwde zwembaden, bovengrondse zwembaden met harde wanden maximum 12 x 6 m.
Zwembadvorm	Rechthoekig, ovaal, vrije vormgeving
Zwembadbodem	Plat, lichte helling, samengestelde hellingen, diamantpunt
Bekleding	Tegels, liner, polyester kuip, gewapende PVC, geleverd beton

ALGEMEENHEDEN

Reinigingszone	Vloer / wanden / waterlijn
Aantal reinigingscycli / Duur reinigingscycli	6 cycli: - Bodem «Deep Clean»: 1u, 1u30, 2u - Bodem / Wanden / Waterlijn: 1u, 1u30, 2u
Energiebron	Autonoom, aansluiting op 230 V en op veiligheids transformator
Verplaatsing	Voorgeprogrammeerd
Tractie systeem	Rupsen
Aandrijving	Tandwiel
Borstels	Ja
Lift Systeem	Nee
Transparant venster	Ja
Volle filter indicatie	Ja
Afstandsbediening	Nee
Veiligheid	Veiligheid uit het water, elektronische bescherming van de motoren
Filtratie systeem / toegang	Filterbak met toegang bovenaan de reiniger
Aantal producten per palet	16

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Aantal motoren	2
Voedingsspanning kastje	200-240 VAC ; 50 Hz
Voedingsspanning robot	30 VDC
Geabsorbeerd vermogen	150 W
Lengte van kabel	18 m
Afmetingen van reiniger (L x B x h)	41 x 42 x 28 cm
Afmetingen verpakking (L x B x h)	56 x 56 x 46 cm
Gewicht van de reiniger	9,5 kg
Verpakt gewicht	19,1 kg
Filteroppervlakte	850 cm² / 100µ
Filtratievermogen	100µ
Filtercapaciteit	3,7 L
Theoretisch gereinigde oppervlakte	22 cm

TOEBEHOREN

	Filter EC 60µ - heel fijn vuil	Filter EC 200µ grof vuil	Filter EC 100µ standaard - fijn vuil	Bescherm hoes voor karretje	Borstelset voor polyester bad	Borstelset voor zeer gladde bekleding
Referentie	R0632602	R0632601	R0632600	R0568100	R0697600	R0718600



9 317545 014135



RC 4402 CYCLONX™ PRO

Elektrische reinigers > RC 4402 CYCLONX™ PRO

EEN CONCENTRAAT AAN TECHNOLOGIE

Specifiek model voor Polyester kuipzwembaden

- + Optimale reiniging voor bodem / wanden / waterlijn
- + Toegang tot filter door eenvoudige drukbeweging
- + Extra grote aanzuigcapaciteit



2 JAAR
GARANTIE

Referentie : WR000239

Recupel tax: 0,29 € ZBTW

GELEVERD MET DE ACCESSOIRES



Transport karretje



Bedieningskast



Filterbak fijn vuil 100µ

VOOR WELK ZWEMBAD ?

Type zwembad	Private ingebouwde zwembaden, bovengrondse zwembaden met harde wanden maximum 10 x 5 m.
Zwembadvorm	Rechthoekig, ovaal, vrije vormgeving
Zwembadbodem	Plat, lichte helling, samengestelde hellingen, diamantpunt
Bekleding	Gladde bekleding (polyester kuip , tegels)

ALGEMEENHEDEN

Reinigingszone	Vloer / wanden / waterlijn
Aantal reinigingscycli / Duur reinigingscycli	6 cycli: - Bodem «Deep Clean»: 1u, 1u30, 2u - Bodem / Wanden / Waterlijn: 1u, 1u30, 2u
Energiebron	Autonoom, aansluiting op 230 V en op veiligheids transformator
Verplaatsing	Voorgeprogrammeerd
Tractie systeem	Rupsen
Aandrijving	Tandwiel
Borstels	Ja
Lift Systeem	Nee
Transparant venster	Ja
Volle filter indicatie	Ja
Afstandsbediening	Nee
Veiligheid	Veiligheid uit het water, elektronische bescherming van de motoren
Filtratie systeem / toegang	Filterbak met toegang bovenaan de reiniger
Aantal producten per palet	16

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Aantal motoren	2
Voedingsspanning kastje	200-240 VAC ; 50 Hz
Voedingsspanning robot	30 VDC
Geabsorbeerd vermogen	150 W
Lengte van kabel	18 m
Afmetingen van reiniger (L x B x h)	41 x 42 x 28 cm
Afmetingen verpakking (L x B x h)	56 x 56 x 46 cm
Gewicht van de reiniger	9,5 kg
Verpakt gewicht	19,1 kg
Filteroppervlakte	850 cm² / 100µ
Filtratievermogen	100µ
Filtercapaciteit	3,7 L
Theoretisch gereinigde oppervlakte	22 cm

TOEBEHOREN

	Filter EC 60µ heel fijn vuil	Filter EC 200µ grof vuil	Filter EC 100µ standaard - fijn vuil	Bescherm hoos voor karretje
Referentie	R0632602	R0632601	R0632600	R0568100



9 317545 272245




ELEKTRISCHE REINIGERS

> VORTEX™ 4WD GAMMA

De ultieme kracht

GEMEENSCHAPPELIJKE PUNTEN VAN HET GAMMA

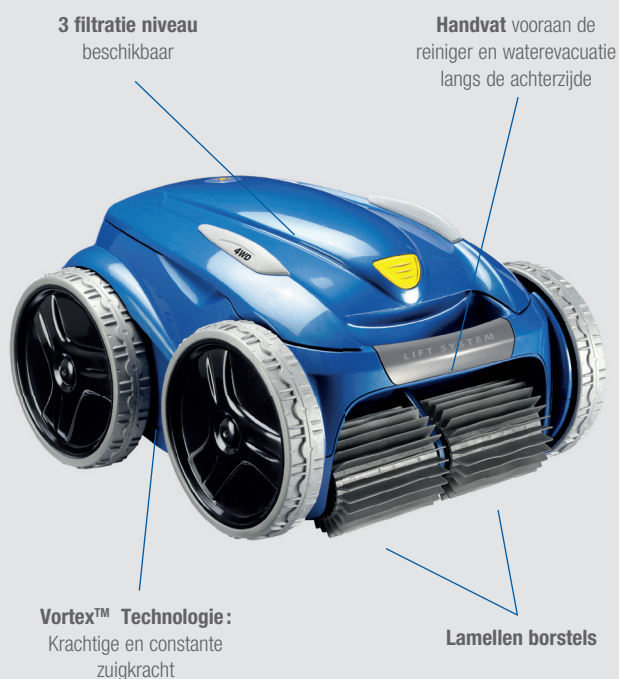


Makkelijke toegang tot **filterbak** met grote capaciteit (5L)



Gepatenteerd liftsysteem



Extra grote **aanzuigmond**



Indicator volle filter

VERGELIJKINGS- TABEL VAN HET GAMMA

TECHNISCHE
EIGENSCHAPPEN

		RV 5300	RV 5380	RV 5600
				
Zwembadtype	Bekleding	Liner, gewapend PVC, geverfd beton, tegels	Liner, gewapend PVC, geverfd beton, tegels	Liner, gewapend PVC, geverfd beton, tegels
	Vorm	Rechthoekig, ovaal, vrije vorm	Rechthoekig, ovaal, vrije vorm	Rechthoekig, ovaal, vrije vorm
	Grootte	12 x 6 m (kabel 18m)	12 x 6 m (kabel 18m)	20 x 10 m (kabel 25m)
Prestaties	Tractie systeem	4 WD	4 WD	4 WD
	Reinigingszone	Vloer / wanden / waterlijn	Vloer / wanden / waterlijn	Vloer / wanden / waterlijn
	Filter finesse	100µ	100µ	100µ
	Filtercapaciteit	5L	5L	5L
	Swivel	-	✓	✓
	Sensor Nav System™	-	-	-
	Afstandsbediening	-	-	✓
Cycli	Borstels Contact +	✓	✓	✓
	Aantal cycli	2	2	Meerdere
	Aantal reinigingscycli	Enkel vloer / vloer / wanden / waterlijn	Enkel vloer / vloer / wanden / waterlijn	Enkel vloer / vloer / wanden / waterlijn enkel waterlijn
	Handmatige aanpassing van de reinigingstijd	-	-	✓
Eenvoudig gebruik	Controle via IAqualink™ app	-	-	-
	Lift System	-	✓	✓
	Programmeerbare bedieningskast - 7 dagen	-	-	✓
	Volle filter indicatie	✓	✓	✓
	Transparant venster	-	-	-
	Filter type	filterbak met toegang bovenaan de reinger	filterbak met toegang bovenaan de reinger	filterbak met toegang bovenaan de reinger
	Karretje	✓	✓	✓
Garantie		3 jaar	3 jaar	3 jaar



RV 5300 VORTEX™ PRO 4WD

Elektrische reinigers > RV 5300 VORTEX™ PRO 4WD

3 JAAR
GARANTIE

DE ULTIEME KRACHT IN 4X4 VERSIE

- + Krachtige en constante aanzuiging
- + Reiniger voor alle terreinen
- + Extra grote aanzuigcapaciteit



Produkt gereserveerd voor de vakhandel

Referentie :WR000161	Recupel tax: 0,29 € ZBTW
----------------------	--------------------------

GELEVERD MET DE ACCESSOIRES

Transport karretje	Bedieningskast	Filterbak fijn vuil 100µ	Borstels contact +

VOOR WELK ZWEMBAD ?

Type van zwembad	Privé ingebouwde zwembaden en bovengrondse zwembaden met harde wanden, maximum afmeting 12 x 6 m
Voor elk type vormgeving	Rechthoekig, ovaal, vrije vormgeving
Voor elke bodem	Vlak, licht hellend, samengestelde helling, diamantpunt
Voor elk type bekleding	Tegels, liner, polyester kuip, gewapend PVC, geverfd beton

ALGEMEENHEDEN

Reinigingszone	Vloer / wanden / waterlijn
Aantal reinigingscycli / Duur reinigingscycli	2 cycli - Bodem «Deep Clean»: 1h30 - Bodem / Wanden / Waterlijn: 2h30
Energiebron	Autonoom, aansluiting op 230 V en op veiligheids transformator
Verplaatsing	Pre-programmatie
Tractie systeem	4 wielaandrijving
Aandrijving	Tandwiel
Borstels	Ja (Borstels Contact+)
Lift systeem	Nee
Volle filter indicatie	Ja
Afstandsbediening	Nee
Veiligheid	Veiligheid uit het water, elektronische bescherming van de motoren
Filtratie systeem / Filtertoegang	Filterbak op de reiniger
Aantal producten per palet	16

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Aantal motoren	3
Voedingsspanning kastje	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Voedingsspanning robot	30 VDC
Geabsorbeerd vermogen	150 W
Lengte van kabel	18m
Afmetingen van reiniger (L x B x h)	43 x 48 x 27 cm
Afmetingen verpakking (L x B x h)	56 x 56 x 46 cm
Gewicht van de reiniger	9,5 kg
Verpakt gewicht	21 kg
Filteroppervlakte / Filtratievermogen	1180 cm² / 100µ
Filtercapaciteit	5 L
Theoretisch gereinigde oppervlakte	24,5 cm

TOEBEHOREN

	Filter EC 60µ heel fijn vuil	Filter EC 100µ standaard - fijn vuil	Filter EC 200µ grof vuil	Bescherm hoos voor karretje
Referentie	R0638600	R0636600	R0643700	R0568100



9 317545 025841



RV 5380 VORTEX™ PRO 4WD

Elektrische reinigers > RV 5380 VORTEX™ PRO 4WD

3 JAAR
GARANTIE

DE ULTIEME KRACHT IN 4X4 VERSIE

- + Krachtige en constante aanzuiging
- + Reiniger voor alle terreinen
- + Eenvoudig uit het water te halen
- + Extra grote aanzuigcapaciteit



NIEUW IN 2020



GEPATENTEERDE
CYCLONISCHE
AANZUIGING



GEPATENTEERD
LIFT SYSTEEM



SWIVEL

Referentie : WR000225

Recupel tax: 0,29 € ZBTW

GELEVERD MET DE ACCESSOIRES



Transport karretje



Bedieningskast



Filterbak fijn vuil 100µ



Borstels contact +



Swivel

VOOR WELK ZWEMBAD ?

Type van zwembad	Privé ingebouwde zwembaden en bovengrondse zwembaden met harde wanden, maximum afmeting 12 x 6 m
Voor elk type vormgeving	Rechthoekig, ovaal, vrije vormgeving
Voor elke bodem	Vlak, licht hellend, samengestelde helling, diamantpunt
Voor elk type bekleding	Tegels, liner, polyester kuip, gewapend PVC, geverfd beton

ALGEMEENHEDEN

Reinigingszone	Vloer / wanden / waterlijn
Aantal reinigingscycli / Duur reinigingscycli	2 cycli - Bodem «Deep Clean»: 1h30 - Bodem / Wand / Waterlijn: 2h30
Energiebron	Autonoom, aansluiting op 230 V en op veiligheids transformator
Verplaatsing	Pre-programmatie
Tractie systeem	4 wiel aandrijving
Aandrijving	Tandwiel
Borstels	Ja (Borstels Contact+)
Lift systeem	Nee
Volle filter indicatie	Ja
Afstandsbediening	Nee
Veiligheid	Veiligheid uit het water, elektronische bescherming van de motoren
Filtratie systeem / Filtertoegang	Filterbak op de reiniger
Aantal producten per palet	16

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Aantal motoren	3
Voedingsspanning kastje	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Voedingsspanning robot	30 VDC
Geabsorbeerd vermogen	150 W
Lengte van kabel	18m avec swivel
Afmetingen van reiniger (L x B x h)	43 x 48 x 27 cm
Afmetingen verpakking (L x B x h)	56 x 56 x 46 cm
Gewicht van de reiniger	9,5 kg
Verpakt gewicht	21 kg
Filteroppervlakte / Filtratievermogen	1180 cm² / 100µ
Filtercapaciteit	5 L
Theoretisch gereinigde oppervlakte	24,5 cm

TOEBEHOREN

	Filter EC 60µ heel fijn vuil	Filter EC 100µ standaard - fijn vuil	Filter EC 200µ grof vuil	Bescherm hoes voor karretje
Referentie	R0638600	R0636600	R0643700	R0568100



9 317545 271576



RV 5600 VORTEX™ PRO 4WD

Elektrische reinigers > RV 5600 VORTEX™ PRO 4WD

3 JAAR
GARANTIE

DE ULTIEME KRACHT IN 4X4 VERSIE

- + Krachtige en constante aanzuiging
- + Reiniger voor alle terreinen
- + Eenvoudig uit het water te halen
- + Extra grote aanzuigcapaciteit



GEPATENTEERDE
CYCLONISCHE
AANZUIGING



GEPATENTEERD
LIFT SYSTEEM



SWIVEL



Reserveonderdelen zijn niet inbegrepen. Het is niet toegestaan te kopiëren of te verspreiden. Het is niet toegestaan te kopiëren of te verspreiden.

Referentie : WR000064

Recupel tax: 0,29 € ZBTW

GELEVERD MET DE ACCESSOIRES



Transport karretje



Bedieningskast



Filterbak fijn vuil 100µ



Borstels contact +



Kinetische afstandsbediening



Swivel

VOOR WELK ZWEMBAD ?

Type van zwembad	Privé ingebouwde zwembaden en bovengrondse zwembaden met harde wanden, max. afmeting 20 x 10m
Voor elk type vormgeving	Rechthoekig, ovaal, vrije vorm
Voor elke bodem	Vlak, licht hellend, samengestelde helling, diamantpunt
Voor elk type bekleding	Tegels, liner, polyester kuip, gewapend PVC, geleverd beton

ALGEMEENHEDEN

Reinigingszone	Vloer/wanden/waterlijn
Aantal / duur reinigingscycli	Meerdere tijdsduren (van 0u30 tot 3u30) - Bodem «Deep Clean» - Bodem / Wanden / Waterlijn - Waterlijn
Geïntegreerde programmatieklok	Ja
Energiebron	Autonoom, aansluiting op 230 V en op veiligheids transformator
Verplaatsing	Pre-programmatie
Tractie systeem	4 wiel aandrijving
Aandrijving	Tandwiel
Borstels	Ja (Borstels Contact+)
Lift systeem	Ja
Volle filter indicatie	Ja
Afstandsbediening	Ja
Veiligheid	Veiligheid uit het water, elektronische bescherming van de motoren
Filtratiesysteem / toegang	Filterbak / op de reiniger
Aantal producten per palet	16

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Aantal motoren	3
Voedingsspanning kastje	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Voedingsspanning robot	30 VDC
Geabsorbeerd vermogen	150 W
Lengte van kabel	25 m met swivel
Afmetingen van reiniger (L x B x h)	43 x 48 x 27 cm
Afmetingen verpakking (L x B x h)	56 x 56 x 46 cm
Gewicht van de reiniger	9,5 kg
Verpakt gewicht	22,5 kg
Filteroppervlakte / Filtratievermogen	1180 cm² / 100µ
Filtercapaciteit	5 L
Theoretisch gereinigde oppervlakte	24,5 cm

TOEBEHOREN

	Filter EC 60µ heel fijn vuil	Filter EC 100µ standaard - fijn vuil	Filter EC 200µ grof vuil	Bescherm hoos voor karretje
Referentie	R0638600	R0636600	R0643700	R0568100



9 317545 017921



ELEKTRISCHE REINIGERS

> ALPHA iQ™ PRO

ULTRA-EFFICIËNT VERENIGD MET INTELLIGENTIE

Model RA 6700 iQ



Transparant venster

Toegang tot filter

Lamellen / actieve reiniging

Lift System
Eenvoudig uit het water te halen

Zeer fijne filtratie 60 μ

Groot
aanzuigcapaciteit

4-wielaangedreven
toestellen

SensorNavSystem™

- Cyclus Smart : berekent de cyclustijd optimaal voor elk zwembad
- Druksensor: efficiënt beheer voor wand en waterlijn reiniging
- Watertemperatuursensor

iAquaLink™
CONTROL

Wi-Fi-besturing via de toepassing iAquaLink™

- Afstandsbediening
- Programmering 7 dagen
- Lift System
- Keuze, starten, stoppen en volgen van cycli
- Gelokaliseerde reinigingsmodus
- Weergave van de watertemperatuur

4


**JAAR
GARANTIE***

3 + 1 jaar op voorwaarde dat de robot
gelinkt is aan de iAquaLink™*
* Zie garantie boekje



ELEKTRISCHE REINIGERS

> ALPHA iQ™ PRO ULTRA-EFFICIËNT VERENIGD MET INTELLIGENTIE

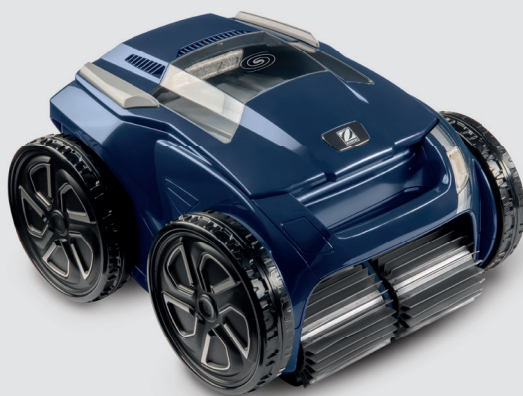

Gepersonaliseerde reiniging dankzij
naar het Nav Sensor System™



Gepatenteerde cyclonische
zuigkracht



Lift System



Intuïtieve bediening
aangesloten in Wi-Fi

VERGELIJKINGS- TABEL VAN HET GAMMA

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

		RA 6300 iQ	RA 6500 iQ	RA 6700 iQ
				
Type zwerfbaden	Bekleding	Liner, Gewapend PVC, geverfd beton, tegels	Liner, Gewapend PVC, geverfd beton, tegels	Liner, Gewapend PVC, geverfd beton, tegels
	Vormen	Rechthoekig, ovaal, vrije vormen	Rechthoekig, ovaal, vrije vormen	Rechthoekig, ovaal, vrije vormen
	Afmetingen	12 x 6 m (Kabel 18 m)	12 x 6 m (Kabel 18 m)	15 x 7 m (Kabel 21 m)
Prestaties	Tractie	4 WD	4 WD	4 WD
	Reinigingszones	Bodem / wanden / waterlijn	Bodem / wanden / waterlijn	Bodem / wanden / waterlijn
	Filtratiefinesse	60µ	60µ	60µ
	Filtercapaciteit	5L	5L	5L
	Swivel	✓	✓	✓
	Sensor Nav System	✓	✓	✓
	Afstandsbediening	-	via app	via app
	Druksensor	-	✓	✓
Cycli	Borstels Contact +	✓	✓	✓
	Aantal cycli	2	Meerdere	Meerdere
	Reinigingscycli	Quick : Bodem alleen Smart : Bodem / Wanden / Waterlijn	Quick : Bodem alleen Smart : Bodem / Wanden / Waterlijn Ultra : Bodem / Wanden / Waterlijn	Quick : Bodem alleen Smart : Bodem / Wanden / Waterlijn Ultra : Bodem / Wanden / Waterlijn Waterlijn alleen
	Handmatig aanpassen van reinigingstijd	-	✓	✓
Gebruiksgemak	Beheer via iAquaLink app	✓	✓	✓
	Lift System	✓	✓	✓
	Programmering 7 dagen	-	via app	via app
	Indicatie Vol filter	✓	✓	✓
	Transparant venster	✓	✓	✓
	Filtertype	Stevig filter met top access	Stevig filter met top access	Stevig filter met top access
Geavanceerde functies in de app	Trolley	✓	✓	✓
	Weergave watertemperatuur	-	-	via app
	Modus gelokaliseerde reiniging	-	-	via app
Garantie		4 jaar*	4 jaar*	4 jaar*

*3 jaar + 1 jaar onder voorwaarde dat de robot binnen de 6 maanden aan de iAquaLink™ applicatie gekoppeld is



RA 6300 iQ ALPHA iQ™ PRO

Elektrische reinigers > RA 6300 iQ ALPHA iQ™ PRO

4 JAAR
GARANTIE*

DE COMBINATIE VAN OPTIMAAL PRESTATIEVERMOGEN EN INTELLIGENTIE

- + Sensor Nav System : intelligentie en gepersonaliseerde reiniging
- + Ultra-prestatiegericht & langdurig aanzuigen
- + Lichter bij het uit het water halen
- + Aangesloten via WiFi : intuïtieve interface en geavanceerde functies in de app, overal beschikbaar



Produkt gereserveerd voor de vakhandel

Referentie : WR000199

Recupel tax: 0,29 € ZBTW

GELEVERD MET DE ACCESSOIRES

Trolley	Stuurkast	Filter 60µ heel fijn vuil	Borstels contact +	Swivel	mobiel applicatie (gratis te downloaden)

VOOR WELK ZWEMBAD ?

Soorten zwembaden	Ingegraven zwembaden en bovengrondse zwembaden met harde wanden, aangeraden maximum 12 x 6 m
Vorm baden	Alle vormen : Rechthoekig, ovaal, vrije vormen
Bodem baden	Alle bodems : Vlak, licht hellend, samengestelde helling, diamantpunt
Bekleding	Tegels, liner, polyester, gewapend PVC, gevelrd beton

BESCHRIJVING

Reinigingszones	Bodem / Wanden / Waterlijn
Aantal / Duur reinigingscycli	2 cycli: - Quick: Bodem alleen 1h15 - Smart: bodem / wanden / waterlijn (berekende tijd)
Ingebouwde timer	Nee
Voeding	Autonoom, aansluiting op 230 V voor de transformator
Verplaatsting	Voorgeprogrammeerd
Tractie	4 -wielaandrijving
Transmissie	Transmissie
Druksensor	Nee
Borstels	Ja (Borstels Contact+)
Lift System	Ja
Transparant venster	Ja
Weergave vol filter	Ja
Afstandsbediening	Nee
Opmeting watertemperatuur	Nee
Veiligheid	Veiligheid uit het water, elektronische bescherming van de motoren
Filtratiesoort / Vuilopvang	Stevig filter met top access
Aantal producten per palet	16

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Aantal motoren	3
Voedingsspanning kastje	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Voedingsspanning robot	30 VDC
Geabsorbeerd vermogen	150 W
Lengte van kabel	18m avec Swivel
Afmetingen van reiniger (L x B x h)	43 x 48 x 27 cm
Afmetingen verpakking	56 x 56 x 46 cm
Gewicht van de reiniger	10 kg
Verpakt gewicht	21 kg
Filteroppervlakte / Filtratievermogen	1180 cm² / 60µ
Filtercapaciteit	5 L
Theoretische breedte reiniging / Afmeting aanzuiging	24,5 cm

TOEBEHOREN

	Filter EC 60µ heel fijn vuil	Filter EC 100µ standaard - fijn vuil	Filter EC 200µ grof vuil	Beschermerhoes
Referentie	R0863500	R0863600	R0863700	R0568100



3 jaar + 1 jaar onder voorwaarde dat de robot binnen de 6 maanden aan de iAqualink™ applicatie gekoppeld is

9 317545 070841



RA 6500 iQ ALPHA iQ™ PRO

Elektrische reinigers > RA 6500 iQ ALPHA iQ™ PRO

4 JAAR
GARANTIE*

DE COMBINATIE VAN OPTIMAAL PRESTATIEVERMOGEN EN INTELLIGENTIE

- + Sensor Nav System : intelligentie en gepersonaliseerde reiniging
- + Ultra-prestatiegericht & langdurig aanzuigen
- + Lichter bij het uit het water halen
- + Aangesloten via WiFi : intuïtieve interface en geavanceerde functies in de app, overal beschikbaar



Produkt gereserveerd voor de vakhandel

Referentie : WR000198

Recupel tax: 0,29 € ZBTW

GELEVERD MET DE ACCESSOIRES

Trolley	Stuurkast	Filter 60µ heel fijn vuil	Borstels contact +	Swivel	Mobiel applicatie (gratis te downloaden)

VOOR WELK ZWEMBAD ?

Soorten zwembaden	Ingegraven zwembaden en bovengrondse zwembaden met harde wanden, aangeraden maximum 12 x 6 m
Vorm baden	Alle vormen : Rechthoekig, ovaal, vrije vormen
Bodem baden	Alle bodems : Vlak, licht hellend, samengestelde helling, diamantpunt
Bekleding	Tegels, liner, polyester, gewapend PVC, gevelrd beton

BESCHRIJVING

Reinigingszones	Bodem / Wanden / Waterlijn
Aantal / Duur reinigingscycli	Meervoud van 0h30 tot 3h30 met voorafgestelde cycli : Quick : bodem alleen 1h15 Smart : bodem / wanden / waterlijn (berekende tijd) Ultra : bodem / wanden / waterlijn (2h45)
Ingebouwde timer	Ja
Voeding	Autonoom, aansluiting op 230 V voor de transformator
Verplaatsting	Voorgeprogrammeerd
Tractie	4 -wielaandrijving
Transmissie	Transmissie
Druksensor	Ja
Borstels	Ja (Borstels Contact+)
Lift System	Ja
Transparant venster	Ja
Weergave vol filter	Ja
Afstandsbediening	Afstandsbediening via app
Opmeting watertemperatuur	Nee
Veiligheid	Veiligheid uit het water, elektronische bescherming van de motoren
Filtratiesoort / Vuilopvang	Stevig filter met top access
Aantal producten per palet	16

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Aantal motoren	3
Voedingsspanning kastje	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Voedingsspanning robot	30 VDC
Geabsorbeerd vermogen	150 W
Lengte van kabel	18m avec Swivel
Afmetingen van reiniger (L x B x h)	43 x 48 x 27 cm
Afmetingen verpakking	56 x 56 x 46 cm
Gewicht van de reiniger	10 kg
Verpakt gewicht	21 kg
Filteroppervlakte / Filtratievermogen	1180 cm² / 60µ
Filtercapaciteit	5 L
Theoretische breedte reiniging / Afmeting aanzuiging	24,5 cm

TOEBEHOREN

	Filter EC 60µ heel fijn vuil	Filter EC 100µ standaard - fijn vuil	Filter EC 200µ grof vuil	Beschermer hoes voor karretje
Referentie	R0863500	R0863600	R0863700	R0568100



9 317545 070834

3 jaar + 1 jaar onder voorwaarde dat de robot aan de iAqualink™ applicatie gekoppeld is



RA 6700 iQ ALPHA iQ™ PRO

Elektrische reinigers > RA 6700 iQ ALPHA iQ™ PRO

4 JAAR
GARANTIE*

DE COMBINATIE VAN OPTIMAAL PRESTATIEVERMOGEN EN INTELLIGENTIE

- + Sensor Nav System : intelligentie en gepersonaliseerde reiniging
- + Ultra-prestatiegericht & langdurig aanzuigen
- + Lichter bij het uit het water halen
- + Aangesloten via WiFi : intuïtieve interface en geavanceerde functies in de app, overal beschikbaar



Produkt gereserveerd voor de vakhandel

Referentie : WR000197

Recupel tax: 0,29 € ZBTW

GELEVERD MET DE ACCESSOIRES

Trolley	Stuurkast	Filter 60µ heel fijn vuil	Borstels contact +	Swivel	mobiel applicatie (gratis te downloaden)

VOOR WELK ZWEMBAD ?

Soorten zwembaden	Ingegraven zwembaden en bovengrondse zwembaden met harde wanden, aangeraden maximum 15 x 7 m
Vormen bad	Alle vormen : Rechthoekig, ovaal, vrije vormen
Bodem bad	Alle bodems : Vlak, licht hellend, samengestelde helling, diamantpunt
Bekleding	Tegels, liner, polyester, gewapend PVC, geveerd beton

BESCHRIJVING

Reinigingszones	Bodem / Wand / Waterlijn
Aantal / Duur reinigingscycli	Meervoud van 0h30 tot 3h30 met voorafgestelde cycli : Quick : bodem alleen 1h15 Smart : bodem / wanden / waterlijn (berekenende tijd) Ultra : bodem / wanden / waterlijn (2h45) Waterlijn alleen 0h45
Ingebouwde timer	Ja
Voeding	Autonoom, aansluiting op 230 V voor de transformator
Verplaatsting	Voorgeprogrammeerd
Tractie	4 -wielaandrijving
Transmissie	Transmissie
Druksensor	Ja
Borstels	Ja (Borstels Contact+)
Lift System	Ja
Transparant venster	Ja
Weergave vol filter	Ja
Afstandsbediening	Afstandsbediening via app
Opmeting watertemperatuur	Ja (aflezen in app)
Veiligheid	Veiligheid uit het water, elektronische bescherming van de motoren
Filtratiesoort / Vuilopvang	Stevig filter met top access
Aantal producten per palet	16

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Aantal motoren	3
Voedingsspanning kastje	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Voedingsspanning robot	30 VDC
Geabsorbeerd vermogen	150 W
Lengte van kabel	21m avec Swivel
Afmetingen van reiniger (L x B x h)	43 x 48 x 27 cm
Afmetingen verpakking	56 x 56 x 46 cm
Gewicht van de reiniger	10 kg
Verpakt gewicht	22,3 kg
Filteroppervlakte / Filtratievermogen	1180 cm² / 60µ
Filtercapaciteit	5 L
Theoretische breedte reiniging / Afmeting aanzuiging	24,5 cm

TOEBEHOREN

Filter EC 60µ heel fijn vuil	Filter EC 100µ standaard - fijn vuil	Filter EC 200µ grof vuil	Bescherm hoos voor karretje
Referentie	R0863500	R0863600	R0568100



3 jaar + 1 jaar onder voorwaarde dat de robot aan de iAqualink™ applicatie gekoppeld is



Het diagnostische instrument

DIAG BOX

- + Eenvoudig systeem met display voor stand-alone gebruik (zonder PC)
- + Laat toe om in autonome modus de tests uit het water uit te voeren .
- + Kan worden aangesloten op een PC voor geavanceerd gebruik (volledige diagonaal)
- + Stralingset geleverd met kleurcode voor alle producten

VOOR WELKE PRODUCTEN?

Alle Vortex™ (inclusief Vortex™1), Alle Tornax
Alle CyclonX™
Lazernaut , Cybernaut NT (na 2010)

ELEMENTEN TE TESTEN

In stand-alone modus: bedieningskast / motorblok / kabel / afstandsbediening



Referentie : R0685300

Drijfkabel van de robot	Te testen elementen	Kabeltype om aangesloten te worden
Cyclonx™	Robot	GRIJZE adapter
	Bedieningskast	BLAUWE adapter
	Motorblok	BRUINE adapter
Vortex™ TornaX	Robot	Drijfkabel van de robot
	Bedieningskast	GROENE adapter
Vortex™ 1	Robot	RODE adapter
Lazernaut, Cybernaut™ NT (>2010)	Robot (via de bedieningskast van de robot)	GELE adapter



Hydraulische reinigers

De hydraulische reinigers van Zodiac®:

Een eenvoudige en toegankelijke oplossing

De hydraulische reinigers zijn eenvoudig te installeren op het filtratiesysteem van het zwembad en gebruiken de kracht van de motor voor de werking ervan.

De reinigers vangen het puin op door aanzuiging en wordt opgeslagen in de voorfilter van de pomp.

De hydraulische reinigers worden aangesloten op de borstelaansluiting of op een skimmer en **zijn uitermate geschikt voor kleinere baden** met vlakke of licht hellende bodem en bovengrondse zwembaden.



Kontiki™ 2



T3®



T5® Duo



MX9™



Cyclonic™ Leaf Catcher




Spa Wand

Hulp bij maken van uw keuze	Kontiki™ 2	T3®	T5® Duo	MX9™
Hydraulische reiniger technologie	•	•	•	•
Werking van het toestel	Diafragma	Diafragma	Diafragma	Mechanisch
Vormen van het zwembad	Rechthoekig / ovaal	Rechthoekig / ovaal / rond	Vrije vormgeving	Vrije vormgeving
Bodem van het zwembad	Plat / aflopend	Plat / aflopend	Plat / aflopend / aflopend met duikgedeelte	Alle type bodems
Zwembad afmeting	8 x 4 m	9 x 5 m	12 x 6 m	12 x 6 m
Verplaatsing	Bodem	Bodem	Bodem en wand	Bodem en wand
Vermogen	1/2 CV	1/2 CV	3/4 CV	3/4 CV
Aantal slangen van 1 m	8	10	12	12
Slangen Twist Lock	-	•	•	•
Waarborg	2 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar

Standaard installatie

- De reiniger wordt rechtstreeks aangesloten op de borstelaansluiting of op de skimmer. Geen enkele elektrische aansluiting is vereist.
- De lengte van de slang perfect aangepast aan het zwembad is gelijk aan de verste afstand dat de robot kan afleggen in het zwembad vanaf het aansluitpunt (skimmer) tot in de verste hoek van het zwembad plus 1 meter.
- Voor een optimale installatie is het best een debiet test uit te voeren en deze te regelen met behulp van de by-pass.

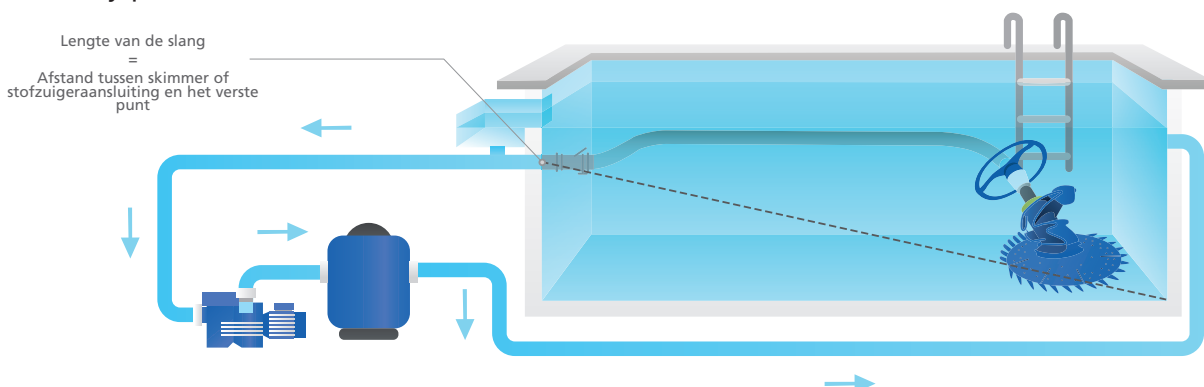



KONTIKI™ 2

Hydraulische reinigers > KONTIKI™ 2

- + Diafragma: membraantechnologie
- + Schijf met vinnen: optimale beweeglijkheid van de reiniger




2 JAAR
GARANTIE

Referentie :W70478

GELEVERD MET DE ACCESSOIRES



Adaptors (x2)



Slang deflector (x2)

VOOR WELK ZWEMBAD ?

Type van zwembad	Bovengrondse zwembaden met harde wanden. Maximum afmeting 8 x 4 m
Voor elk type vormgeving	Rechthoekig, ovaal
Voor elke bodem	Plat, aflopend
Voor elk type bekleding	Tegels, liner, polyester kuip, gewapend PVC, geverfd beton

ALGEMEENHEDEN

Reinigingszone	Bodem
Wascycli	6 uur filtratie (3*2uur)
Energiebron	Filtratiegroep
Verplaatsing	Willekeurig
Installatie	Door de gebruiker op de skimmer of de bodemreiniger aansluiting
Gebruikstelsel	Diafragma
Type van opgezogen vuildeeltjes	Fijn, gemiddeld en groot
Aantal producten per palet	24

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Slanglengte	8 slangen van 1 m
Afmetingen van de reiniger (L x B x h)	48 x 20 x 40 cm
Afmetingen verpakking (L x B x h)	101 x 31,5 x 33 cm
Gewicht van de reiniger	1,3 kg
Verpakt gewicht	5,5 kg
Filteroppervlakte Filtratievermogen	Filtratiecycli van het zwembad
Gereinigde breedte	40 cm
Minimum pompvermogen	1/2 CV
Verplaatsingssnelheid	6 m/min.

TOEBEHOREN

	Set van 6 buizen van 1 m	Debiettester
Referentie	W69100	W70335P

**T3®**

Hydraulische reinigers > T3®

2 JAAR
GARANTIE

- + Diacyclone diafragma: een nog sterkere zuigkracht
- + Schijf met vinnen: optimale beweeglijkheid van de reiniger

ALLE TYPES
BEKLEDING

Referentie : W70674

GELEVERD MET DE ACCESSOIRES

Slang Twist Lock



Antiblokkering wiel



Debiettester

automatische debietkraan
(skimmer)**VOOR WELK ZWEMBAD ?**


Type zwembad	Bovengrondse zwembaden met harde wanden. Maximum afmeting 9 x 5 m
Voor elk type vormgeving	Rechthoekig, ovaal
Voor elke bodem	Plat, aflopend
Voor elk type bekleding	Tegels, liner, polyester kuip, gewapend PVC, gevelrd beton

ALGEMEENHEDEN

Reinigingszone	Bodem
Wascycli	6 uur filtratie (3*2uur)
Energiebron	Filtratiegroep
Verplaatsing	Willekeurig
Installatie	Door de gebruiker op de skimmer of de bodemreiniger aansluiting
Gebruikstelsysteem	Mechanische afzuiging: Diafragma Dia cyclone
Type van opgezogen vuildeeltjes	Fijn, gemiddeld
Aantal producten per palet	27

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Slanglengte	10 slangen van 1 m
Afmetingen van de reiniger (L x B x h)	41 x 36 x 28 cm
Afmetingen verpakking (L x B x h)	102,8 x 41,5 x 22,4 cm
Gewicht van de reiniger	1,18 kg
Verpakt gewicht	6,8 kg
Filtratievermogen	Filtratiecycli van het zwembad
Gereinigde breedte	30 cm
Minimum pompvermogen	1/2 CV
Verplaatsingssnelheid	6,5 m/min.

TOEBEHOREN

Set van 6 buizen van 1 m twist lock

Referentie

W78055



T5[®]Duo

Hydraulische reinigers > T5®Duo

2 JAAR
GARANTIE

- + Duo Traction Control: soepele schijf in twee delen voor een betere grip
- + Dia cyclone diafragma: een nog sterkere zuigkracht



Referentie : W78046

GELEVERD MET DE ACCESSOIRES

			
Slang Twist Lock	Antiblokkering wiel	Debiettester	automatische debietkraan (skimmer)

VOOR WELK ZWEMBAD ?

Type van zwembad	Bovengrondse zwembaden met harde wanden. Maximum afmeting 12 x 6 m
Voor elk type vormgeving	Rechthoekig, ovaal, vrije vormgeving
Voor elke bodem	Plat, aflopend, aflopend met duikgedeelte
Voor elk type bekleding	Tegels, liner, polyester kuip, gewapend PVC, geverfd beton


ALGEMEENHEDEN

Reinigingszone	Bodem en wand
Wascycli	6 uur filtratie (3*2uur)
Energiebron	Filtratiegroep
Verplaatsing	Willekeurig, vloer en wanden
Installatie	Door de gebruiker op de skimmer of de bodemreiniger aansluiting
Gebruikstelsel	Diafragma Dia cyclone
Type van opgezogen vuildeeltjes	Fijn, gemiddeld en groot
Aantal producten per palet	24

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Slanglengte	12 slangen van 1 m
Afmetingen van de reiniger (L x B x h)	44 x 43 x 22 cm
Afmetingen verpakking (L x B x h)	99 x 45,5 x 29,5 cm
Gewicht van de reiniger	1,4 kg
Verpakt gewicht	8,4 kg
Filteroppervlakte / Filtratievermogen	Filtratiecycli van het zwembad
Gereinigde breedte	44 cm
Minimum pompvermogen	3/4 CV
Verplaatsingssnelheid	6 m/min.

TOEBEHOREN

	
	Set van 6 buizen van 1 m twist lock
Referentie	W78055



MX9™

Hydraulische reinigers > MX9™

- + Voorgeprogrammeerde navigatie systeem X-drive: voor een zeer efficiënte reiniging van elke oppervlakte.
- + Turbo aanzuigkracht, krachtige turbine en 2 aanzuig-schroeven
- + Rupsbanden: voor een perfecte stabiliteit en beweeglijkheid
- + Slang twist lock: eenvoudige en veilige aansluiting



2 JAAR
GARANTIE



Produkt gereserveerd voor de vakhandel

Referentie :WS000033

GELEVERD MET DE ACCESSOIRES

Cyclonische reinigingsborstels	Slang Twist Lock	Conische adaptor	Bocht 45° verlengd	Bocht 45°	Debietregelaar (robot)	Automatische debietkraan (skimmer)

VOOR WELK ZWEMBAD ?

Type van zwembad	Privé ingebouwde zwembaden en bovengrondse zwembaden met harde wanden, maximum afmeting 12x6m
Voor elk type vormgeving	Rechthoekig, ovaal, vrije vormgeving
Voor elke bodem	Plat, aflopend, aflopend met duikgedeelte
Voor elk type bekleding	Tegels, liner, polyester kuip, gewapend PVC, gevelrd beton

ALGEMEENHEDEN

Reinigingszone	Bodem en wand
Wascycli	6 uur filtratie (3*2uur)
Energiebron	Filtratiegroep
Verplaatsing	Willekeurig, alleen vloer
Installatie	Door de gebruiker op de skimmer of de bodemreiniger aansluiting
Gebruikstelsel	Mechanische afzuiging : Diafragma Dia cyclone
Type van opgezogen vuildeeltjes	Fijn, gemiddeld
Aantal producten per palet	30

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Slanglengte	12 slangen van 1 m
Afmetingen van de reiniger (L x B x h)	41 x 19 x 22 cm (met flexi hose)
Afmetingen verpakking (L x B x h)	102 x 23 x 37 cm
Gewicht van de reiniger	3,2 kg
Verpakt gewicht	9,5 kg
Filteroppervlakte Filtratievermogen	Filtratiecycli van het zwembad
Gereinigde breedte	36 cm
Minimum pompvermogen	3/4 CV
Verplaatsingssnelheid	8 m/min.

TOEBEHOREN

	Set van 6 buizen van 1 m twist lock	Cyclonic™ Leaf Catcher
Referentie	W78055	W37110



Cyclonic™ Leaf Catcher

Hydraulische reinigers > Cyclonic™ Leaf Catcher

- + Gebrevetteerde technologie met cycloon aanzuiging: Vuil blijft in beweging, met constante aanzuiging
- + Geen enkele druk op pomp
- + Brede filterbak, transparant en makkelijk te ledigen
- + Eenvoudig te installeren op alle type slangen dankzij meegeleverde regulatiekranen en Twist lock slangen



Referentie :W37110

GELEVERD MET DE ACCESSOIRES




Standaard slangen adaptors en Twist Lock

ALGEMEENHEDEN

Verplaatsing	Rechtstreeks in de skimmer of stofzuigaansluiting
Type van opgezogen vuildeeltjes	Voor alle vuil

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Afmetingen (L x B x h)	23 x 19 x 28 cm
Afmetingen verpakking (L x B x h)	24 x 20 x 29 cm
Gewicht van de reiniger	1 kg
Verpakt gewicht	1,3 kg

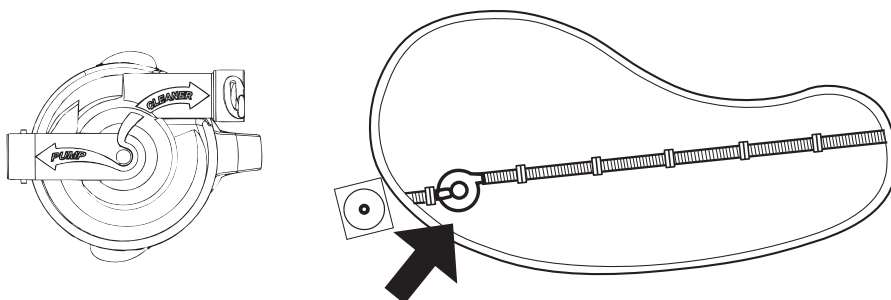

Sluit de bladvanger aan op de slang die zich het dichtst bij de borstel - of skimmeraansluiting bevindt. Zorg ervoor dat de bladvanger correct georiënteerd is (pomp = pompzijde en reiniger = robotzijde).



Spa Wand

Hydraulische reinigers > Spa Wand

- + Gerichte reiniging van kleine volumes
- + Manueel en handige borstel, eenvoudig in gebruik. Zonder enige verbinding
- + Het opgezogen vuil blijft in aparte roestvrije filter



Referentie :W9320018

GELEVERD MET DE ACCESSOIRES



Stalen filter



2 eindstukken voor de reiniging



Wandhouder

VOOR WELK ZWEMBAD ?


Type van zwembad	Bovengrondse en ingebouwde privé-zwembaden, spa, trappen, overloop kokers, geïntegreerde filtratieblokken
Voor elk type vormgeving	Alle types
Voor elke bodem	Alle types
Voor elk type bekleding	Tegels, liner, polyester kuip, gewapend PVC, geleverd beton

ALGEMEENHEDEN


Energiebron	Muurborstel
Verplaatsing	In skimmer of borstelaansluiting
Type van opgezogen vuildeeltjes	Stof, insecten, grint, bladeren...

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN


Afmetingen (L x B x h)	7 x 7 x 144 cm
Afmetingen verpakking (L x B x h)	8 x 9 x 146 cm
Gewicht van de reiniger	1,2 kg
Verpakt gewicht	1,7 kg

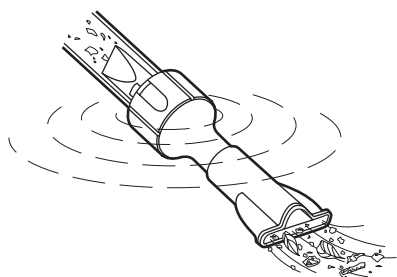

Breed eindstuk : ideaal voor drijvend vuil oppervlakkig of zwevend.



Eindstuk dubbele functie : voor het vuil op de bodem of in de hoeken.






POLARIS®

> **Polaris®** Hoge drukreiniging

De reiniger zuigt puin op met behulp van een fysisch principe dat het «venturi-effect» wordt genoemd, die zich in het in het toestel voordoet en de **watertoevoer transformeert in een krachtige zuigstroom**.

Deze functie zorgt voor een maximale efficiëntie in een minimum van tijd.

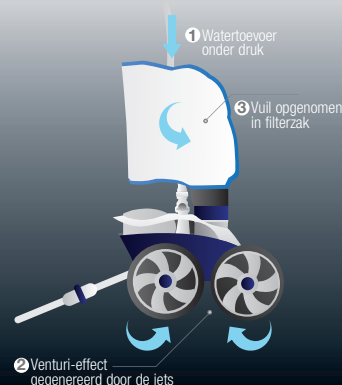

NOODZAKELIJKE UITRUSTING


- Vaste buis, 16 bar
- Boosterpomp 1CV minimum gekoppeld aan de filtratie

Voor een optimale werking kan u uw klanten best aanraden om hun zwembad uit te rusten met een elektrische schakelkast en een boosterpomp van Polaris. Dat is de garantie voor een volledige compatibiliteit en een ideale zuigkracht!


- Werkdruk van minimum 1,8 bar

INSTALLATION TYPE

- 1 Het water wordt opgezogen door de pomp via de skimmers en de hoofdafvoer.
- 2 Het water wordt naar de filter gestuurd om gereinigd te worden.
- 3 Proper water komt terug in het zwembad via de inlaten.
- 4 Een omleiding wordt gemaakt op deze buizen om de boosterpomp te kunnen voeden.
- 5 De hogedrukreinigers van Polaris® kunnen aangesloten worden op de bodemreiniger aansluitingen die getransformeerd zijn tot inlaten.
- 6 Het Venturi-effect gegenereerd door de jets, transformeert het water in een krachtige zuigstroom zodat de reiniger zich kan verplaatsen.
- 7 De lengte van de slang moet gelijk zijn aan de afstand tussen de retourleiding (5) en het verste punt (7).

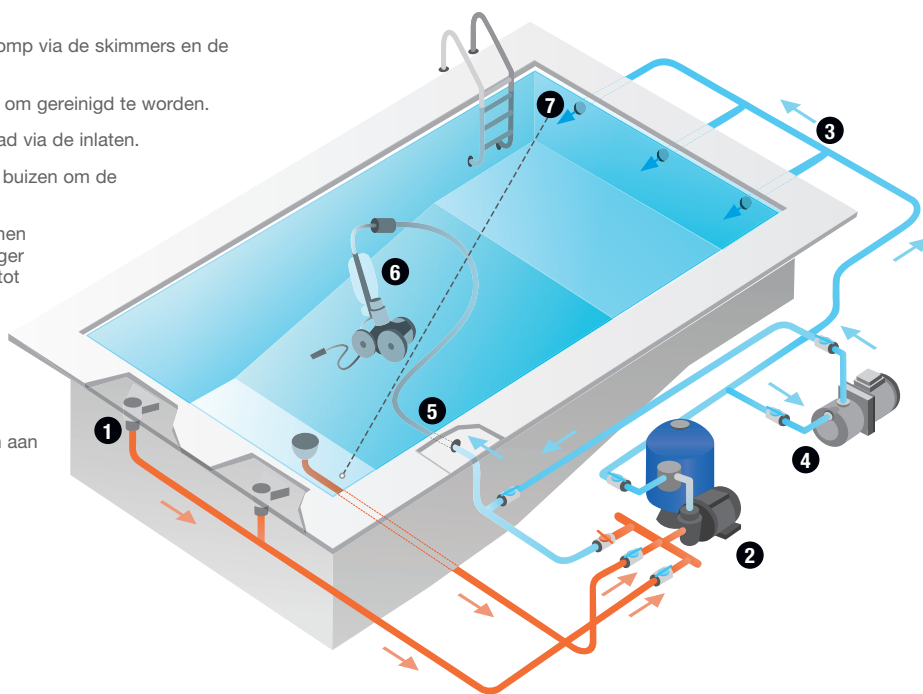

INSTALLATIE VAN DE SLANG

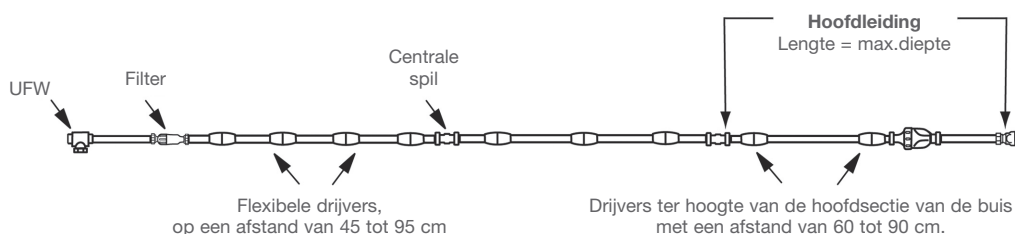



POLARIS®



QUATTROTM SPORT

> Vuil heeft geen enkele kans meer




Zeer gemakkelijk te reinigen XL filterbak

Geen contact met het vuil, de bak is gemakkelijk uit te nemen en te reinigen met een gewone tuinslang.




Tweetrapsfilter

Verzamelt grof en fijn vuil.

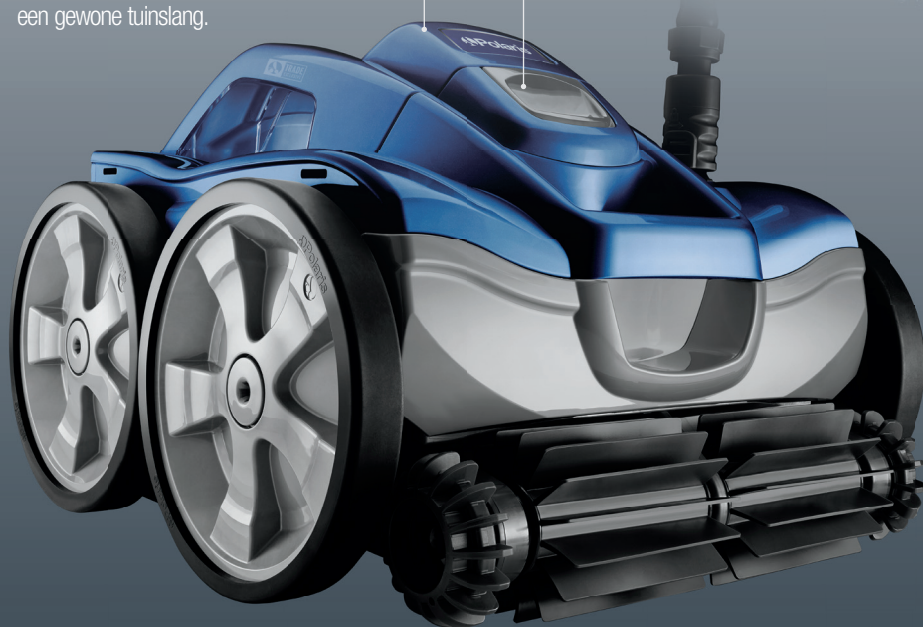

Actieve borstels

Om zelfs ingebed vuil te verwijderen.

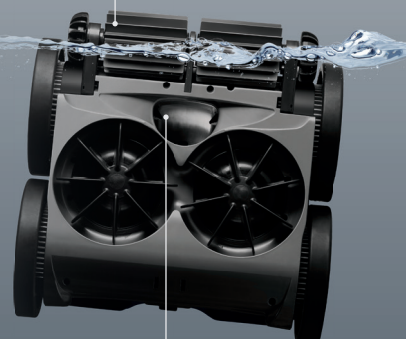

XL zuigmond en meer vermogen

Zuigt moeiteloos alle soorten vuil op, zelfs grotere elementen.



Beklimt de wanden

Vierwielaandrijving voor een betere wendbaarheid om zowel de bodem als de wanden goed te reinigen.



Multidirectionele navigatie

Voor een snelle reiniging en een optimale behandeling van het hele zwembad.

Werkt met een booster pomp

Zwembad-
reinigers

Polaris® QUATTRO™

Polaris® > Reinigers op hydraulische druk > Polaris® QUATTRO™ Sport

- + 3 jets, ultra-krachtige aanzuiging
- + Brede aanzuigmond
- + Multidirectionele navigatie
- + Tweetrapsfiltratie



2 JAAR
GARANTIE

Referentie : WE000028

GELEVERD MET DE ACCESSOIRES



Tweetrapsfiltratiebak

VOOR WELK ZWEMBAD ?

Soorten zwembaden	Ingegraven particuliere baden standaard afmetingen
Vormen bad	Alle vormen
Bodem bad	Vlak, licht hellend, samengestelde helling, duikgedeelte, diamantpunt
Bekleding	Tegels*, liner, polyesterbad, gewapend PVC, gevelrd beton

BESCHRIJVING

Systeem	Hydraulische druk
Verplaatsting	Willekeurig en multidirectioneel
Voeding	Boosterpomp gekoppeld aan filtratiesysteem
Aanzuiging	Venturi-systeem 3 jets
Vuilopslag	Dubbel stevig filter, Top access

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Benodigde apparatuur*	boosterpomp 1 PK, boosterpomp 1,5 PK en meer**
Werkingsdruk	2,2 bar
Aansluiting bodemaanzuiger	Stevige slang 16 bar
Verplaatsingssnelheid	16 m / min
Afmeting aanzuiging	7 cm
Lengte slang	9,60 m
Gewicht robot	6.8 kg
Aantal robots / palet	20

TOEBEHOREN

		
	Filterbak grof vuil	Filterbak fijn vuil
Réf. Zodiac	R0836300	R0836400

«*Voor een optimaal functioneren in sommige betegelde baden, kan het nodig zijn om Positrax tegelbanden toe te voegen, beschikbaar als aanvullend product

**In geval van een technisch lokaal op meer dan 15m.

Voor een optimale werking van deze robot op hydraulische druk raden wij aan een boosterpomp van 1,5CV of meer te gebruiken.
De Polaris QUATTRO Sport wordt geleverd met een tweetrapsfilterbak 600/200µ.»

- + 2 jets, ultrakrachtig aanzuigen
- + Brede aanzuiging
- + Automatische terugslagklep, anti-blokkeersysteem

2 JAAR
GARANTIE



Referentie : W7220000

GELEVERD MET DE ACCESSOIRES

	
Standaard filterzak	Automatische terugslagklep

VOOR WELK ZWEMBAD ?

Soorten zwembaden	Ingegraven particuliere baden standaard afmetingen
Vormen bad	Alle vormen
Bodem bad	Vlak, licht hellend, samengestelde helling, duikgedeelte, diamantpunt
Bekleding	Liner



BESCHRIJVING

Systeem	Hydraulische druk
Verplaatsting	Willekeurig en automatisch achteruit
Voeding	Boosterpomp gekoppeld aan filtratiesysteem
Aanzuiging	Venturi-systeem 2 jets
Vuilopslag	Filterzak + zweepdraad

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Benodigde apparatuur*	boosterpomp 1 PK
Werkingsdruk	2,2 bars
Aansluiting bodemaanzuiger	Stevige slang 16 bar
Verplaatsingssnelheid	15 m / min
Afmeting aanzuiging	7 cm
Lengte slang	9,60 m
Gewicht robot	3,2 kg
Aantal robots / palet	36

TOEBEHOREN

				
	Wegwerpzakjes EZ bag 280 (per 6)	Standaardzak	Zak voor bladeren	Fijne filterzak
Réf. Zodiac	W7230114	W7230102	W7230104	W7230103

* naar gelang de afstand van het technisch lokaal



Polaris® 3900 SPORT

Polaris® > Reinigers op hydraulische druk > Polaris® 3900 Sport

- + 3 jets, ultrakrchtig aanzuigen
- + 3 wielaandrijving en extra brede banden
- + Automatische terugslagklep, anti-blokkeersysteem
- + RVS ketting, zeer betrouwbare transmissie



2 JAAR
GARANTIE

Referentie : W7620000

GELEVERD MET DE ACCESSOIRES

			
Filterzak dubbele capaciteit	Ultra fijne zak	Automatische terugslagklep	Tail Sweep Pro

VOOR WELK ZWEMBAD ?

Soorten zwembaden	Ingegraven particuliere baden standaard afmetingen
Vormen bad	Alle vormen
Bodem bad	Vlak, licht hellend, samengestelde helling, duikgedeelte, diamantpunt
Bekleding	Liner





BESCHRIJVING

Systeem	Hydraulische druk
Verplaatsting	Willekeurig en automatisch achteruit
Voeding	Boosterpomp gekoppeld aan filtratiesysteem
Aanzuiging	Venturi-systeem 2 jets
Vuilopslag	Filterzak + zweepdraad

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Benodigde apparatuur*	boosterpomp 1 PK, boosterpomp 1,5 PK en hoger**
Werkingsdruk	2,2 à 2,6 bars max
Aansluiting bodemaanzuiger	Stevige slang 16 bar
Verplaatsingssnelheid	20 m / min
Afmeting aanzuiging	6 cm
Lengte slang	9,60 m
Gewicht robot	3,5 kg
Aantal robots / palet	16

TOEBEHOREN

					
	Wegwerpszakjes EZ bag 280 (per 6)	Standaardzak met dubbele inhoud	Standaardzak	Zak voor bladeren	Fijne filterzak
Réf. Zodiac	W7230114	W7610000	W7230111	W7230104	W7230109

* naar gelang de afstand van het technisch lokaal

**In geval van een technisch lokaal op meer dan 15m.

Voor een optimale werking van deze robot op hydraulische druk raden wij aan een boosterpomp van 1,5CV of meer te gebruiken. De Polaris 3900 Sport wordt geleverd met een standaard filterzak dubbele capaciteit ref. 39-310 en de ultrafijne zak ref. K-18.»

Polaris TailSweep^{PRO}

Polaris® > Reinigers op hydraulische druk > Tail Sweep pro

- + Om het vuil in het zwembad beter los te maken
- + Minder spetteren naast het bad
- + Eenvoudig te installeren op het uiteinde van de Polaris Zweepdraad
- + Geschikt voor alle modellen van de Polaris drukreinigers

2 JAAR
GARANTIE



ALLE TYPES
ZWEMBADEN

Verkoopstandaard 18 stuks

Karton 12 stuks

	Verkoopstandaard 18 stuks	Karton 12 stuks
Standaard model	W7220031	W7220032


GELEVERD MET DE ACCESSOIRES

	
Schuimborstel	Tail sweep

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Afmetingen van het accessoire (L x P x h)	10 x 5 x 5 cm
Afmetingen verpakking (L x P x h)	11 x 5 x 5 cm
Gewicht accessoire	21 g
Gewicht met verpakking	39 g

ALGEMENE INFO

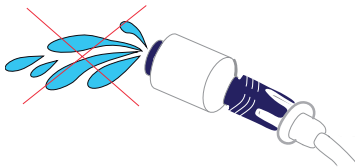Installatie	Door de gebruiker, aan het uiteinde van het zweepdraad van de reiniger
 In het water : De laterale luchtkanalen van de Tail Sweep Pro staan toe het water op te zuigen dat via Venturi opnieuw in de buis komt : • Verhoogd debiet • Optimaal losmaken van vuil  Laterale luchtkanalen voor het opzuigen van water of lucht Buis voor verspreiding van water Boven water : Als de luchtkanalen boven water komen, zorgt de luchttoevoer ervoor dat het aanzuigen stopt om spetteren naast het zwembad te voorkomen	



52337060325

12



52337060592

18

Zwembad-
reinigers

Boosterpomp & Control Box

Polaris > Boosterpomp & Control Box

- + Geschikt voor alle waterbehandelingen (zeewater, chloorwater, gedemineraliseerd water...)
- + Verwijdering van het bad tot 20 meter
- + Aansluitingskit zonder plakken «Quick Connect» inbegrepen bij de BPK referentie



	Boosterpomp zonder connectie kit	Boosterpomp met connectiekit
Standaard model	BP / W4530247	BPK / W4530248
Recupel tax	0,29 €	0,29 €

ALGEMENE INFO	
Vermogen	1 pk MONO
Type	Meercellig
Behuizing en turbines	Noryl®
Samenstelling	Pomp + Quick Connect Kit (BPK)
Gewicht	11 kg
Garantie	2 jaar

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN	
Voeding	220-240 V
Verbruik	0,75 kW
Turbine as	Inox AISI 420
TPM	2800 rpm
Nominale intensiteit	5,3 A
Bescherming Waterdichtheid	Waterdichtheid IP-55

- + De beste partner voor de Polaris robot
- + Eenvoudig programmeerbaar
- + Bescherming door magnetothermische zekering



	Control Box
Standaard model	CE-2001 / W2520001
Recupel tax	0,29 €

ALGEMENE INFO	
Afmetingen	L. 220 x l. 200 x H. 200 mm
Gewicht	1 kg
Garantie	2 jaar

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN	
Elektrische voeding	1 ph 230 V / 50 Hz
Zekering	4 à 6,3 A
Bediening	Auto / stop / manueel
Bescherming	Waterdichtheid IP-65
Installatie	30 mA noodzakelijk