

Poêles sauna pour usage professionnel

KIVI pour régulation déportée (7 - 9 kW)

LEGEND pour régulation déportée (11 - 16,5 kW)



KIVI



LEGEND



54-150400



52-800230




54-150500

		KIVI		LEGEND	
		52-732185	52-732186	52-732190	52-732191
Puissance	kW	7	9	11	16,5
Pour cabine sauna (min.-max.)	m³	6-10	8-14	9-24	16-35
Régulation		Déportée	Déportée	Déportée	Déportée
Hauteur min. sauna	mm	1900	1900	1900	1900
Quantité max. de pierres	kg	100	100	300	300
Dimensions (Øxh)	mm	370x1200	370x1200	600x1020	600x1020
Poids	kg	15	15	35	35
Alimentation	V/Ph/Hz	400/3/50 + T	400/3/50 + T	400/3/50 + T	400/3/50 + T
Câble d'alimentation	mm²	5x1,5	5x2,5	-	-
Câble de connexion régulation	mm²	-	-	5x2,5	5x4
Câble sonde	mm²	4x0,25	4x0,25	4x0,25	4x0,25
Câble data	mm²	6x0,5	6x0,5	-	-
Câble de connexion poêle	mm²	-	-	5x2,5	5x4,0
Protection	A	3x10	3x16	3x16	3x25
Distances de sécurité jusqu'au mur	A	100	100	150	150
	jusqu'aux banquettes B	100	100	100	100

ACCESSOIRES OBLIGATOIRES

Pierres 20 kg (petites)	CODE	55-010000	55-010000	55-010000	55-010000
Pierres 20 kg (grandes)	CODE	55-010001	55-010001	55-010001	55-010001
Régulation standard	CODE	54-150400	54-150400	54-150500	54-150500
Régulation Griffin	CODE	52-800230	52-800230	52-800230	52-800230

Dimensions en mm

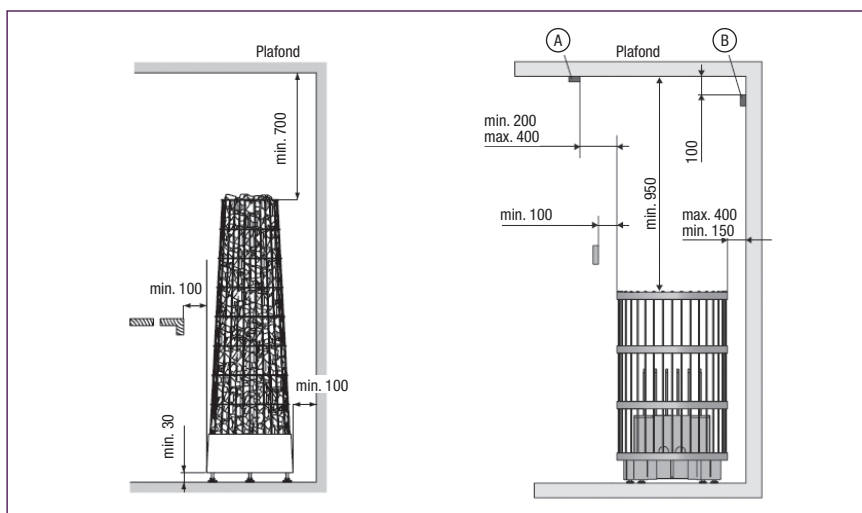

(A) (B) : éventuel endroit de placement de la sonde