

# Déshumidificateur de piscine console d'ambiance SIROCCO (2,3 - 4,6 l/h)

- Contrôle de l'humidité pour les bassins intérieurs, familiaux ou professionnels, par déshumidification en circuit fermé. Dans un local piscine, un déshumidificateur maintient l'air sec et l'ambiance confortable. Il limite la condensation et permet d'éviter les dégâts causés par une humidité excessive.
- Installation très facile, contre le mur du local piscine (à 2 m minimum du bassin)
- Option «chauffage de l'air» (appoint électrique ou batterie eau chaude)
- Nouveau boîtier Hygro Control




Hygro Control

SIROCCO		55	80	110	110 T
SIROCCO ambiance	CODE	W28SI55A	W28SI80A	W28SI110A	W28SI110AT
	kW	2	3	4,5	4,5
SIROCCO ambiance avec appoint électrique	CODE	W28SI55AE	W28SI80AE	W28SI110AE	W28SI110AET
	kW	6	9	12	12
SIROCCO ambiance avec batterie eau chaude	CODE	W28SI55AB	W28SI80AB	W28SI110AB	W28SI110ABT
Capacité de déshumidification <sup>1</sup>	l/h	2,3	3,3	4,6	4,6
Puissance absorbée <sup>1</sup>	W	990	1100	1340	1340
Puissance restituée <sup>1</sup>	W	2080	2310	2810	2810
Débit d'air	m <sup>3</sup> /h	600	800	1000	1000
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	230/1/50 + T	230/1/50 + T	230/1/50 + T	400/3/50 + T
Puissance sonore <sup>2</sup>	dB(A)	67,7	66,7	66,2	66,2
Pression sonore à 5 m. <sup>2</sup>	dB(A)	45,7	44,7	44,2	44,2
Intensité absorbée nominale <sup>3</sup>	A	4,45	5,05	6,35	2,8
Intensité max. absorbée <sup>3</sup>	A	5,9	8	9,8	3,8
Évacuation des condensats	mm	Tuyau souple Ø 12/18		Tuyau souple Ø 12/18	
Poids (sans option)	kg	65	75	85	85


**ACCESSOIRE**

Code	WSD01913	WSD01914	WSD01915	WSD01915
SIROCCO				

<sup>1</sup> Aux conditions nominales suivantes: air +30°C, hygrométrie 70%  
<sup>2</sup> Valeurs mesurées et certifiées selon les normes EN ISO 3741 et EN ISO 354 par le CTTM (Centre de Transfert de Technologie du Mans)  
<sup>3</sup> Pour un appareil sans option appoint électrique  
<sup>4</sup> Pour un fonctionnement optimal du déshumidificateur, il est conseillé de changer le filtre tous les ans

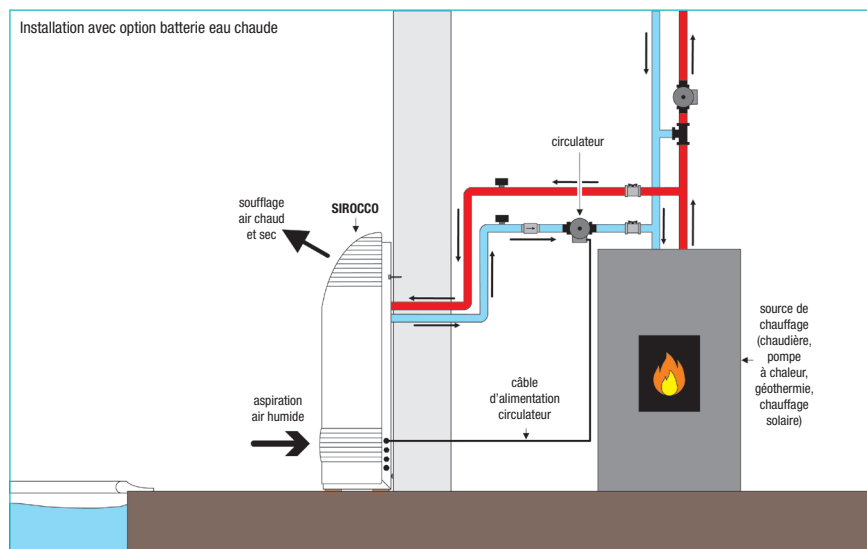

Dimensions en mm

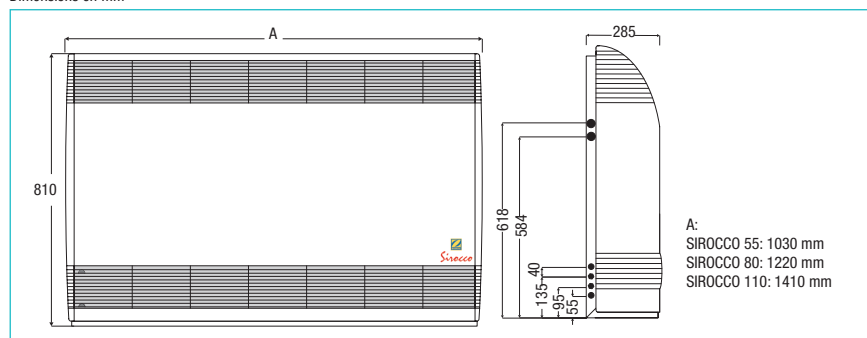

- Régulation Hygro Control fournie (hygrométrie et thermostat si option chauffage de l'air)