

Aérotherme électrique mural

AER-ME (6000 - 15000 W)

Les modèles muraux permettent de fixer l'appareil aux murs facilement et en toute sécurité à l'aide d'un support d'ancrage à 3 positions d'inclinaison.

Il incorpore un connecteur rapide pour une interconnexion facile avec la commande numérique. Ces aérothermes disposent d'une protection thermique automatique en cas de surchauffe. Arrêt de l'appareil temporisé, pour évacuer la chaleur des résistances.



AER-ME	6	9	12	15
CODE	82063	82073	82083	82093
Puissance	kW 3/6	4,5/9	6/12	9/15
Alimentation	V/Ph/Hz 400/3/50+N ₁	400/3/50+N ₁	400/3/50+N ₁	400/3/50+N
Débit	m ³ /h 840	840	1050	1050
Allures	n. 2 ch. + 1 ven.	2 ch. + 1 ven.	2 ch. + 1 ven.	2 ch. + 1 ven.
Niveau sonore	dB(A) 49,7	49,7	52,2	52,2
Poids	kg 14,5	14,5	16,5	16,5
Niveau de protection	IP 34	IP 34	IP 34	IP 34


ACCESSOIRE OBLIGATOIRE

C19500	CODE	19500	19500	19500	19500
Commande électronique numérique 2					

1 Les modèles triphasés AER-ME6 à AER-ME 12 peuvent également être livrés en version 3x230V (consultez-nous).
2 Dimensions 125x67x31mm, couleur noir, indice de protection IP 31



Connecteur rapide pour interconnexion des accessoires de contrôle




Boîtier connection facile d'accès




Support mural à trois positions

Dimensions (mm)

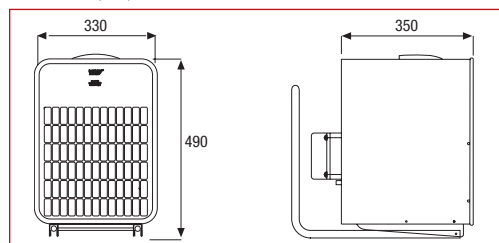

Distances minimales (mm)

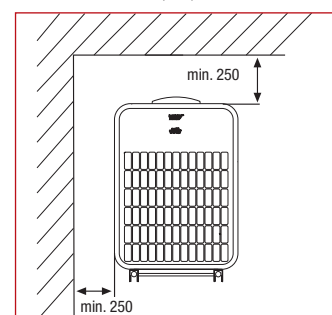

AER ME

- Connecteur rapide pour le branchement des accessoires de commande
- Boîtier de connexion facile d'accès
- Support mural à 3 positions
- Interrupteur postventilation

C19500

- Permet de commander jusqu'à 6 unités simultanément
- Boîtier de commande ABS et réglette interne avec vis permettant une interconnexion facile avec l'aérotherme
- Ecran de visualisation de la température ambiante
- Touche ventilateur seul et mise en marche
- Touche de mise en marche ventilation et puissance (2 vitesses)
- Touche de sélection de la température (max. 35°C)
- Sélection de la durée de fonctionnement de 1 à 9 heures
- Arrêt de l'appareil temporisé pour évacuer la chaleur des résistances